


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具内送り配線をする場合、10000・6900・5200lmタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。
（10000lmタイプ、アレンジ調光の6900lmタイプ）



端子台送り容量

明るさタイプ	容量
10000lmタイプ	8A
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

※アレンジ調色・高演色の
場合：11A

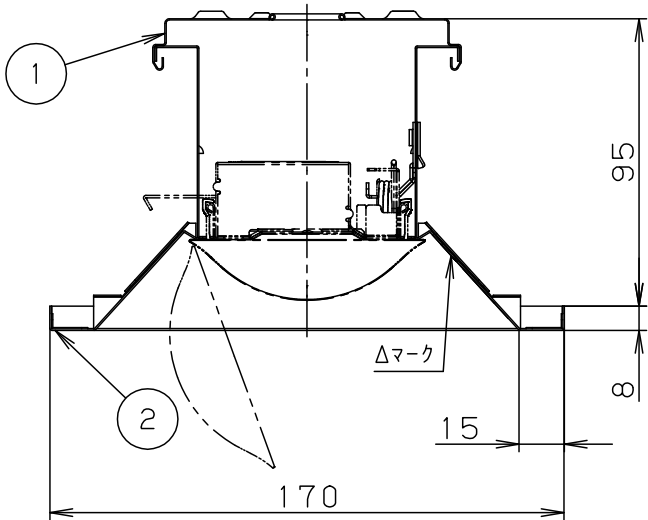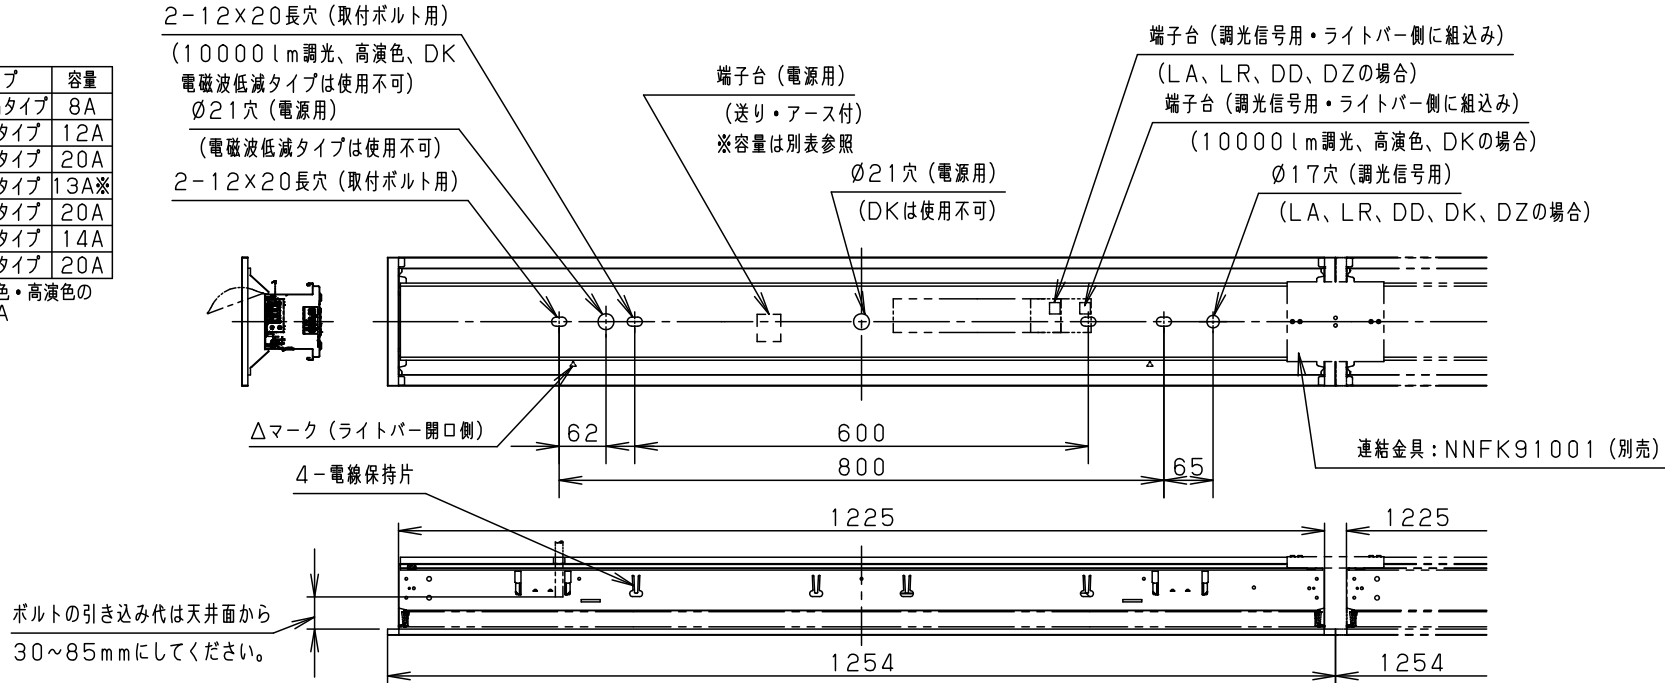

断面詳細図

<ご注意>

- 本図面は器具本体のみについて記載しています。
必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

<使用上のご注意>

- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- 点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。
- P i P i t調光タイプ/ウィズリモタイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に
水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- P i P i t調光/ウィズリモは、照明器具を5～6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、
複数の器具が同時に操作・設定されることや動作しない場合があります。
P i P i tハンディライコン、ウィズリモ用送信器を使用する場合は、
6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

埋込寸法（単体）：150×1235

埋込寸法（単体連結時）：150×（1254×N-20）（N=連結台数）

ホワイ ト マンセル 1 . 0 G 9 . 6 / 0 . 1		5				品番	NNLK41315		
器具質量	2 . 2 k g (器具本体のみ) 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、 又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。	4					NNLK41315-K1		
		3							
特記事項		2	反 射 板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉末塗装	図番	単位 : mm 第三角法		福 三 小 田 枝 林
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

- ・適合ライトバーと組み合わせた際の定格値は、以下に従いご確認ください。
組合せ品名あり ⇒ 各組合せ品名の承認図
組合せ品名なし ⇒ 以下に記載の定格表と各ライトバーの承認図（NNL4503HNP-Kなど）

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
スペース コンフォート タイプ 省エネタイプ	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4503HNP LA9	4320lm・26.3W・164.2lm/W	AC100~242V	3.7kg
			4000K	NNL4503HWP LA9	4090lm・26.3W・155.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4503HNP LE9	4320lm・26.3W・164.2lm/W		
			4000K	NNL4503HWP LE9	4090lm・26.3W・155.5lm/W		
スペース コンフォート タイプ 一般タイプ	5200lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4500JNT RZ9	4400lm・32.3W・136.2lm/W	AC100~242V	3.7kg
			4000K	NNL4500JWT RZ9	4160lm・32.3W・128.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4500JNT LR9	4400lm・31.9W・137.9lm/W		
			4000K	NNL4500JWT LR9	4160lm・31.9W・130.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500JNT LE9	4400lm・31.9W・137.9lm/W		
			4000K	NNL4500JWT LE9	4160lm・31.9W・130.4lm/W		
	4000lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4400JNP RZ9	3380lm・25.4W・133.0lm/W		
			4000K	NNL4400JWP RZ9	3200lm・25.4W・125.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4400JNP LA9	3380lm・25.0W・135.2lm/W		
			4000K	NNL4400JWP LA9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400JNP LE9	3380lm・25.0W・135.2lm/W		
			4000K	NNL4400JWP LE9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		
マルチ コンフォート タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4604HNT LA9	5930lm・36.3W・163.3lm/W	AC100~242V	3.7kg
			4000K	NNL4604HWT LA9	5600lm・36.3W・154.2lm/W		
		非調光	5000K	NNL4604HNT LE9	5930lm・36.3W・163.3lm/W		
			4000K	NNL4604HWT LE9	5600lm・36.3W・154.2lm/W		
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4504HNP LA9	4380lm・26.3W・166.5lm/W		
			4000K	NNL4504HWP LA9	4140lm・26.3W・157.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4504HNP LE9	4380lm・26.3W・166.5lm/W		
			4000K	NNL4504HWP LE9	4140lm・26.3W・157.4lm/W		
マルチ コンフォート タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4600KNT RZ9	5930lm・43.5W・136.3lm/W	AC100~242V	3.7kg
			4000K	NNL4600KWT RZ9	5610lm・43.5W・128.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4600KNT LR9	5930lm・43.1W・137.5lm/W		
			4000K	NNL4600KWT LR9	5610lm・43.1W・130.1lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600KNT LE9	5930lm・43.1W・137.5lm/W		
			4000K	NNL4600KWT LE9	5610lm・43.1W・130.1lm/W		
	3200lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4300KNT RZ9	2750lm・21.0W・130.9lm/W		
			4000K	NNL4300KWT RZ9	2620lm・21.0W・124.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4300KNT LA9	2750lm・20.6W・133.4lm/W		
			4000K	NNL4300KWT LA9	2620lm・20.6W・127.1lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300KNT LE9	2750lm・20.6W・133.4lm/W		
			4000K	NNL4300KWT LE9	2620lm・20.6W・127.1lm/W		
	5200lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4500KNT RZ9	4470lm・32.3W・138.3lm/W		
			4000K	NNL4500KWT RZ9	4230lm・32.3W・130.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4500KNT LR9	4470lm・31.9W・140.1lm/W		
			4000K	NNL4500KWT LR9	4230lm・31.9W・132.6lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500KNT LE9	4470lm・31.9W・140.1lm/W		
			4000K	NNL4500KWT LE9	4230lm・31.9W・132.6lm/W		
	4000lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4400KNP RZ9	3440lm・25.4W・135.4lm/W		
			4000K	NNL4400KWP RZ9	3250lm・25.4W・127.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4400KNP LA9	3440lm・25.0W・137.6lm/W		
			4000K	NNL4400KWP LA9	3250lm・25.0W・130.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400KNP LE9	3440lm・25.0W・137.6lm/W		
			4000K	NNL4400KWP LE9	3250lm・25.0W・130.0lm/W		

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
コンフォート タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4605HNT LA9	6370lm・36.3W・175.4lm/W	AC100~242V	3.3kg
			4000K	NNL4605HWT LA9	6020lm・36.3W・165.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4605HNT LE9	6370lm・36.3W・175.4lm/W		
			4000K	NNL4605HWT LE9	6020lm・36.3W・165.8lm/W		
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4505HNP LA9	4710lm・26.3W・179.0lm/W		
			4000K	NNL4505HWP LA9	4460lm・26.3W・169.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4505HNP LE9	4710lm・26.3W・179.0lm/W		
			4000K	NNL4505HWP LE9	4460lm・26.3W・169.5lm/W		
コンフォート タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4600LNT RZ9	6370lm・43.5W・146.4lm/W	AC100~242V	3.3kg
			4000K	NNL4600LWT RZ9	6030lm・43.5W・138.6lm/W		
		調光	5000K	NNL4600LNT LR9	6370lm・43.1W・147.7lm/W		
			4000K	NNL4600LWT LR9	6030lm・43.1W・139.9lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600LNT LE9	6370lm・43.1W・147.7lm/W		
			4000K	NNL4600LWT LE9	6030lm・43.1W・139.9lm/W		
	3200lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4300LNT RZ9	2950lm・21.0W・140.4lm/W		
			4000K	NNL4300LWT RZ9	2810lm・21.0W・133.8lm/W		
		調光	5000K	NNL4300LNT LA9	2950lm・20.6W・143.2lm/W		
			4000K	NNL4300LWT LA9	2810lm・20.6W・136.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300LNT LE9	2950lm・20.6W・143.2lm/W		
			4000K	NNL4300LWT LE9	2810lm・20.6W・136.4lm/W		
	5200lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4500LNT RZ9	4800lm・32.3W・148.6lm/W		
			4000K	NNL4500LWT RZ9	4540lm・32.3W・140.5lm/W		
		調光	5000K	NNL4500LNT LR9	4800lm・31.9W・150.4lm/W		
			4000K	NNL4500LWT LR9	4540lm・31.9W・142.3lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500LNT LE9	4800lm・31.9W・150.4lm/W		
			4000K	NNL4500LWT LE9	4540lm・31.9W・142.3lm/W		
	4000lmタイプ	PiPit 調光	5000K	NNL4400LNP RZ9	3690lm・25.4W・145.2lm/W		
			4000K	NNL4400LWP RZ9	3490lm・25.4W・137.4lm/W		
		調光	5000K	NNL4400LNP LA9	3690lm・25.0W・147.6lm/W		
			4000K	NNL4400LWP LA9	3490lm・25.0W・139.6lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400LNP LE9	3690lm・25.0W・147.6lm/W		
			4000K	NNL4400LWP LE9	3490lm・25.0W・139.6lm/W		
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNZ LR9	4990lm・43.1W・115.7lm/W(※)	AC100~242V	3.3kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNZ LA9	2310lm・20.6W・112.1lm/W(※)		
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNZ LR9	3760lm・32.5W・115.6lm/W(※)		
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNZ LA9	2890lm・26.7W・108.2lm/W(※)		
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNT LE9	6680lm・43.1W・154.9lm/W	AC100~242V	3.4kg
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNT LE9	3100lm・20.6W・150.4lm/W		
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNT LE9	5040lm・31.9W・157.9lm/W		
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT DZ9	6680lm・36.3W・184.0lm/W	AC100~242V	3.3kg
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNP DZ9	4940lm・26.3W・187.8lm/W		
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DZ9	6680lm・43.1W・154.9lm/W	AC100~242V	3.3kg
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENT DZ9	3100lm・20.6W・150.4lm/W		
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENT DZ9	5040lm・31.9W・157.9lm/W		
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENT DZ9	2420lm・16.3W・148.4lm/W		
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENP DZ9	3880lm・25.0W・155.2lm/W		
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENT DZ9	1940lm・13.1W・148.0lm/W		
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600EXJ DK9	6680lm・45.2W・147.7lm/W	AC100~242V	3.4kg
	5200lmタイプ	・	々	NNL4500EXJ DK9	5040lm・35.5W・141.9lm/W		
	3200lmタイプ	調色	2700K	NNL4300EXJ DK9	3100lm・21.6W・143.5lm/W		

注1）アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

注2）定格表の（※）印は、グリーン購入法適合外です。

特記事項

5				品番	NNLK41315 (1/2)			
4					図番			
3								
2				NNLK41315-KF1		福 三 小 田 枝 林		
1				単位：mm		第三角法		
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

- 適合ライトバーと組み合わせた際の定格値は、以下に従いご確認ください。
組合せ品名あり ⇒ 各組合せ品名の承認図
組合せ品名なし ⇒ 以下に記載の定格表と各ライトバーの承認図（NNL4503HNP-Kなど）

注1）アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注2）定格表の（※）印は、グリーン購入法適合外です。

■ 定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
DALI1-2 調光タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DD9	6680lm・43.1W・154.9lm/W	AC100~242V	3.3kg
	5200lmタイプ		4000K	NNL4600EWT DD9	6320lm・43.1W・146.6lm/W		
			5000K	NNL4500ENT DD9	5040lm・31.9W・157.9lm/W		
			4000K	NNL4500EWT DD9	4770lm・31.9W・149.5lm/W		
			3200lmタイプ	5000K	NNL4300ENT DD9		
	4000K			NNL4300EWT DD9	2950lm・20.6W・143.2lm/W		

特記事項

5				品番	NNLK41315 (2/2)			
4					図番			福田
3								
2				NNLK41315-KF1				
1				単位：mm		第三角法		
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				