


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具内送り配線をする場合、10000・6900・5200lmタイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。
（10000lmタイプ、アレンジ調光の6900lmタイプ）





端子台送り容量

明るさタイプ	容量
10000lmタイプ	8A
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

※アレンジ調色・高演色の
場合：11A

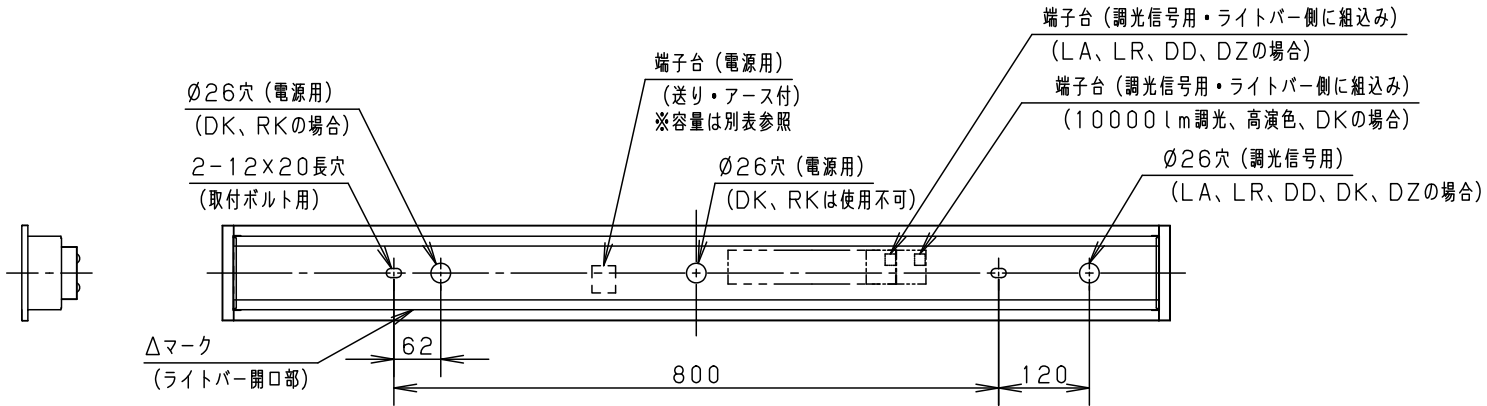

ボルトの引き込み代は天井面から
45～55mmにしてください。

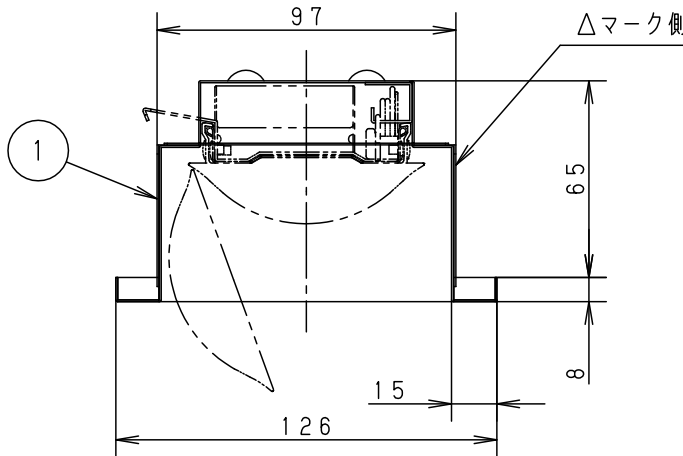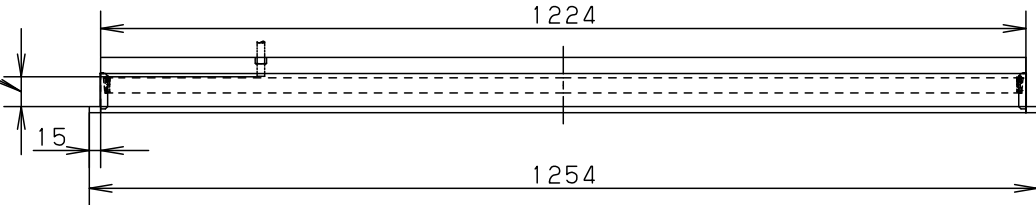


断面詳細図

<ご注意>

- 本図面は器具本体のみについて記載しています。
必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。
- <使用上のご注意>
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、
器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
但し、電磁波低減タイプ、PiPiIt調光/WiLiA無線調光タイプは器具内送り配線ができません。
- PiPiIt調光/WiLiA無線調光タイプ/ウィズリモタイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に
水平に設置してください。
ルーパー天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- 密集取付は、プラスチックのきしみ音が発生する場合がありますので、
右図のように取り付けてください。（10000lmタイプ）



- PiPiIt調光/WiLiA無線調光/ウィズリモは、照明器具を5～6m程度の高天井に設置した場合や
密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることが動作しない場合があります。
PiPiItハンディライコン、ウィズリモ送信器を使用する場合は、
6m以上の高所に照明器具が設置された空間では使用できません。

埋込穴寸法（単体）：100×1235

ホワイ ト マンセル 1 . 0 G 9 . 6 / 0 . 1		5				品番	N N L K 4 1 7 1 0	
器 具 質 量	1 . 7 k g (器 具 本 体 の み) 組 合 せ 状 態 の 器 具 質 量 は 、 別 紙 「 定 格 表 」 、 又 は 各 組 合 せ 品 番 の 承 認 図 を ご 覧 く だ さ い 。	4					N N L K 4 1 7 1 0 - K 1 4	
		3						
特 記 事 項		2				図番	田 村	
		1	本 体	鋼 板 (t 0 . 5)	高 反 射 白 色 粉 体 塗 装			
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NNL4600CNT-Kなど）をご確認ください。
注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。
注3) 定格表の（※）印は、グリーン購入法適合外です。

■ 定格表

種 類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)	
高演色 タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600WNZ LR9	4730lm・43.1W・109.7lm/W (※)	AC100~242V	2.8kg	
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300WNZ LA9	2190lm・20.6W・106.3lm/W (※)			
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500WNZ LR9	3560lm・32.5W・109.5lm/W (※)			
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400WNZ LA9	2740lm・26.7W・102.6lm/W (※)			
電磁波 低減 タイプ	6900lmタイプ	非調光	5000K	NNL4600CNT LE9	6330lm・43.1W・146.8lm/W	AC100~242V	2.9kg	
	3200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4300CNT LE9	2940lm・20.6W・142.7lm/W			
	5200lmタイプ	非調光	5000K	NNL4500CNT LE9	4770lm・31.9W・149.5lm/W			
デジタル 調光タイプ 省エネタイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600HNT DZ9	6330lm・36.3W・174.3lm/W	AC100~242V	2.8kg	
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500HNP DZ9	4680lm・26.3W・177.9lm/W			
デジタル 調光タイプ 一般タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DZ9	6330lm・43.1W・146.8lm/W	AC100~242V	2.8kg	
	3200lmタイプ	調光	5000K	NNL4300ENT DZ9	2940lm・20.6W・142.7lm/W			
	5200lmタイプ	調光	5000K	NNL4500ENT DZ9	4770lm・31.9W・149.5lm/W			
	2500lmタイプ	調光	5000K	NNL4200ENT DZ9	2290lm・16.3W・140.4lm/W			
	4000lmタイプ	調光	5000K	NNL4400ENP DZ9	3670lm・25.0W・146.8lm/W			
	2000lmタイプ	調光	5000K	NNL4100ENT DZ9	1830lm・13.1W・139.6lm/W			
アレンジ 調色 タイプ	6900lmタイプ	調光	6500K	NNL4600EXJ DK9	6330lm・45.2W・140.0lm/W	AC100~242V	2.9kg	
	5200lmタイプ	・	々	NNL4500EXJ DK9	4770lm・35.5W・134.3lm/W			
	3200lmタイプ	調色	2700K	NNL4300EXJ DK9	2940lm・21.6W・136.1lm/W			
	6900lmタイプ	WiLiA 無線調光	6500K	NNL4600EXJ RK9	6330lm・46.0W・137.6lm/W			
	3200lmタイプ		2700K	NNL4300EXJ RK9	2940lm・22.4W・131.2lm/W			
DALI-2 調光タイプ	6900lmタイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DD9	6330lm・43.1W・146.8lm/W	AC100~242V	3.1kg	
			4000K	NNL4600EWT DD9	5990lm・43.1W・138.9lm/W			
			5000K	NNL4500ENT DD9	4770lm・31.9W・149.5lm/W			
	5200lmタイプ		4000K	NNL4500EWT DD9	4510lm・31.9W・141.3lm/W			
			5000K	NNL4300ENT DD9	2940lm・20.6W・142.7lm/W			
			4000K	NNL4300EWT DD9	2800lm・20.6W・135.9lm/W			

5				品番	NNLK41710		
4							
3							
2				図番	NNLK41710-KF14		田村
1							
				単位：mm		第三角法	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			