

DLP® プロジェクター 埋込枠

品番 NTN98011W NTN98011B

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

・器具の取りつけには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。


・住宅の断熱施工天井には、使用できません。



ブローイング施工不可

ガラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

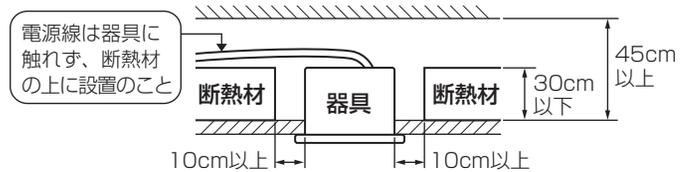


●施工は、取扱説明書にしたがい確実にを行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

●器具、埋込枠の取り付け部以外の外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工する。火災の原因となります。

●水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付け及び傾斜天井には取り付けない。火災・落下の原因となります。

●必ず適合する器具と組み合わせてください。火災・破損の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。過熱による火災の原因となります。



注意

●直射日光の当たる場所、水気が多い場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・サビの原因となります。

●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。火災・感電・落下・サビの原因となります。

●周囲温度は、5℃～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。

●振動のある場所では使用しない。火災・感電・落下・取付面のスキマおよび変形の原因となります。


●ロックウール等の柔らかい天井に取り付けない。天井材損傷・埋込枠のズレの原因となります。

●埋込枠の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

●取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから埋込枠を取り付けてください。サビや変色の原因となります。

各部のなまえと取り付けかた

各部の名称

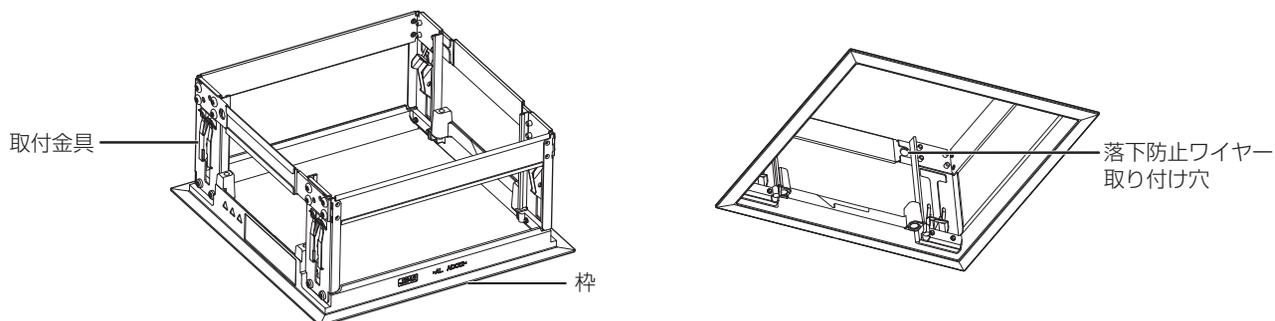

取り付け方法

警告


- ・施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
- ・施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

1. 取付前の確認をする

- ・器具と埋込枠を合わせた質量(2.8 kg)に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。


2. 天井に埋込穴(□175mm±2)をあける

- ・5~25mmの天井に取付可能です。

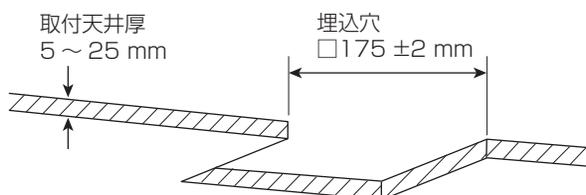


3. 埋込枠を取り付ける


- ① 取付金具(4カ所)を埋込枠上部へとどめておく。

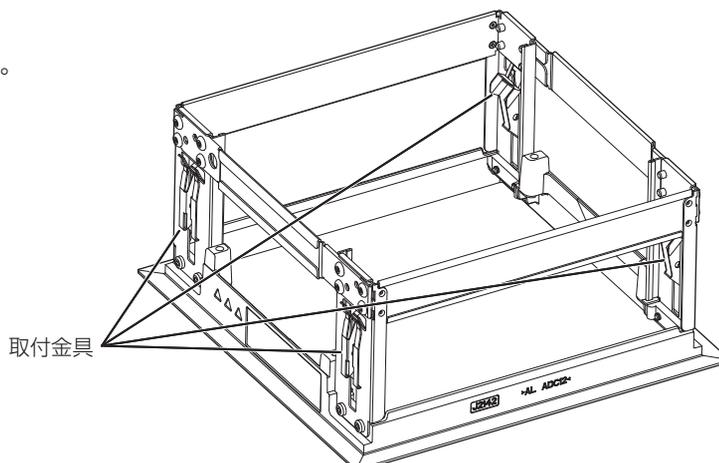


② 取付金具(4カ所)を内部へ押さえる。

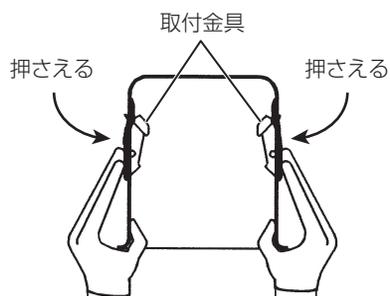

③ 取付用矢印が、所望する投写方向に向いていることを確認し、枠部分が天井に当たるまで、ゆっくりと差し込む。

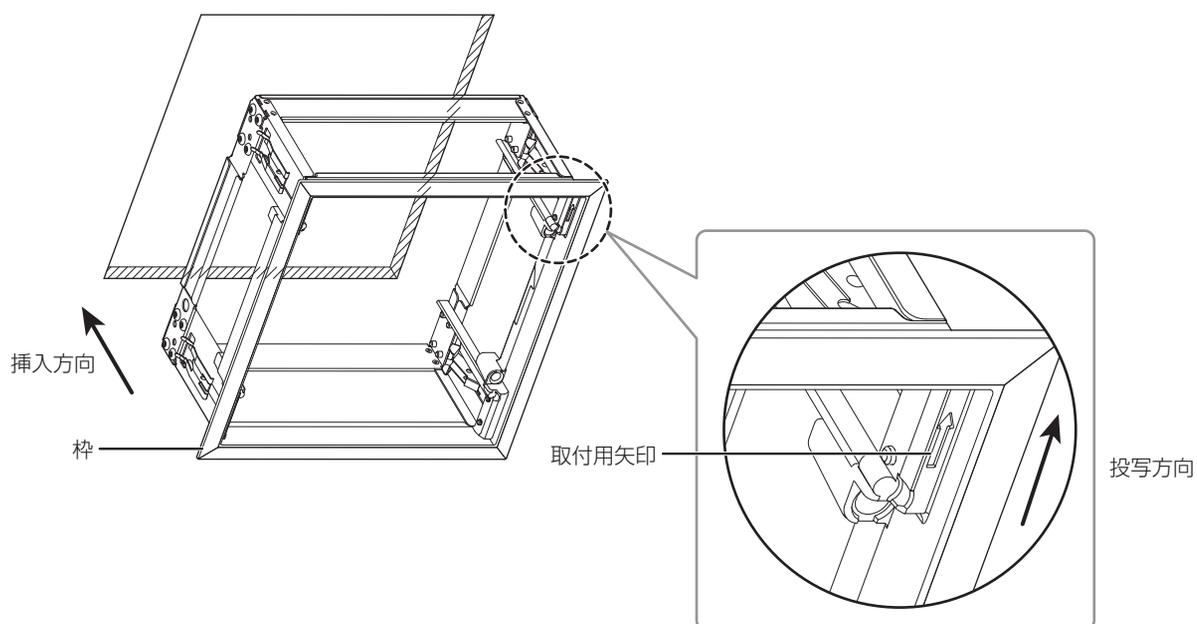

④ 取付金具(4カ所)を引き下げて、埋込枠を確実に固定する。

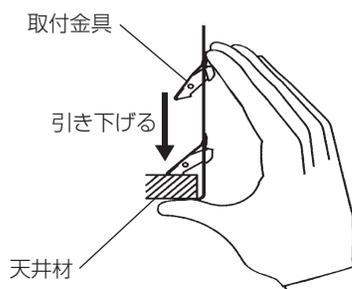

4. 器具(別売)を取り付ける

・器具の取り付けは、器具の取扱説明書を参照してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

 注意

- 埋込枠には寿命があります。設置して10年(※1)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。
消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ



注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。

<器具の清掃について>

- ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。



■埋込枠仕様

埋込枠品番	色
NTN98011W	ホワイト
NTN98011B	ブラック

適合器具	タイプ
NTN91011	中角
NTN91012	広角

器具の取り付けおよび操作方法については、器具の取扱説明書をご覧ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月~土/9:00~18:00(祝日・三が日を除く)※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) (Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open:9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays))

4J.4PE03.002

N0421-010422