

- 
- 取付部詳細図

|      |             |        |        |         |
|------|-------------|--------|--------|---------|
| 定格   | 光源寿命        |        |        | 40,000h |
| 定格電圧 | AC100V      | AC200V | AC242V |         |
| 入力電流 | 0.40A       | 0.21A  | 0.18A  |         |
| 消費電力 | 39.0W       | 39.0W  | 39.0W  |         |
| 周波数  | 50Hz/60Hz共用 |        |        |         |



- C 0 2

### 第三角法 (JIS A-4)

NND27674-K5



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。




## 安全に関するご注意


● 取付方向は全方向可能です。但し、フィルターを水平から上にして設置すると、浸水による感電、火災の原因となります。

### 灯具仕様可能範囲



#### 水平面取付

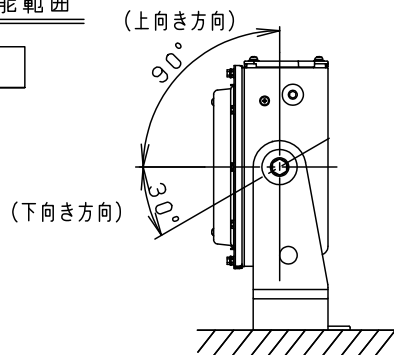


#### 天井面取付

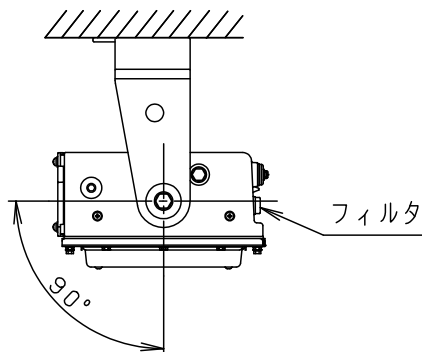

#### 壁面取付

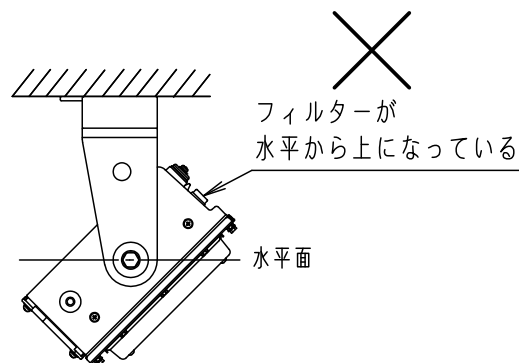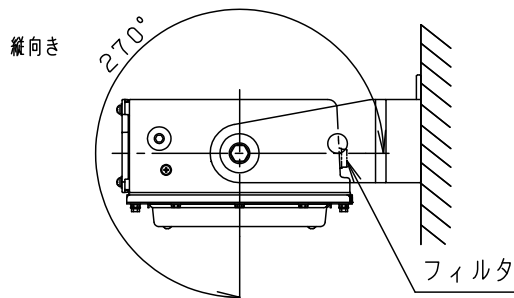

傾斜天井などに取付ける場合は  
フィルタが水平より上にならないように  
ご使用ください。  
浸水による感電、火災の原因となります。

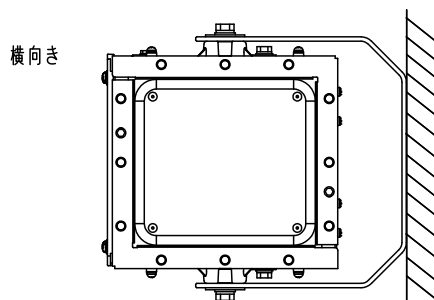

横向き取付、傾斜壁面などに取付ける場合は、フィルタが水平より上にならないようにご使用ください。  
浸水による感電、火災の原因となります。


### スパイク取付時 落下防止取付金具部

六角ボルト・平座金

アーム

落下防止金具

スパイク

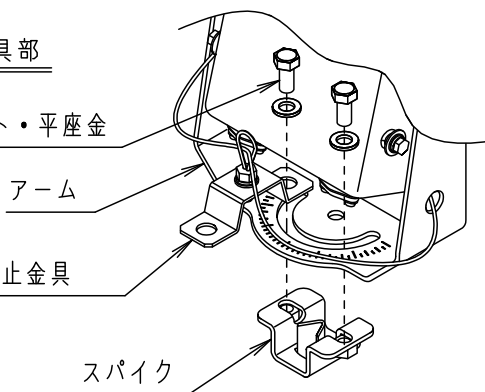

スパイクにアームと落下防止金具の片側の穴を合わせる。

### 特記事項

※本図面は2枚1組です 2/2

|    |       |        |     |                             |
|----|-------|--------|-----|-----------------------------|
| 6  |       |        |     | 重耐塩害仕様                      |
| 5  |       |        |     | 品番 (投光器)                    |
| 4  |       |        |     | 防雨型                         |
| 3  |       |        |     | NND27674                    |
| 2  |       |        |     | <b>生産終了品</b><br>本器具は製造できません |
| 1  |       |        |     |                             |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社                  |

