


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- リニューアブルプレート（NNN80000Z、NNN80003Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲で使用してください。指定外の板厚で使用すると、器具がリニューアブルプレートから外れて、落下の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。


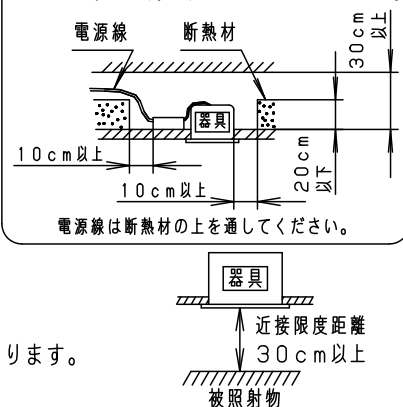


（使用上のご注意）



- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。

調光器との組み合わせについては別紙「XND5530WN-KG*」をご参照下さい。

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

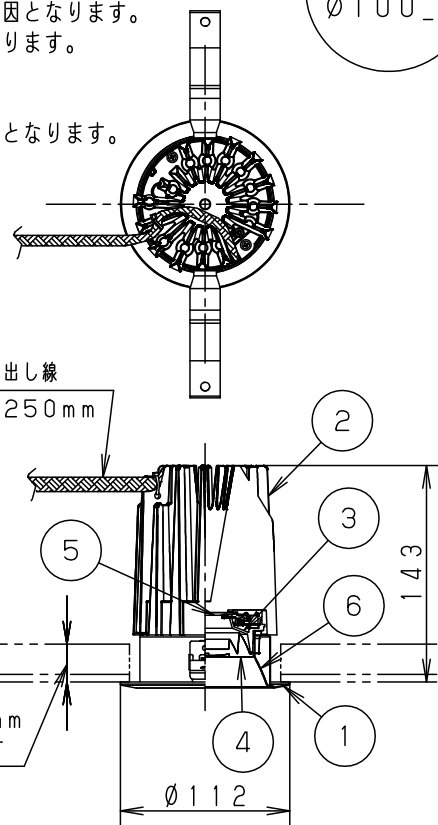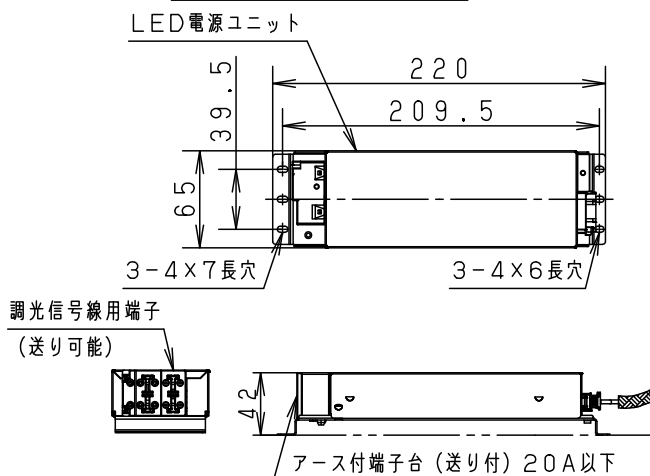

枠部詳細



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN66306W	NNK55001NLZ9	100V	0.430A	42.4W
		200V	0.220A	42.4W
		242V	0.180A	42.4W

ホワイ ト マンセル N9.5							242V	0.180A	42.4W
器具光束	5195lm	6	補助反射板	亜鉛銅板 (t0.4)	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装		品名 ダウ ン ライ ト XND5531WW		
LED	白色 (4000K Ra85)	5	LED						
配 光	拡散タイプ	4	レン ズ	アクリル	透 明				
器具質量	1.4kg (灯具：1.0kg、電源：0.4kg)	3	反 射 板	PBT樹脂	ホワイ ト				
特記事項		2	本 体	アルミダイカスト			生産終了品 本器具は製造できません		
		1	枠	亜鉛銅板 (t0.5)	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装				
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社			