


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。下記のような場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - ・直射日光の当たる場所。
 - ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所。
 - ・振動のある場所。
 - ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所。
 - ・腐食性ガスの発生する場所。
 - ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けしないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

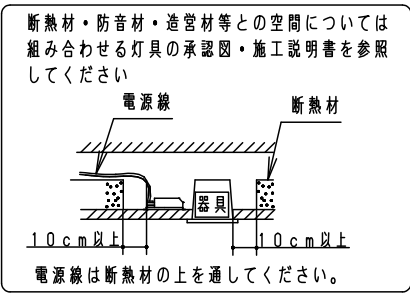


(注)

- このLED電源ユニットは、別売の専用灯具と組合わせてご使用ください。
専用の灯具はカタログ又は承認図などをご確認ください。
- このLED電源ユニットを専用灯具の埋込穴から天井内へ通過させることが可能かどうかは、
組み合わせる灯具によって異なります。詳しくは専用灯具の承認図を参照ください。
- 本LED電源ユニットの入力電力・電流は、灯具によって異なります。
詳細は専用灯具のカタログ又は承認図などをご確認下さい。
- 適合コントローラとの組合せにより、明るさを約1%～100%の調光が出来ます。
コントローラとの組合せについては、別紙 **NTSDD-KG*** をご参照ください。

	電源品番	出力電流	出力電圧
調光	NTS90201DD9	0.215A	61.8V

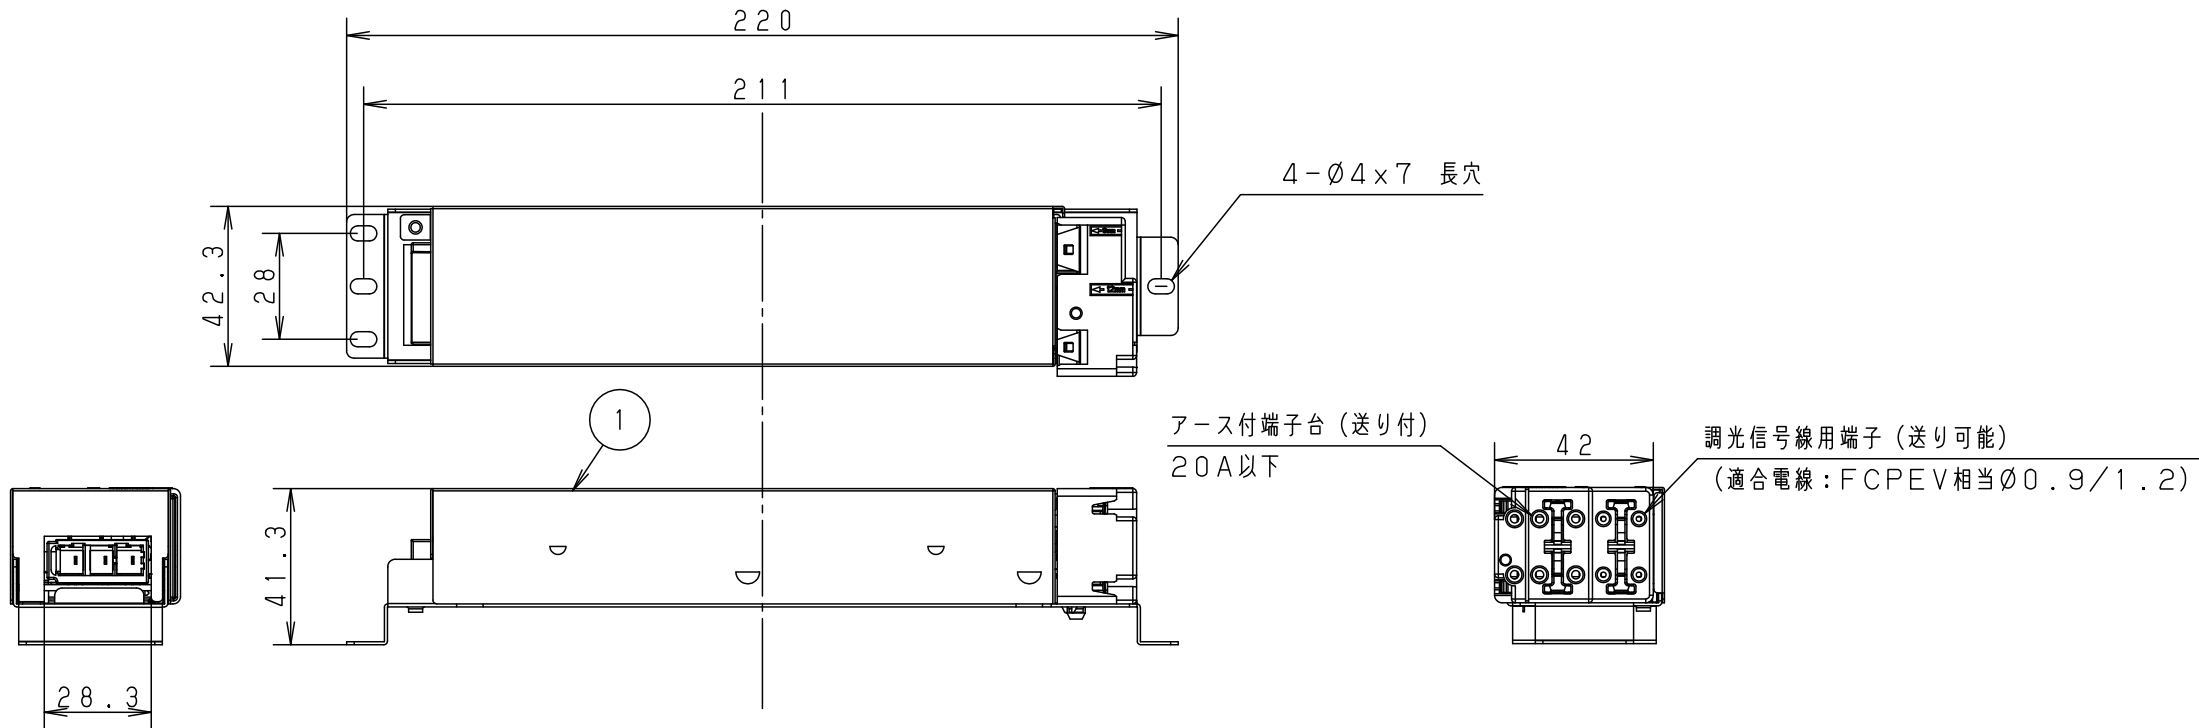

結線図

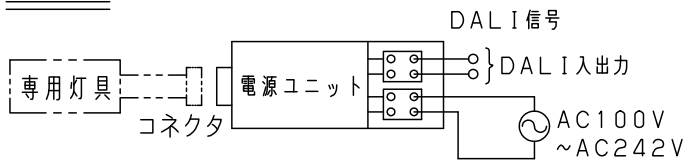

入力電圧	AC100V~242V
周波数	50/60Hz

器具光束									
LED		5							
配光		4							
器具質量	0.3kg	3							
特記事項		2							
		1	LED電源ユニット						
部番	部品名	材質・素材厚	備考						

品番	DALI2適合LED電源ユニット NTS90201DD9		
図番	NTS90201DD9-K1	山本	楠田
単位：mm	第三角法		
パナソニック株式会社			