




- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

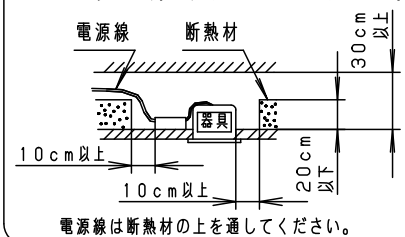

- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックワール等、柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、
DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせで、約1～100%の調光が
できます。詳細は別紙 XNDD09-KG* をご参照ください。
- ・突入電流は4Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

Technical drawing of a stepped profile. The profile consists of a vertical section on the left, a horizontal section in the middle, and a sloped section on the right. The vertical section has a height of 5 units. The horizontal section has a width of 22 units. The sloped section is defined by a line that starts at the top of the vertical section and extends to the right, meeting the horizontal section.

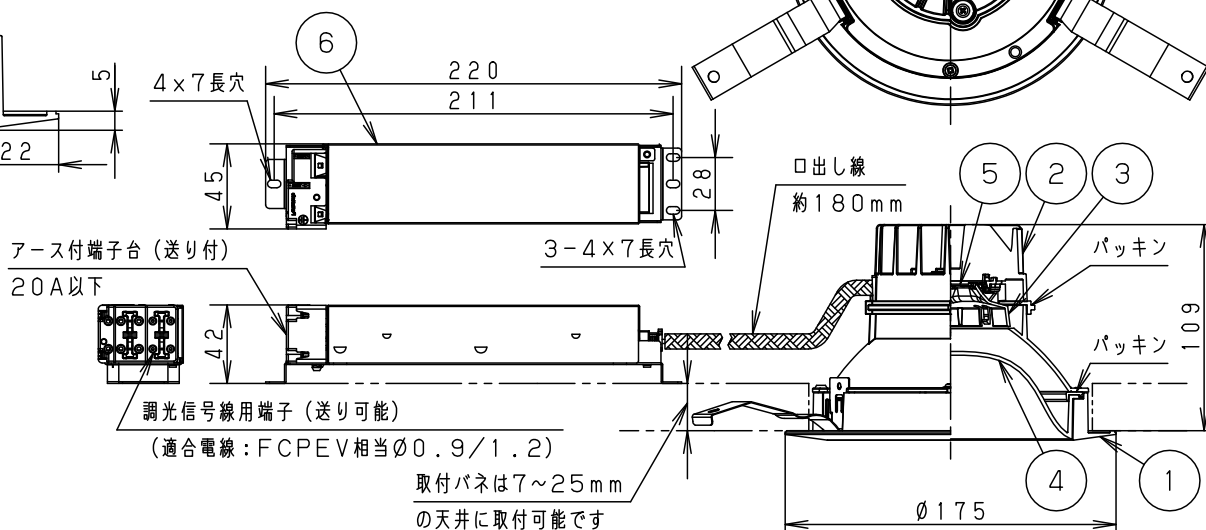

ホワイト マンセル N9.5

XND1061PWDD9-K1