




- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

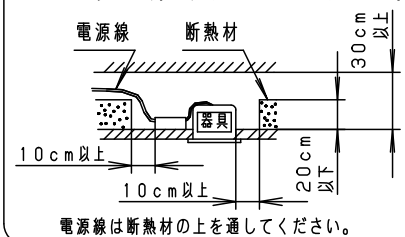

・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。

・障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。


・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。

・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。

・天井材破損・器具ズレの原因となります。

・適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせで、約1～100%の調光ができます。詳細は別紙「XNDP09-KG*」をご参照ください。

Technical drawing of a stepped profile. The profile has a horizontal base of length 22 and a vertical section of height 5. A curved line is shown on the left side of the profile.

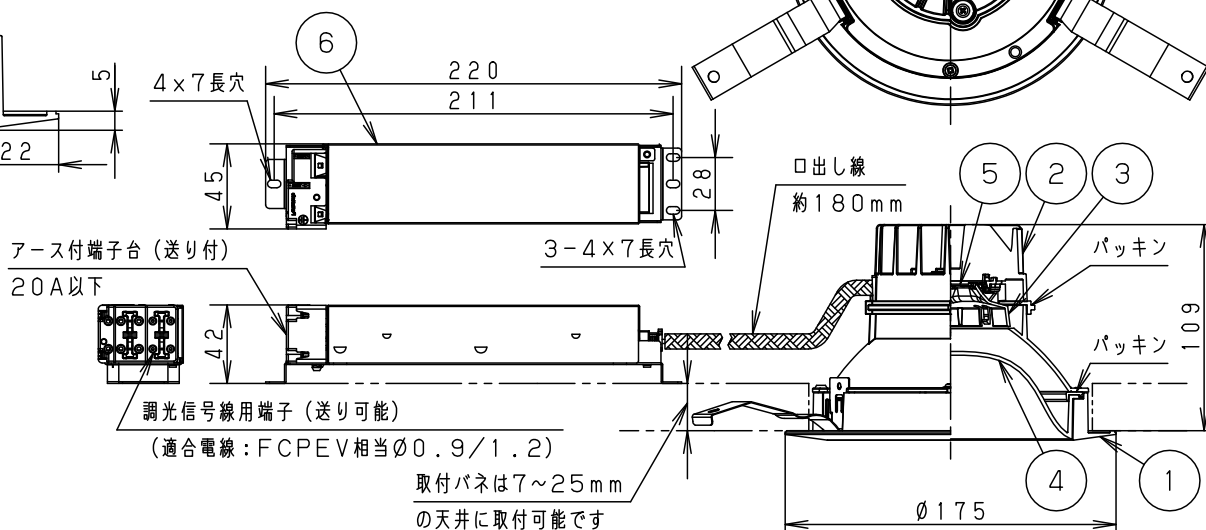

ホワイト マンセル N9.5

B55

XND2061PWDD9-K1

