
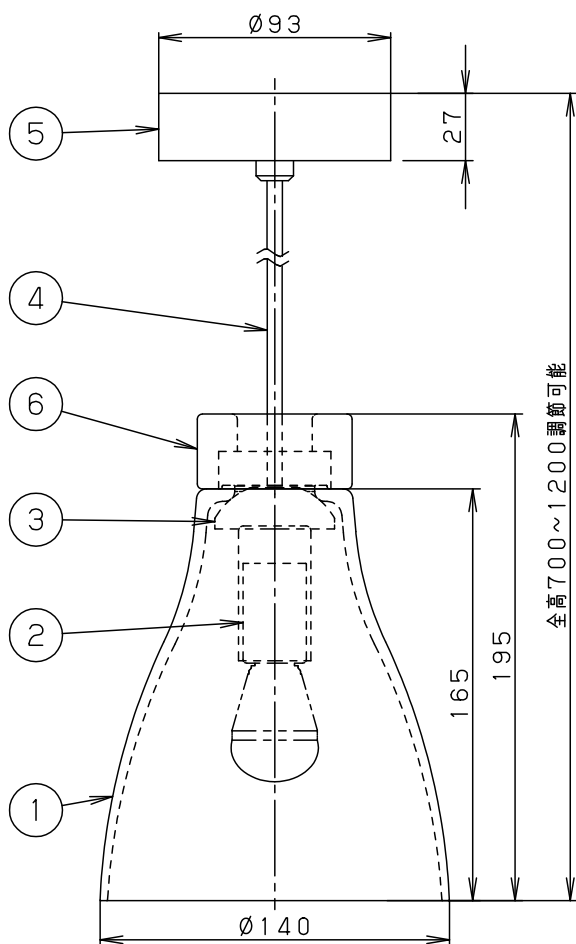


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

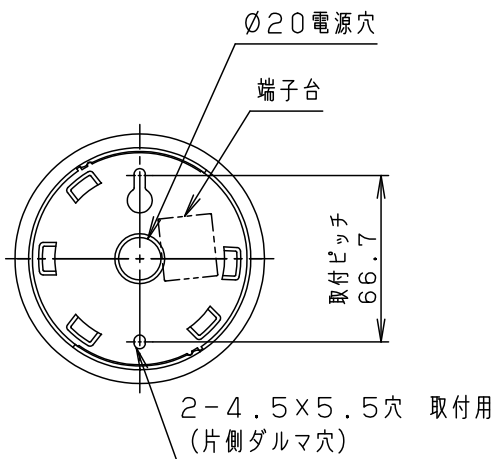

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面：開放

光 色 切 替

※壁スイッチで昼白色・電球色の切替えができます


昼光色 (6200K)

電球色 (2700K)

- * 点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON (約2秒以内) すると光色が切り替わります。
- * 壁スイッチでOFFした後、約20秒経過後再びONすると昼光色で点灯します。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外の取り付けは、落下の原因となります。
- 傾斜天井に取り付ける場合
- ・55度を越える傾斜天井には取り付けないでください。



- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けしないでください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

注) 木製部分は自然素材のため、色味の違いが多少生じます。
<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ (パナソニック製) をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：40形電球1灯器具相当			6	飾り	木製	オレンジ	品番 LGB15330
定格電圧	入力電流	消費電力	5	フランジ	ABS樹脂	ホワイト	
AC100V	0.113A	6.4W	4	ビニルキャプタイヤコード	外径 (Ø6)	ホワイト	
付属ランプ	LDA6-G-E17/KU/DN/S/W 電球色 (2700K 高演色Ra90) 昼光色 (6200K Ra80)		3	支持具	シリコン	乳白	
W・数	6.4×1		2	ソケット		E17	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	0.8kg		1	セード	ガラス	乳白	
特記事項			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社