


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

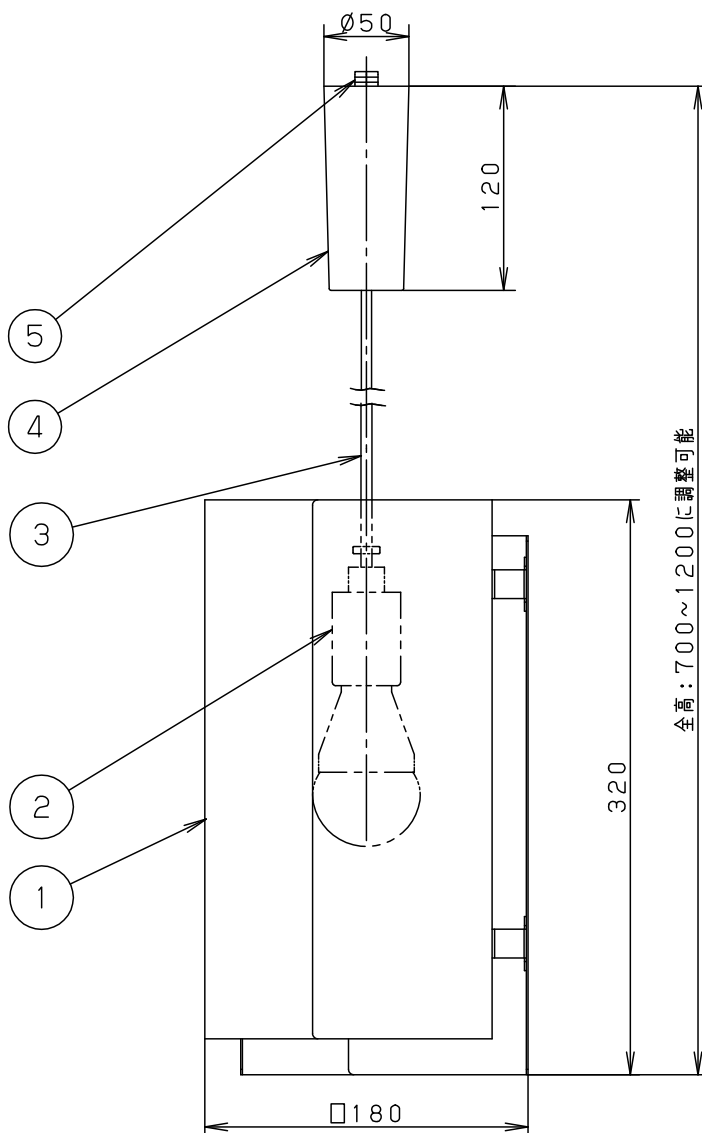

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式CG対応の当社ライトコントロールと組み合わせて100%～5%調光できます。

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.115A	7.3W

付属ランプ	LDA7L-G/D/S/K6 電球色 (2700K Ra84)	5	ライティングプラグ		ブラック	品番 LGB16491CG1
		4	フランジ	ASA樹脂	ブラック	
器具質量	2.6kg	3	ビニルキャプタイヤコード	外径 (φ6)	ブラック	
特記事項		2	ソケット		E26	生産終了品 本器具は製造できません
		1	セード	ステンレス (t1.0)	漆黑梨子地塗・茶鼠色仕上	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

<施工上のご注意>

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けしないでください。
- ・起動方式CG対応以外の
ライトコントロール、遅れ消灯スイッチ、
リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・この器具は配線ダクト専用器具です。
- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- ・手造りの風合いが特長の商品ですので、
一品一品色味・柄の見え方が異なります。