


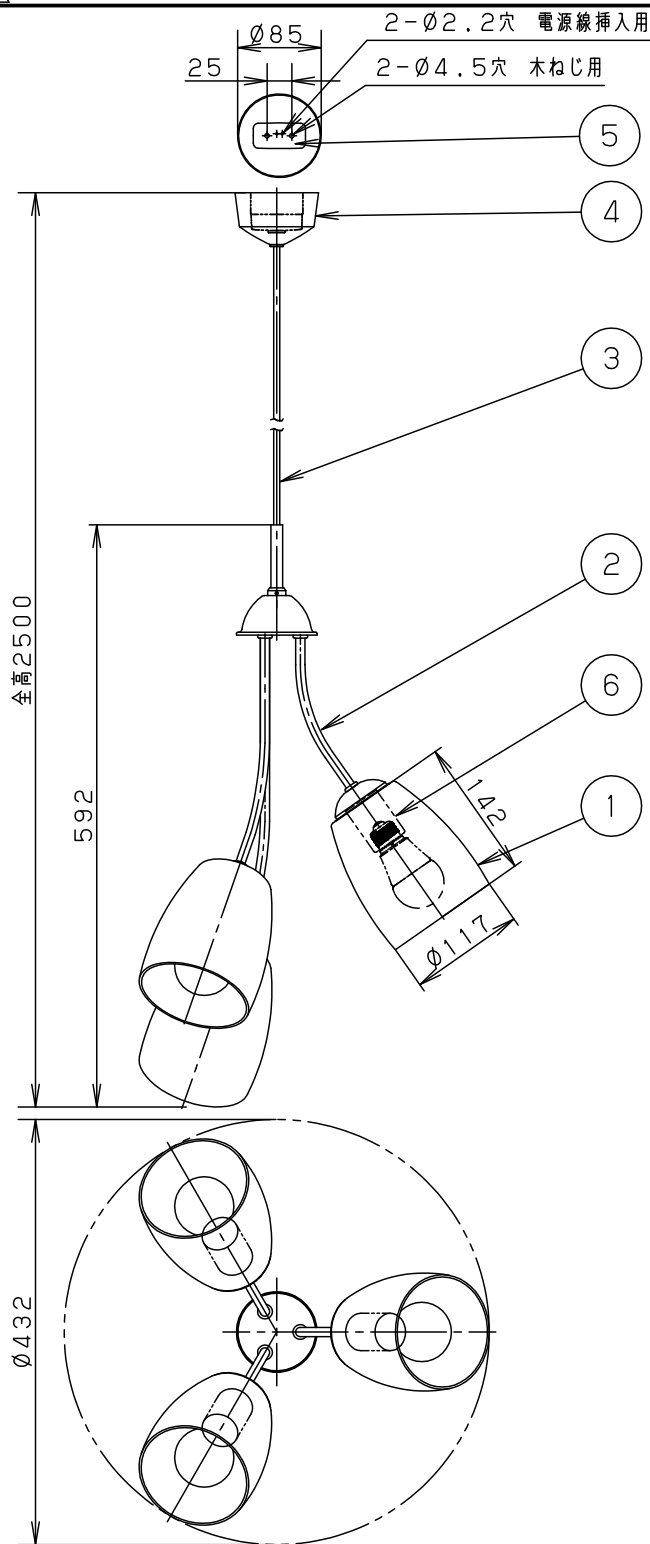

<使用上のご注意>


- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）を使用してください。
- ・この器具の近くでは光周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。

傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

- ・傾斜天井には、傾斜天井用引掛シーリング（別売）に取り付けてください。品番：WG4402W



- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。

明るさ：50形電球3灯器具相当			・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。			
定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.39A	23.4W				
付属ランプ	LDA8L-G/K60E/S/W 電球色 (2700K Ra84)	6	ソケット		E 26	品番
		5	フル角型引掛シーリング			
W・数	7.8×3	4	フランジ	ポリプロピレン	ホワイト	LGB19304Z
器具質量	3.0kg	3	ビニルキャプタイヤコード	外径 (Ø6)	ホワイト	
特記事項		2	アーム	鋼管 (Ø9.5)	ホワイトアクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	セード	ガラス	つや消し	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

