


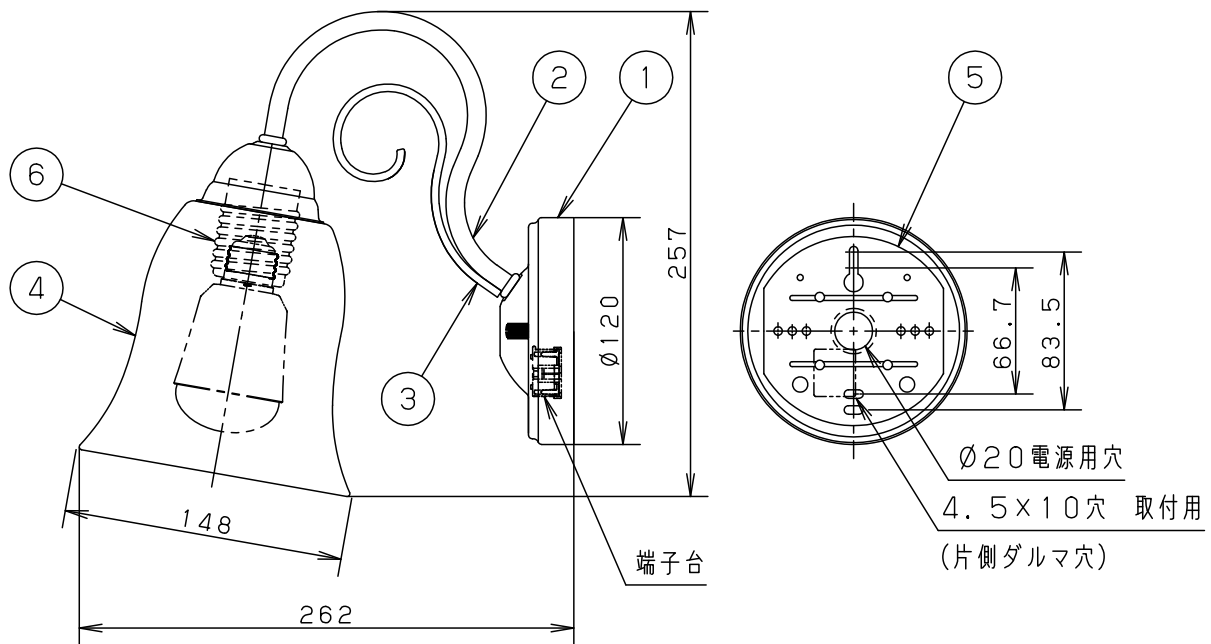

- ・下面開放タイプ
- ・手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。  
図面方向以外は取り付けないでください。  
火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。  
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、  
同一品番商品でも商品ごとに  
発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・  
映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する  
光高周波方式のリモコンが動作しない場合が  
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、  
スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、  
スイッチを切にしても器具が消灯しない  
ことがあります)

明るさ：60形電球1灯器具相当

| 定格電圧   | 入力電流  | 消費電力 |
|--------|-------|------|
| AC100V | 0.13A | 7.6W |

| 付属ランプ                           | 6  | ソケット |                | E 26                  |           |
|---------------------------------|----|------|----------------|-----------------------|-----------|
| LDA8L-H/E/W<br>電球色 (2700K Ra80) | 5  | 取付板  | 亜鉛銅板 (t1.2)    | ブラックレーザーサテン<br>アクリル塗装 | 品番        |
| W・数                             | 4  | セード  | ガラス            | 乳白つや消し                | LGB81645K |
| 器具質量                            | 3  | 飾り   | 鋼線 (Ø4)        | ブラックレーザーサテン<br>アクリル塗装 |           |
| 特記事項                            | 2  | アーム  | 鋼管 (Ø9.8 t1.6) | ブラックレーザーサテン<br>アクリル塗装 |           |
|                                 | 1  | フランジ | 鋼板 (t1.0)      | ブラックレーザーサテン<br>アクリル塗装 |           |
|                                 | 部番 | 部品名  | 材質・素材厚         | 備考                    |           |

**生産終了品**

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

