


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

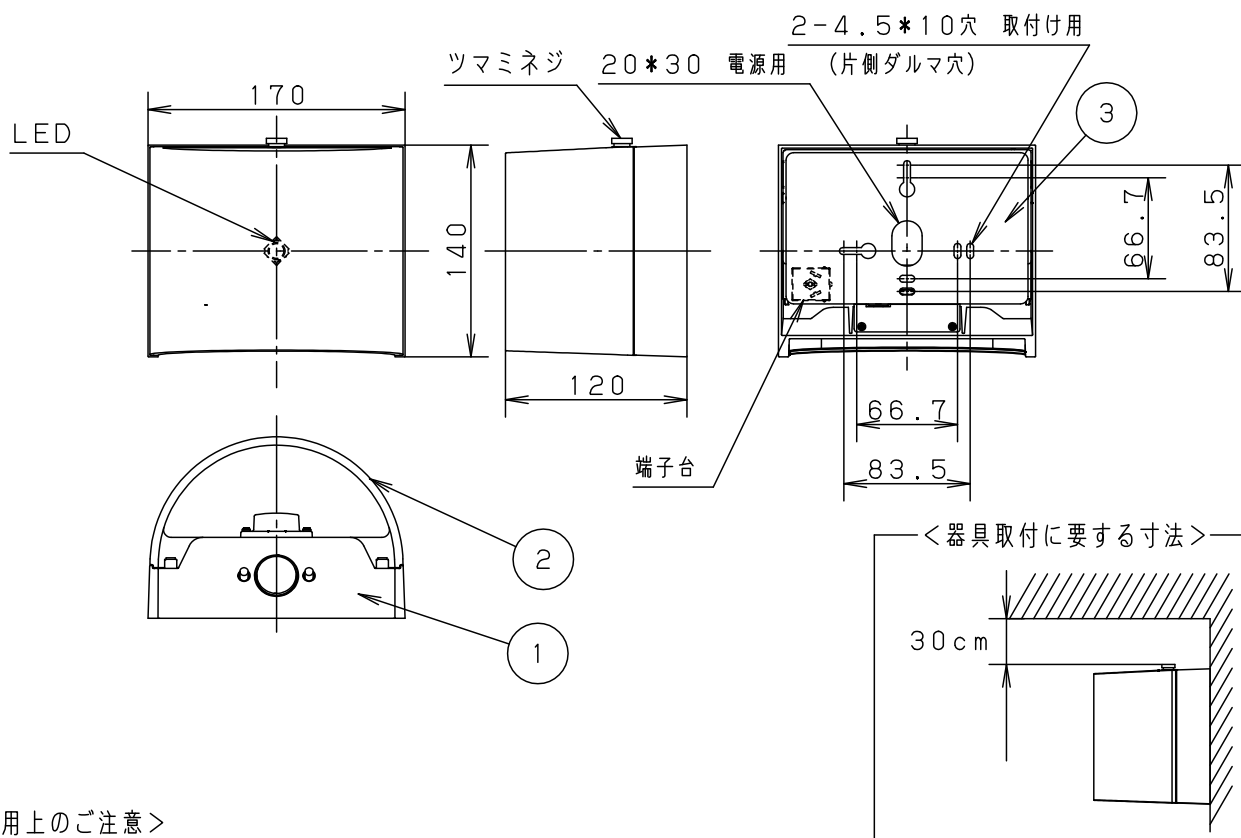

＜使用上のご注意＞

- ・この器具の近くでは高周波方式のリモコンが動作しない場合がございますのでご注意ください。
- ・トイレ以外では使用しないでください。
- ・センサ子器を使つての多箇所検知はできません。
- ・リモコンアダプタとの併用はできません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

- ・カバー取付方法は、ツマミネジの一点止めです。

- ・NaPiOnセンサ付 (明るさセンサ付)
- ・ON/OFF型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内器具です。屋外や、水気、湿気のあるところでは使えません。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面取付け専用器具です。天井面、コーナー部での取付けはできません。落下、火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となる場合があります。

注記) センサ仕様はLGBC81650-KGを参照してください。

本図面は2枚1組です 1/2

付 属 ラ ン プ		電 球 色 明るさ：60形電球1灯相当				本図面は2枚1組です		1 / 2	
W ・ 数		5						品 番	
器 具 質 量		4						L G B C 8 1 6 5 0 L E 1	
特 記 事 項		3		取 付 板		亜鉛鋼板 (t1.2)			
		2		カ バ ー		アクリル		乳白	
		1		本 体		ADC12		ホワイト塗装	
		部 番		部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		備 考	
								パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)


LGBC81650-K



照明

- 1、周囲が暗くなり、検知範囲内に人が入ると点灯します。
- 2、検知範囲内で人が動いている間は点灯し、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後に消灯します。
- 3、周囲が設定した明るさより明るい間は点灯しません。

スイッチの設定

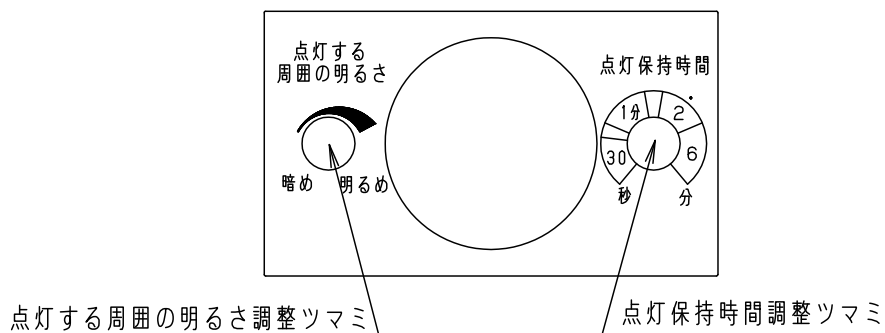

点灯する周囲の明るさ調整ツマミ

点灯保持時間調整ツマミ


(点灯保持時間調整ツマミ)

- ・点灯保持時間を約30秒、約1分、約2分、約6分の4段階調整ができます。

(点灯する周囲の明るさ調整ツマミ)

- ・器具が点灯を開始するときの周囲の照度を約5 lx～無限大の範囲で調整できます。

検知範囲

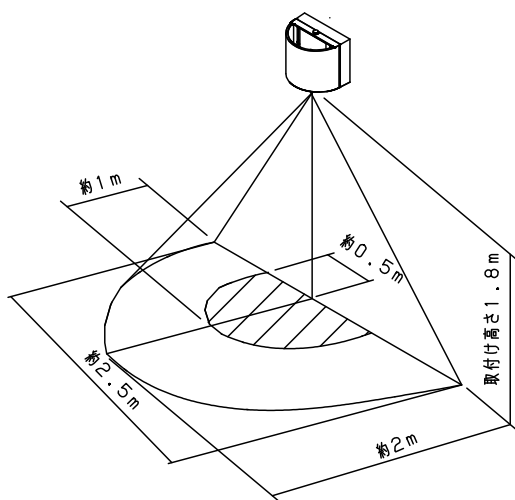

- ・エリアカットシールにより検知範囲を狭くできます。

注) □のエリア内に便器の中心がくるように取付けてください。

注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、侵入方向、検知物の熱量、器具の取付け高さなどにより多少変化します。

- ・室温が体温に近づいたとき検知しにくくなります。
- ・温風ヒーターなどで部屋暖房を行った場合人がいないのに点灯したり、点灯したまま消灯しない場合があります。
- ・必ず壁スイッチを設置してください。
 - ・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
 - ・長時間の外出時、旅行時等に強制OFFができません。
- ・下記の環境下での使用は避け下さい。
 - ・反射の強い床面のある場所
 - ・風などでよくゆれるカーテンや植物がある部屋
 - ・取付け高さが3m以上の場所
 - ・エアコンの吹き出し口に近い場所
 - ・急激な温度差のある場所(暖房機器等の近く)
 - ・白熱灯に近い場所(40cm以内)

本図面は2枚1組です 2/2

付 属 ラ ン プ		本図面は2枚1組です				2/2
	5				品 番	
W ・ 数	4				使用説明書	
器 具 質 量	3				LGBC81650LE1	
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません	
	1					
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	

