


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切りにしても器具が消灯しないことがあります。)

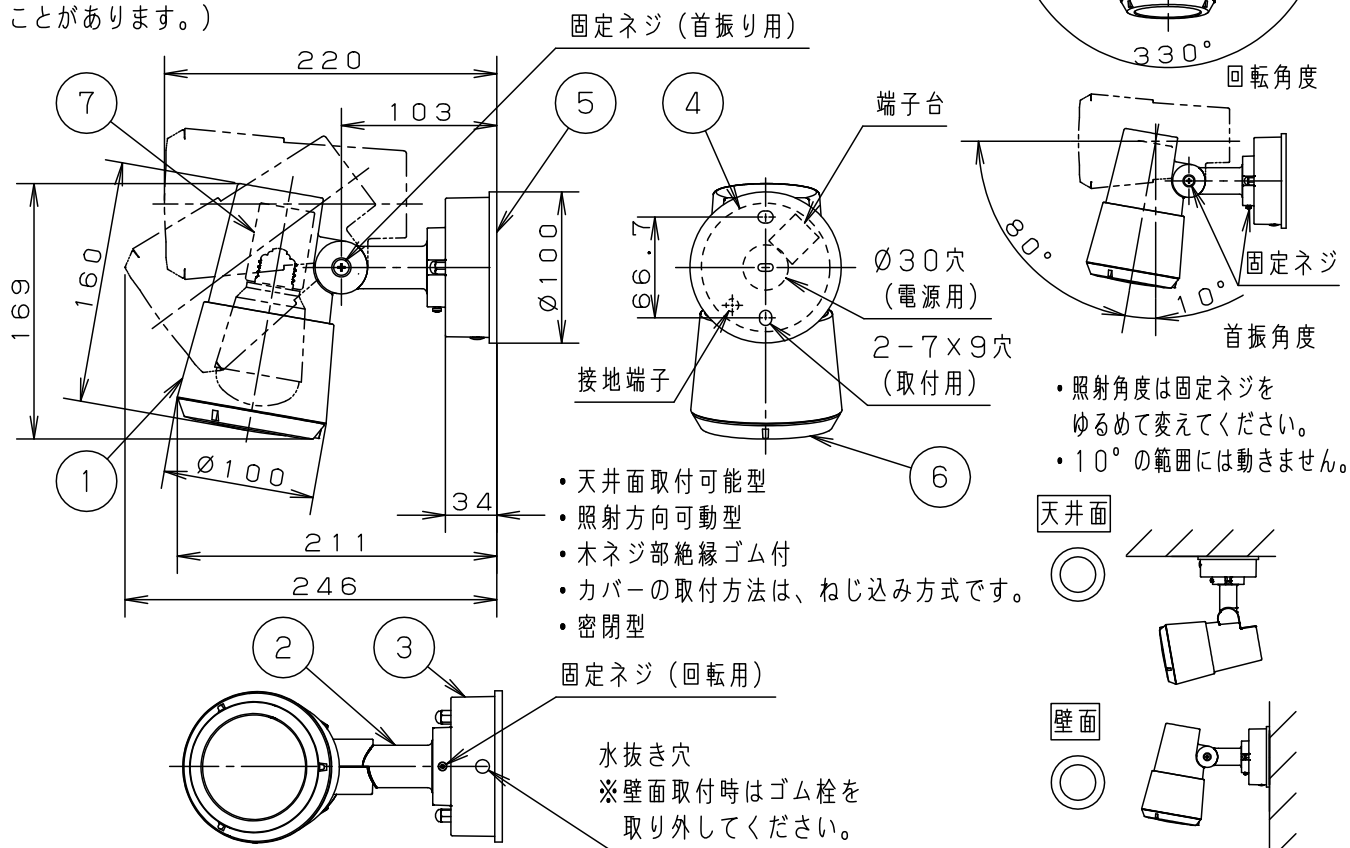

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- 壁面、天井面取付兼用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- 補強のない場所に取り付けしないでください。
落下によるけがの原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- 取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

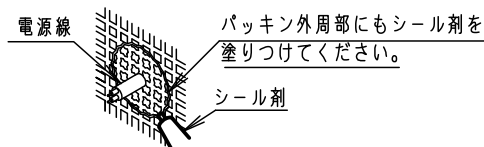

明るさ：50形電球1灯器具相当				7	ソケット		E26	
入力電流	0.08A	消費電力	4.7W	6	カバー	硬質ガラス	透明（シボ入り）	
付属ランプ	LDA5L-H/E/W 電球色（2700K Ra80）			5	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	品番
	W・数	4.7×1		4	取付板	亜鉛鋼板 t1.6		防雨型
器具質量	1.0kg			3	フランジ	アルミダイカスト	シルバーメタリック レーザーサテンアクリル塗装	LGW45001SF
特記事項				2	アーム	アルミダイカスト	シルバーメタリック レーザーサテンアクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
				1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック レーザーサテンアクリル塗装	
				部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
				パナソニック株式会社				

