

グリーン購入法適合

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。フローイング材
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 





プローイング材 グラスウール
 プローイング施工不可 グラスウール施工不可

● □ 出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等） ブローイング施工不可
の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。


過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。


火災及びLED短寿命の原因となります。

● リニューアルプレート（NNN80000Z、NNN80003Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲で使用してください。指定外の板厚で使用すると、器具がリニューアルプレートから外れて落下の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

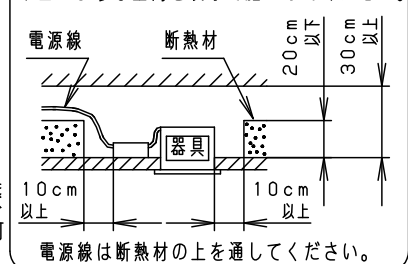



断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造営材などと下図のような
空間を設けて施工してください。

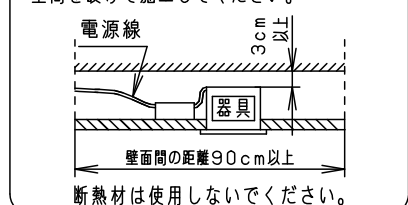

(使用上のご注意)

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、
DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせ、約1～100%の調光ができます。
詳細は別紙 **XNDDD9-KG*** をご参照ください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

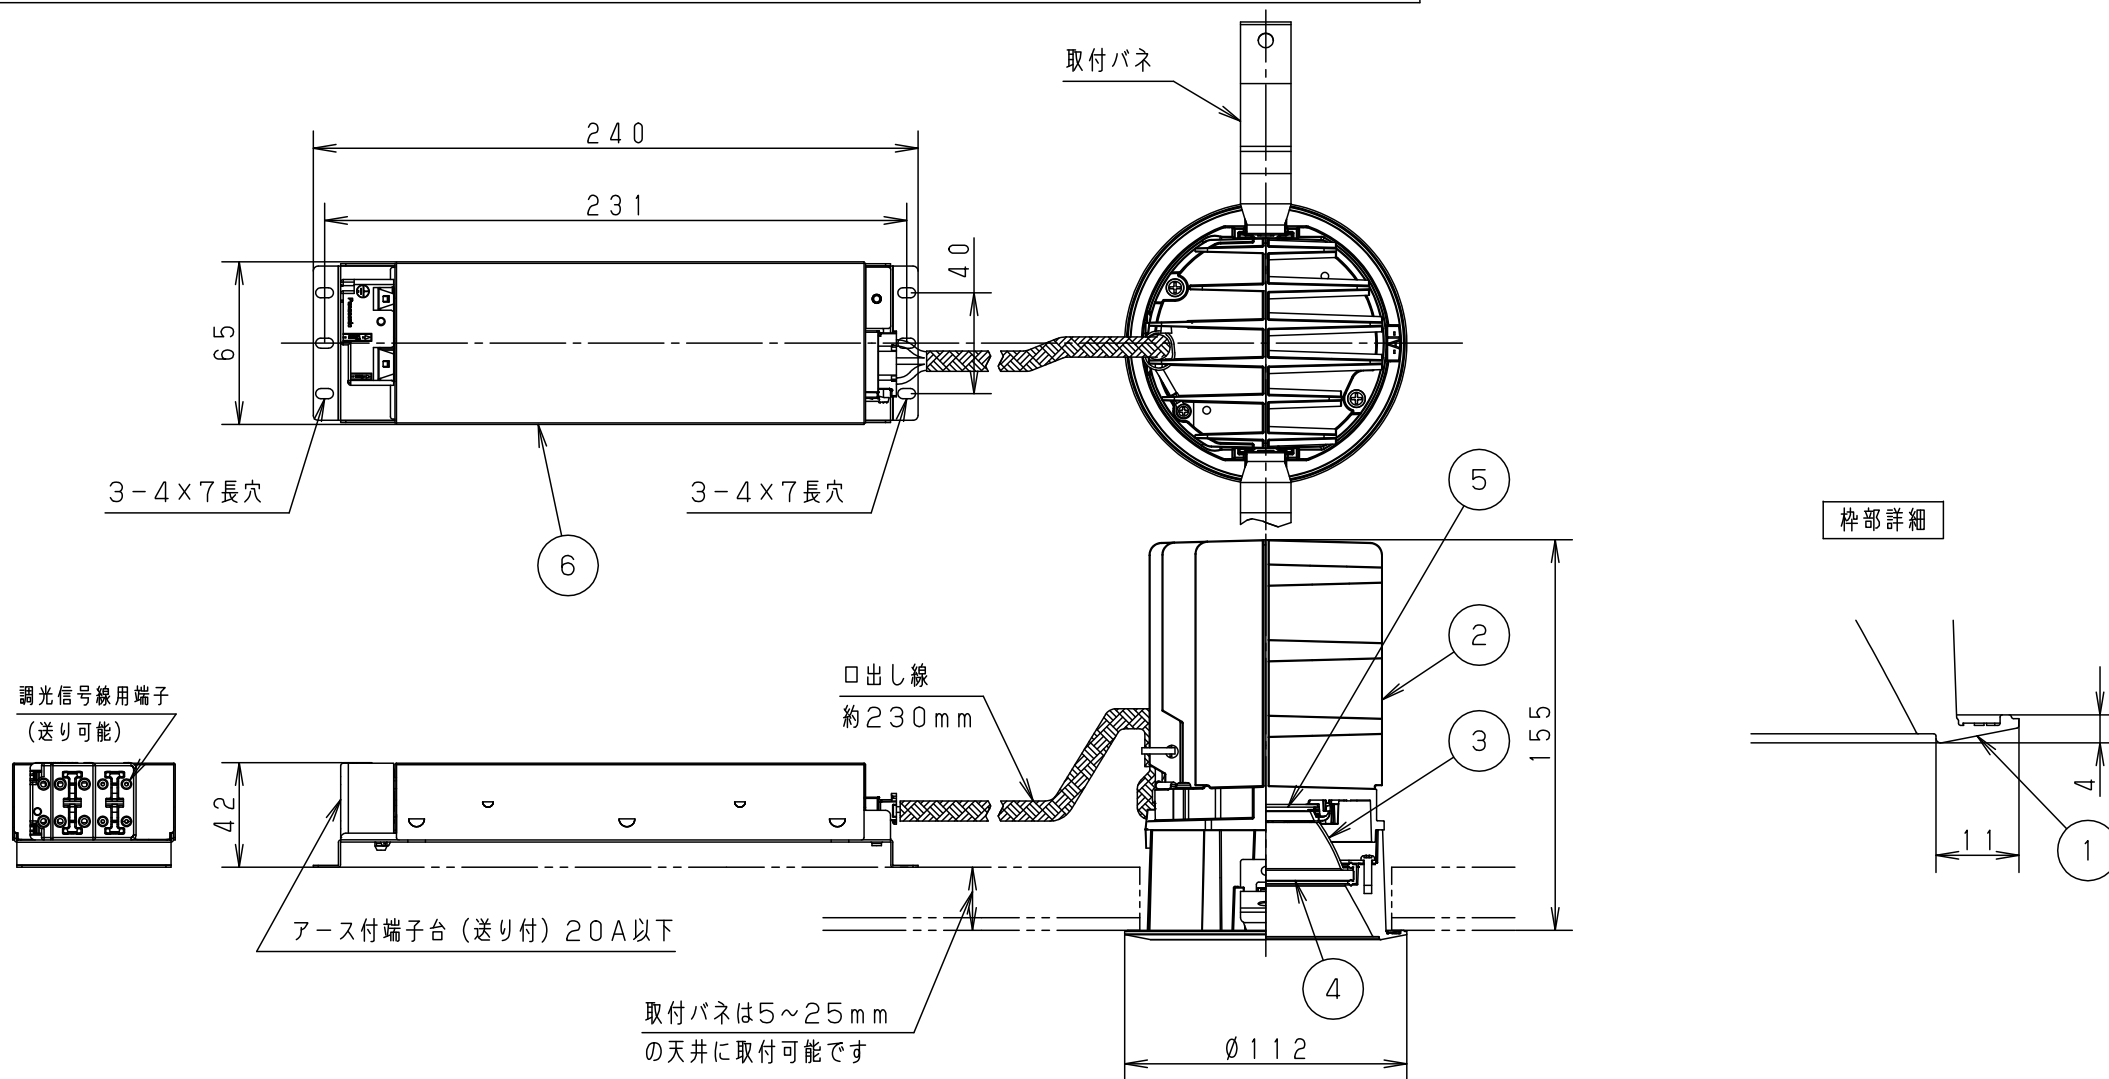

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN88300W	NNK75002NDD9	100V	0.577A	56.3W
		200V	0.297A	
		242V	0.259A	

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	6750lm
L E D	昼白色(5000K Ra85)
配 光	拡散タイプ(55°)
器具質量	1.4kg(灯具:0.9kg、電源:0.5kg)

特記事項			
7			
6	LED電源ユニット		
5	LED		
4	パネル	ガラス (t4.0)	透明
3	反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
2	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

品名	ダウンライト XND7538WNDD9		
図番	XND7538WNDD9-K	小寺	平岡 堀
	単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社