


承諾図

適合器具	
LEDsバー※	△LEDsライナー※
LEDsカーブ※	△マルチパワーライン
LEDsウェーブ※	△フラットバーW25（軒下用）
LEDブラックグレアレスライン（屋外用）	
△LED屋外ラインWeatherProofタイプ	
△※低光束・延伸タイプを含む	

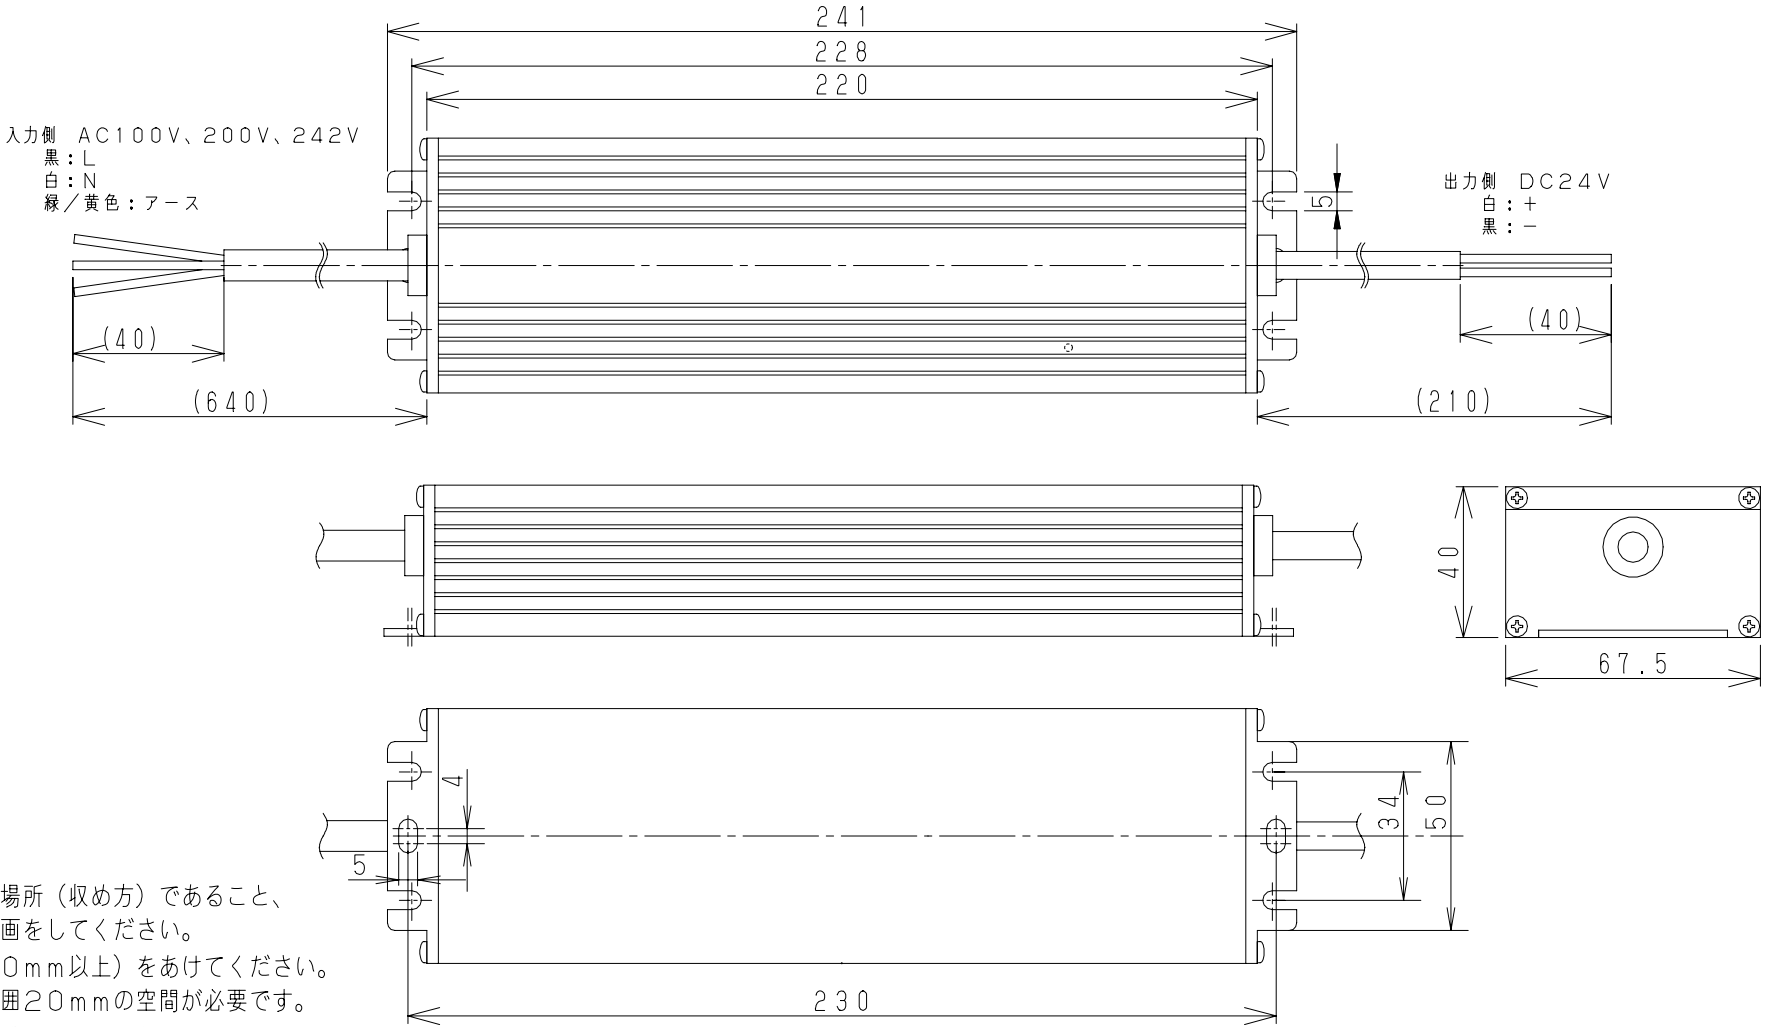

（使用上・施工上のご注意）

- 施工は有資格者がおこなってください。
- 器具が点検、交換できない場所に設置しないでください。点検できる設置場所（収め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で設置計画をしてください。
- △• 電源装置を併置する場合は、相互に熱影響を受けますので、十分間隔（50mm以上）をあけてください。また、箱の中に収納する場合は容積をできるだけ大きくしてください。周囲20mmの空間が必要です。
- 接地工事（D種設置工事）を確実に行ってください。設置に不備があると感電の原因となります。
- 電源入力線、出力線、アース線の接続はスリーブ等で結線後、シースの無い接続箇所からシースの部分まで全体を自己融着テープ処理して絶縁テープで仕上げ、確実に防水処理を行ってください。
- 接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
- 本電源は低圧LEDモジュール点灯用で、他用はできません。また並列運転はできません。
- 出力接続は+／-の極性に十分注意してください。故障の原因となります。
- 出力を短絡した場合、破損するおそれがあります。
- 本電源を分解や改造をしないでください。
- 接続する器具台数により器具の点灯・消灯タイミングが異なる場合があります。
- 本電源を複数台使用する場合のご配慮ください。
- 器具の接続台数及び配線長は、容量（最大負荷W数：105W）の他に電圧降下を考慮する必要があります。
- 詳細は別途お問合せください。
- △• 屋外で垂直に取り付ける際は、入力側が上に向かないように取り付けてください。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具の使用環境	取付部位	△屋内・屋外
1				特殊条件		—
2				水環境		IP67
3				温度環境		-10~35℃
4				風環境		40m/s以下
5				震動環境		一般
6				使用LED：		
7				器具質量：		1.25kg
8				来歴：		
9				△ K1 2021.01.26 定格入力電力誤記訂正（安井）		
10				△ K2 2022.11.11 使用可能な場所として一般屋内追加、安全に関するご注意見直し（安井） 適合器具追加		

本商品は森山産業株式会社の買入品です。

⚠

安全に関するご注意 △

- 一般屋内及び軒下など雨線内で使用できます。
- ただし、次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
 - 建物の屋上、山稜、橋梁などの風の強い場所
 - 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - 脱臭、殺菌などでオゾンを使用する場所
 - 屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - 浴室やサウナなど高温、高湿になる場所
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 周囲温度は、-10~35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- 屋外で使用する場合、草や木等で電源が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 人に踏まれるなど過剰力が加わる場所には取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 天井への取付けはしないでください。落下の原因となります。
- 接地工事（D種設置工事）を確実に行ってください。不備があると感電の原因となります。

断熱材施工不可

天井面

直流電源

定格入力電圧・周波数	AC100-242V ・ 50/60Hz
定格入力電流	1.9A（100V）
定格入力電力	△180W
定格出力電圧	DC24V
定格出力電流	6.25A
最大負荷W数	105W

特記事項：
・直流電源ユニット（防水型・非調光）

品名：PMU150AP

図番：T3CJ21843-K2

尺 度：	検 印	作 成
1：2	齊藤	小島
作成日：2019.5.20		

パナソニック株式会社