


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021IAをご参照ください。

適合オプション（別売）
NNY28597H（スヌート）
NNY28585（スパイク）
NK15039H（取付台）

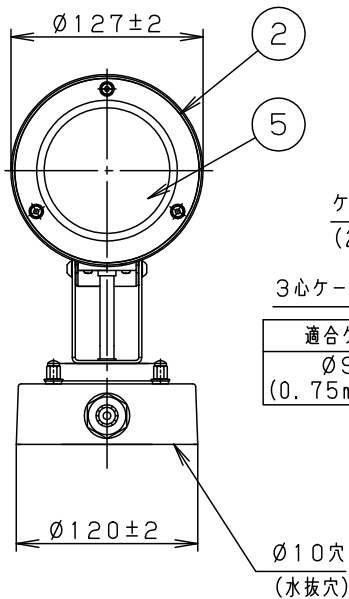

ケーブルグランド
（2ヶ所）



3心ケーブル（別途）

適合ケーブル外径
φ9～φ14
（0.75mm²～3.5mm²）

スパイク取付時

スパイク取付面

適合スパイク
（別売）

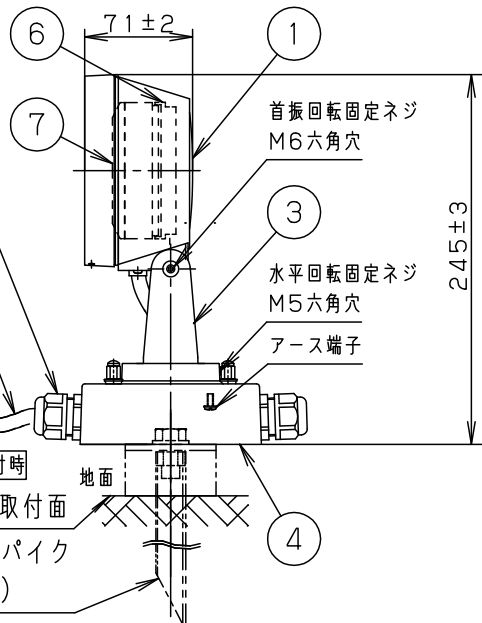

灯具部可動範囲

*可動範囲以上無理に
可動させないでください

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）では使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 据置取付専用器具です。指定以外の取付けはしないでください。火災・感電・浸水の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 照射方向調整時、回転範囲以上無理に回転させないでください。器具落下・機能不良の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- スパイクと組み合わせて使用する場合は、スパイク取付面より深く土中に埋めないでください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 適合ケーブルは丸形で仕上φ9～φ14（3芯、0.75mm²～3.5mm²）を使用してください。VVFなど平形ケーブルを使用したり、電源用ケーブルとは別にアース用電線をケーブルグラウンドに挿入しますと、浸水の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 照射方向調整後、首板回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締付けてください。
- LEDにはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は、加工対応となります。

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	10W	0.10A
200V	10W	0.06A
242V	10W	0.06A

器具光束
440lm

受圧面積
正面：0.023m ² 側面：0.018m ²

		7	LED		電球色	受圧面積 正面：0.023m ² 側面：0.018m ²	
LED	LEDソケットブル 100形	6	ソケット		NZ0210		
	電球色（3000K、Ra84）彩光色	5	パネル	熱処理ガラス（t3.2）	透 明	品 番 （スポットライト）	
配 光	広角タイプ（45°）	4	フランジ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	防雨型	
器具質量	1.5kg	3	アーム	銅板（t2.0） Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	NNY24127HZLE9	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	河 大 野 元	
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

