


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

| 品 名                  | 品 番         |              |                |        |           |        |          |       |
|----------------------|-------------|--------------|----------------|--------|-----------|--------|----------|-------|
|                      | 灯 具         | 1 台の<br>器具質量 | 電源ユニット         | 1 台の質量 | グローブ      | 1 台の質量 | アーム      | 質 量   |
| モールライト<br>XY7680ZLE9 | NNY22324Z×2 | 3.7kg        | NNY28562KLE9×2 | 1.0kg  | YK42580×2 | 4.3kg  | NNY28529 | 8.0kg |

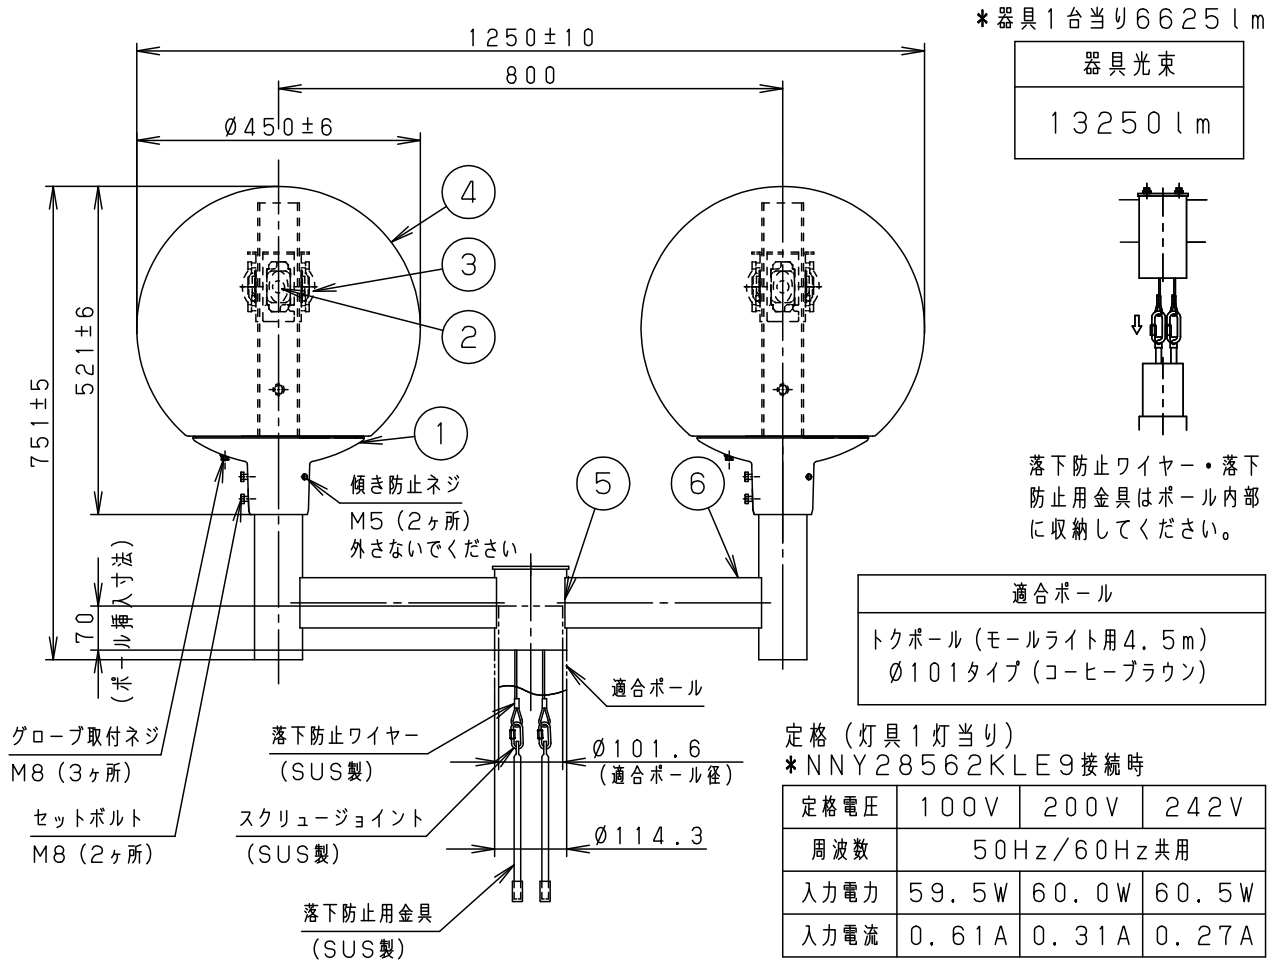


グローブ開口径 (内径) Ø206mm

### ⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 50m/s仕様です。  
適合以外のアーム、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取り付けしないでください。  
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。  
つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

### [使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源線はØ2、3.5mm<sup>2</sup>以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 各品番の承認図は別にあります。必ず、各品番の承認図をご参照ください。
- 結露するおそれがありますが使用上問題はありません。川砂等  
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、  
湿気が充満しないように施工してください。  
水が溜まると器具内部に結露が発生します。
- M5傾き防止ネジは、外さないでください。  
本体が傾く原因となります。



|                      |                  |    |         |           |                                        |                                    |
|----------------------|------------------|----|---------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|
| コーヒープラウン マンセル10YR2/1 |                  | 6  | アーム     | 鋼管 (t2.3) | 溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後<br>コーヒープラウンポリエステル粉体塗装 | 品 番<br>防雨型<br>モールライト<br>XY7680ZLE9 |
| LED                  | 昼白色 (5000K Ra70) | 5  | ポール受    | 鋼管 (t3.5) | 溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後<br>コーヒープラウンポリエステル粉体塗装 |                                    |
| 器具質量                 | 上表参照             | 4  | グローブ    | 硬質ガラス     | 透 明                                    |                                    |
| 特記事項                 |                  | 3  | カバー     | アクリル樹脂    | 透 明 ツヤ消し                               |                                    |
|                      |                  | 2  | LEDユニット |           | 4個                                     | 生産終了品<br>本器具は製造できません               |
|                      |                  | 1  | 本 体     | アルミダイカスト  | コーヒープラウン<br>アクリル塗装                     |                                    |
|                      |                  | 部番 | 部 品 名   | 材質・素材厚    | 備 考                                    | パナソニック株式会社                         |

C 4 3、C 4 2  
C 1 3、C 9 5

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

XY7680Z-K