


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井取付専用です。壁面・傾斜天井には取り付けないでください。指定外の取付は、火災・感電・落下の原因となります。

建築基準法型
非常用照明器具


LCLE-001



(使用上のご注意)



- ・非常時専用器具です。常時点灯では使用しないでください。
- ・電源電圧はDC、AC100V専用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・この器具をご使用の際は、予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ の単線以外接続できません。
- ・LEDには光のパラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・この器具をご使用の場合は、別紙(NNFB84005-KG)の説明書を必ず参照願います。

2- $\phi 4.5$ 穴取付用(片側ダルマ穴)

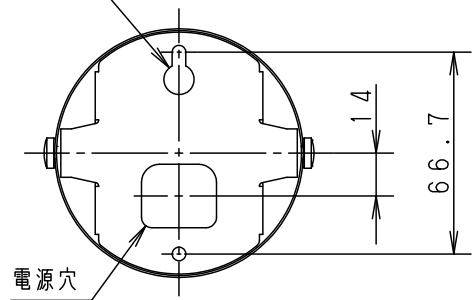


端子台(送り付)

8A

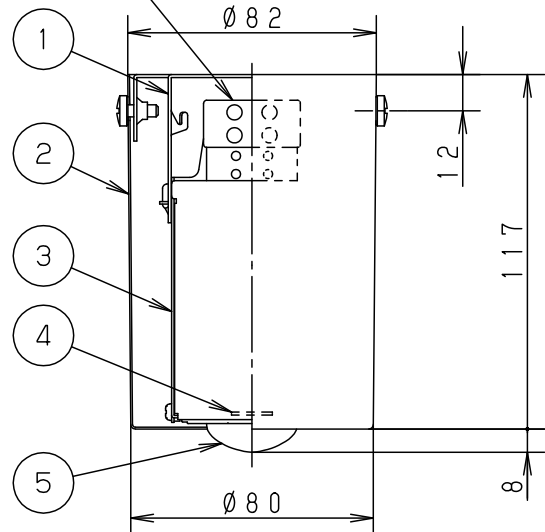

結線図

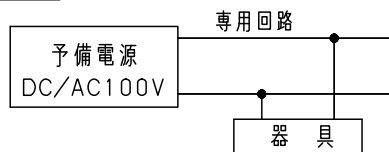

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源別置型

定格値

定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	68mA	
消費電力	6.6W	
容量	-	6.8VA

ホワイト マンセル N9.5

LED	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	レ ン ズ	ガラス	透明	品 番	
		4	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	予 備 電 源 別 置 型 NNFB84005	
器具質量	0 . 5 k g	3	本 体	亜鉛めっき鋼板 (t0.8)		高 島 溝 谷	パナソニック株式会社
特記事項		2	カ バ ー	亜鉛めっき鋼板 (t0.8)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装		
		1	取 付 金 具	亜鉛めっき鋼板 (t1.0)			
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		



⚠ 安全に関するご注意

(注1)

1. この器具の非常電源までの配線は 耐熱C種配線 (F_c) としてください。
非常時に点灯しない原因となります。
2. 電源電圧はAC100±6V, DC100V (変動範囲DC90V~145V) で
使用してください。
使用電源に不備があると、火災・感電・故障及び非常点灯しない原因となります。


注1) ・耐熱C種配線 (F_c) とは、840℃30分の耐熱試験に耐える耐火措置をした
配線をいいます。 施工場所や使用電線により、耐火措置の方法が異なります。

耐熱C種配線の例

電線の種類	工事種別	耐熱処理
600V架橋ポリエチレン絶縁電線	金属管工事 合成樹脂管工事	耐火構造とした主要構造部 に壁体等の表面から20mm 以上の深さで埋設する。
600V2種ビニール絶縁電線		
耐火ケーブル (耐火電線)	ケーブル工事	露出又はシャフト、天井裏等 に隠ぺいする。(無処理)
MIケーブル		

- ・耐火電線は (平成9年消防庁告示第10号) に適合する電線であること。
- ・耐熱電線は (平成9年消防庁告示第11号) に適合する電線であること。
- (原則として認定品であること。)

結線図

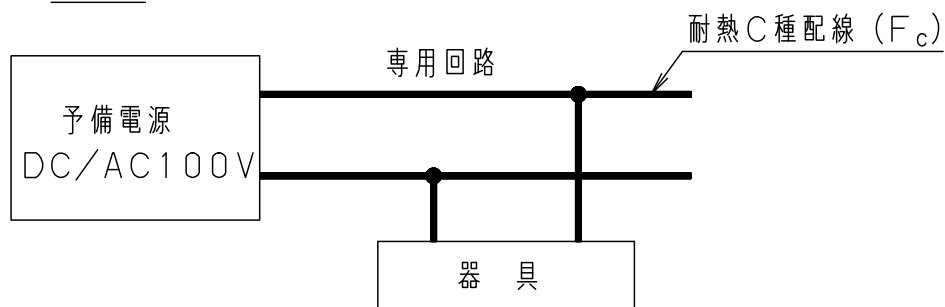

適 合 ラ ン プ		5				品 番 電 源 別 置 型 説 明 書
W ・ 数		4				
器 具 質 量		3				
特 記 事 項		2				橋 本 綿 貫
		1				
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

