




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
 - ・溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・ポールに組み立てる際はM10固定ねじ(6ヶ所)を締め付けた後、回り止めナットで確実に固定してください。
- 推奨締付トルク：37N・m

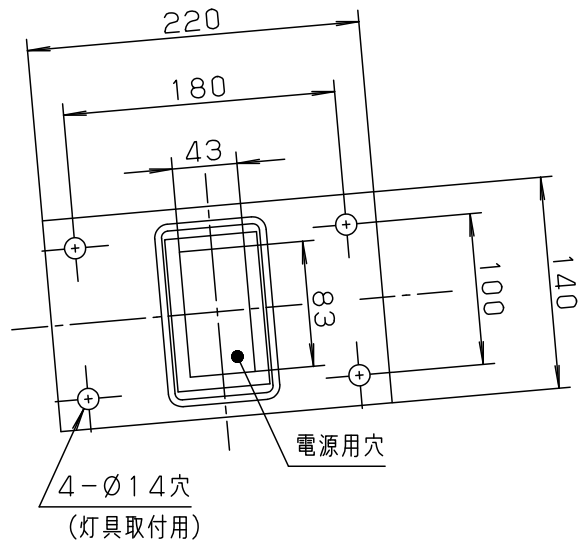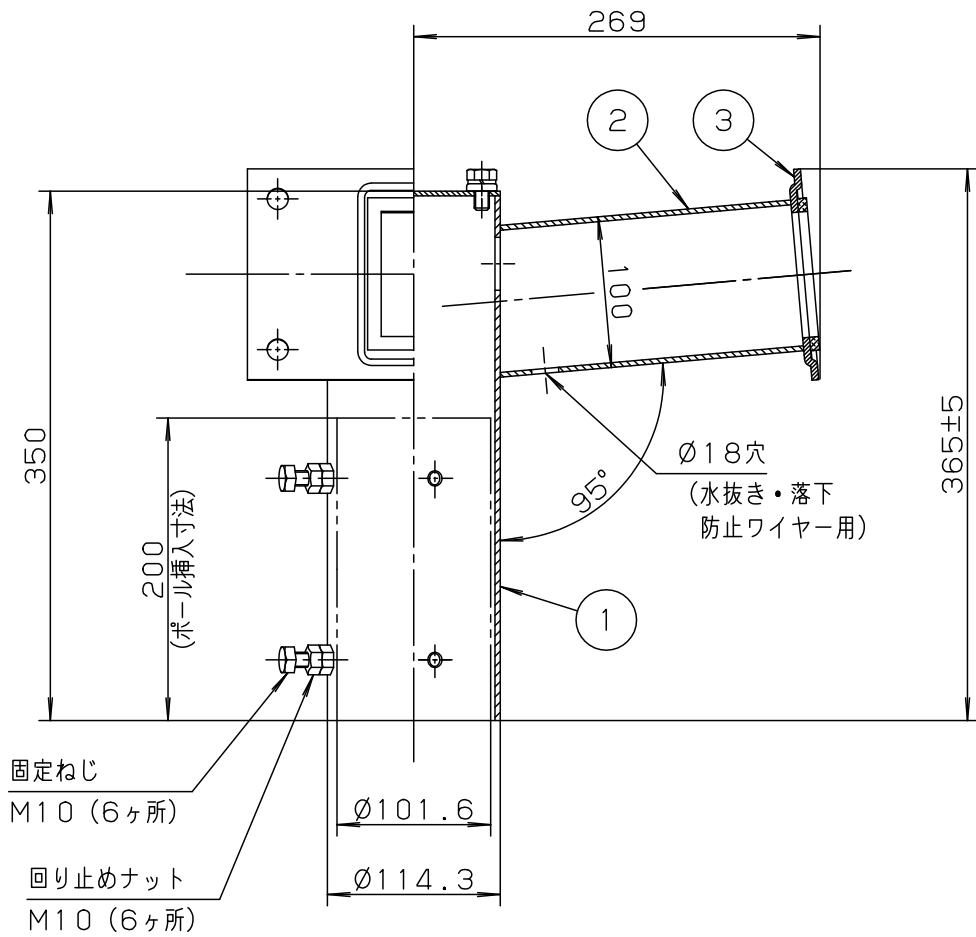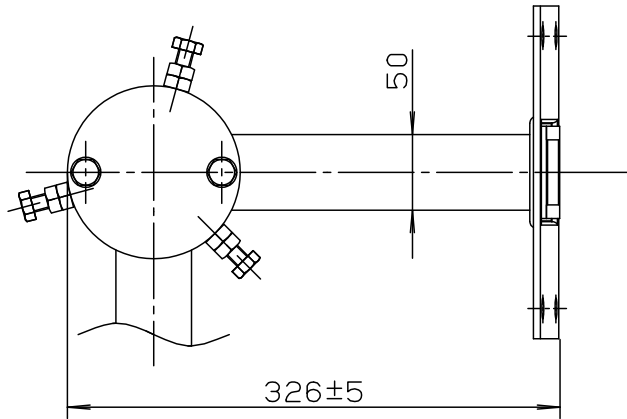

適合ルール
DYDX (H) 4600H

※適合は上記の承認図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。
加工図面を確認してください。

〈別表〉

処理・仕上げ
熔融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZASOA) 前処理後ミディアムグレーメタリック 半つや消し ポリエステル粉体塗装

受圧面積	正面：0.073m ² 、側面：0.073m ²		
器具質量	9.1kg		
特記事項			
5			
4			
3	灯具取付板	鋼板（t4.5）	別表参照
2	アーム	角型鋼管（t3.2） （STKR400）	別表参照
1	ポール受	鋼管（t3.5） （STK400）	別表参照
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	（アーム） DYDX4052		
図番	DYDX4052-K	林 田 島	
単位：mm 第三角法			
パナソニック株式会社			