



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ・熔融亜鉛メッキの製法上、外観は均一な仕上がりになりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・地上から4.5mより高い位置に設置してください。
- ・防鳥棒を加工した器具は取り付けできません。

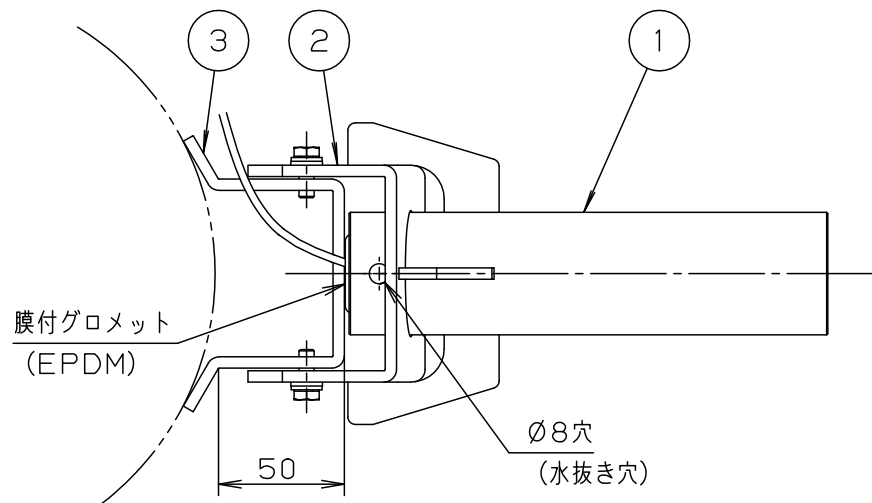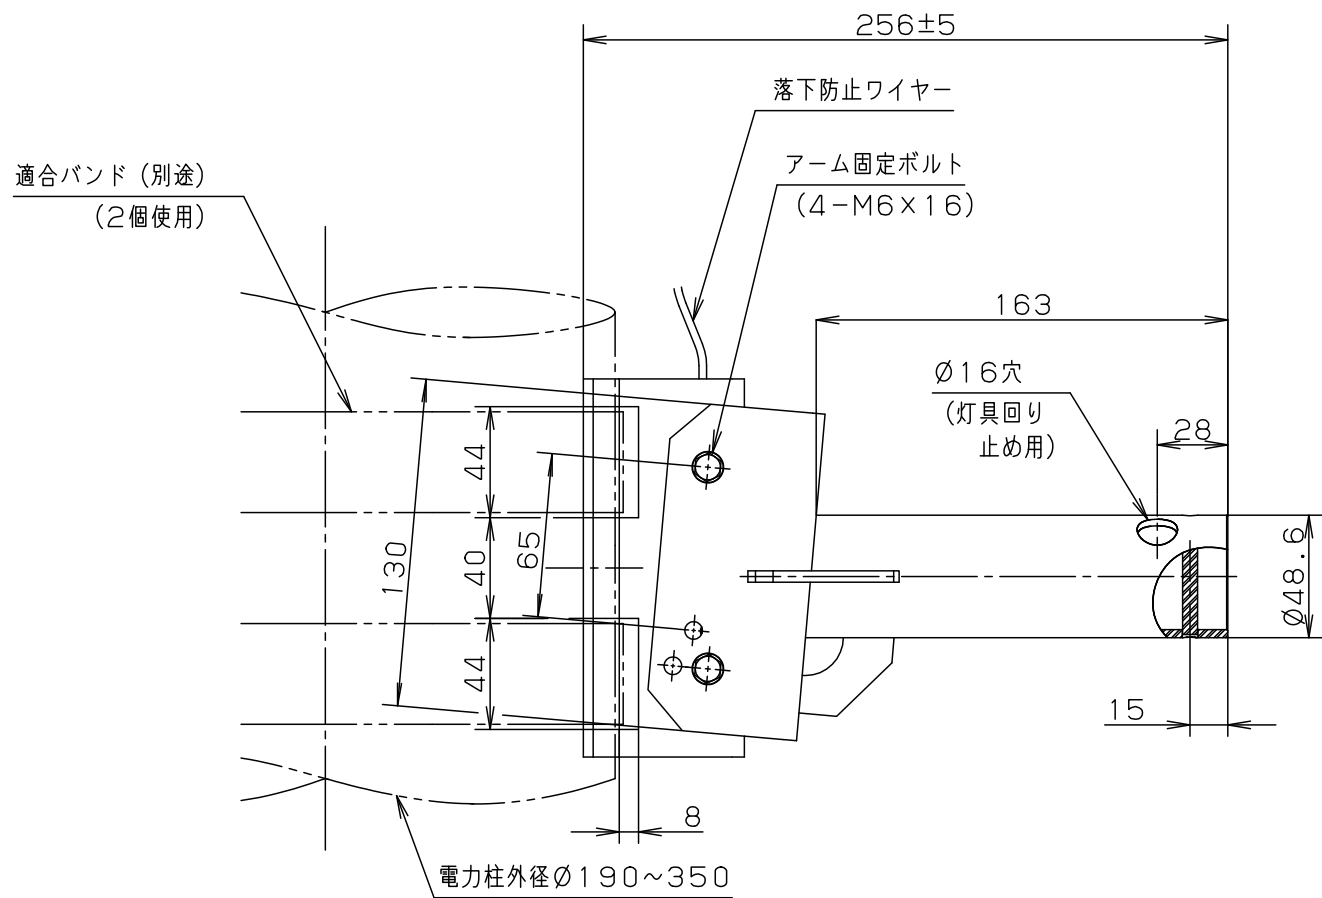

適合バンド
DYKX (H) 22821

※適合は上記の承認図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。
加工図面を確認してください。

受圧面積	正面：0.017m ² 、側面：0.022m ²
器具質量	2.6kg

特記事項

5			
4			
3	取付金具	鋼板 (t4.5)	熔融亜鉛メッキ仕上 (HDZT63)
2	可変金具	鋼板 (t4.5)	熔融亜鉛メッキ仕上 (HDZT63)
1	アーム	鋼管 (t3.2) (STK400)	熔融亜鉛メッキ仕上 (HDZT63)

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

品番	(アーム) DYDX7101		
----	-------------------	--	--

図番	DYDX7101-K	林 田 島
----	------------	-------

単位：mm	第三角法
-------	------

パナソニック株式会社