


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。必ず適合器具、ポールと組み合わせて使用してください。器具、ポール側の承認図を確認してください。適合外の組み合わせでご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ・耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- ・熔融亜鉛メッキの製法上、外観は均一な仕上がりになりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・適合ポールと組み合わせる場合は、あらかじめポールの先端に回り止め用穴加工を施してください。

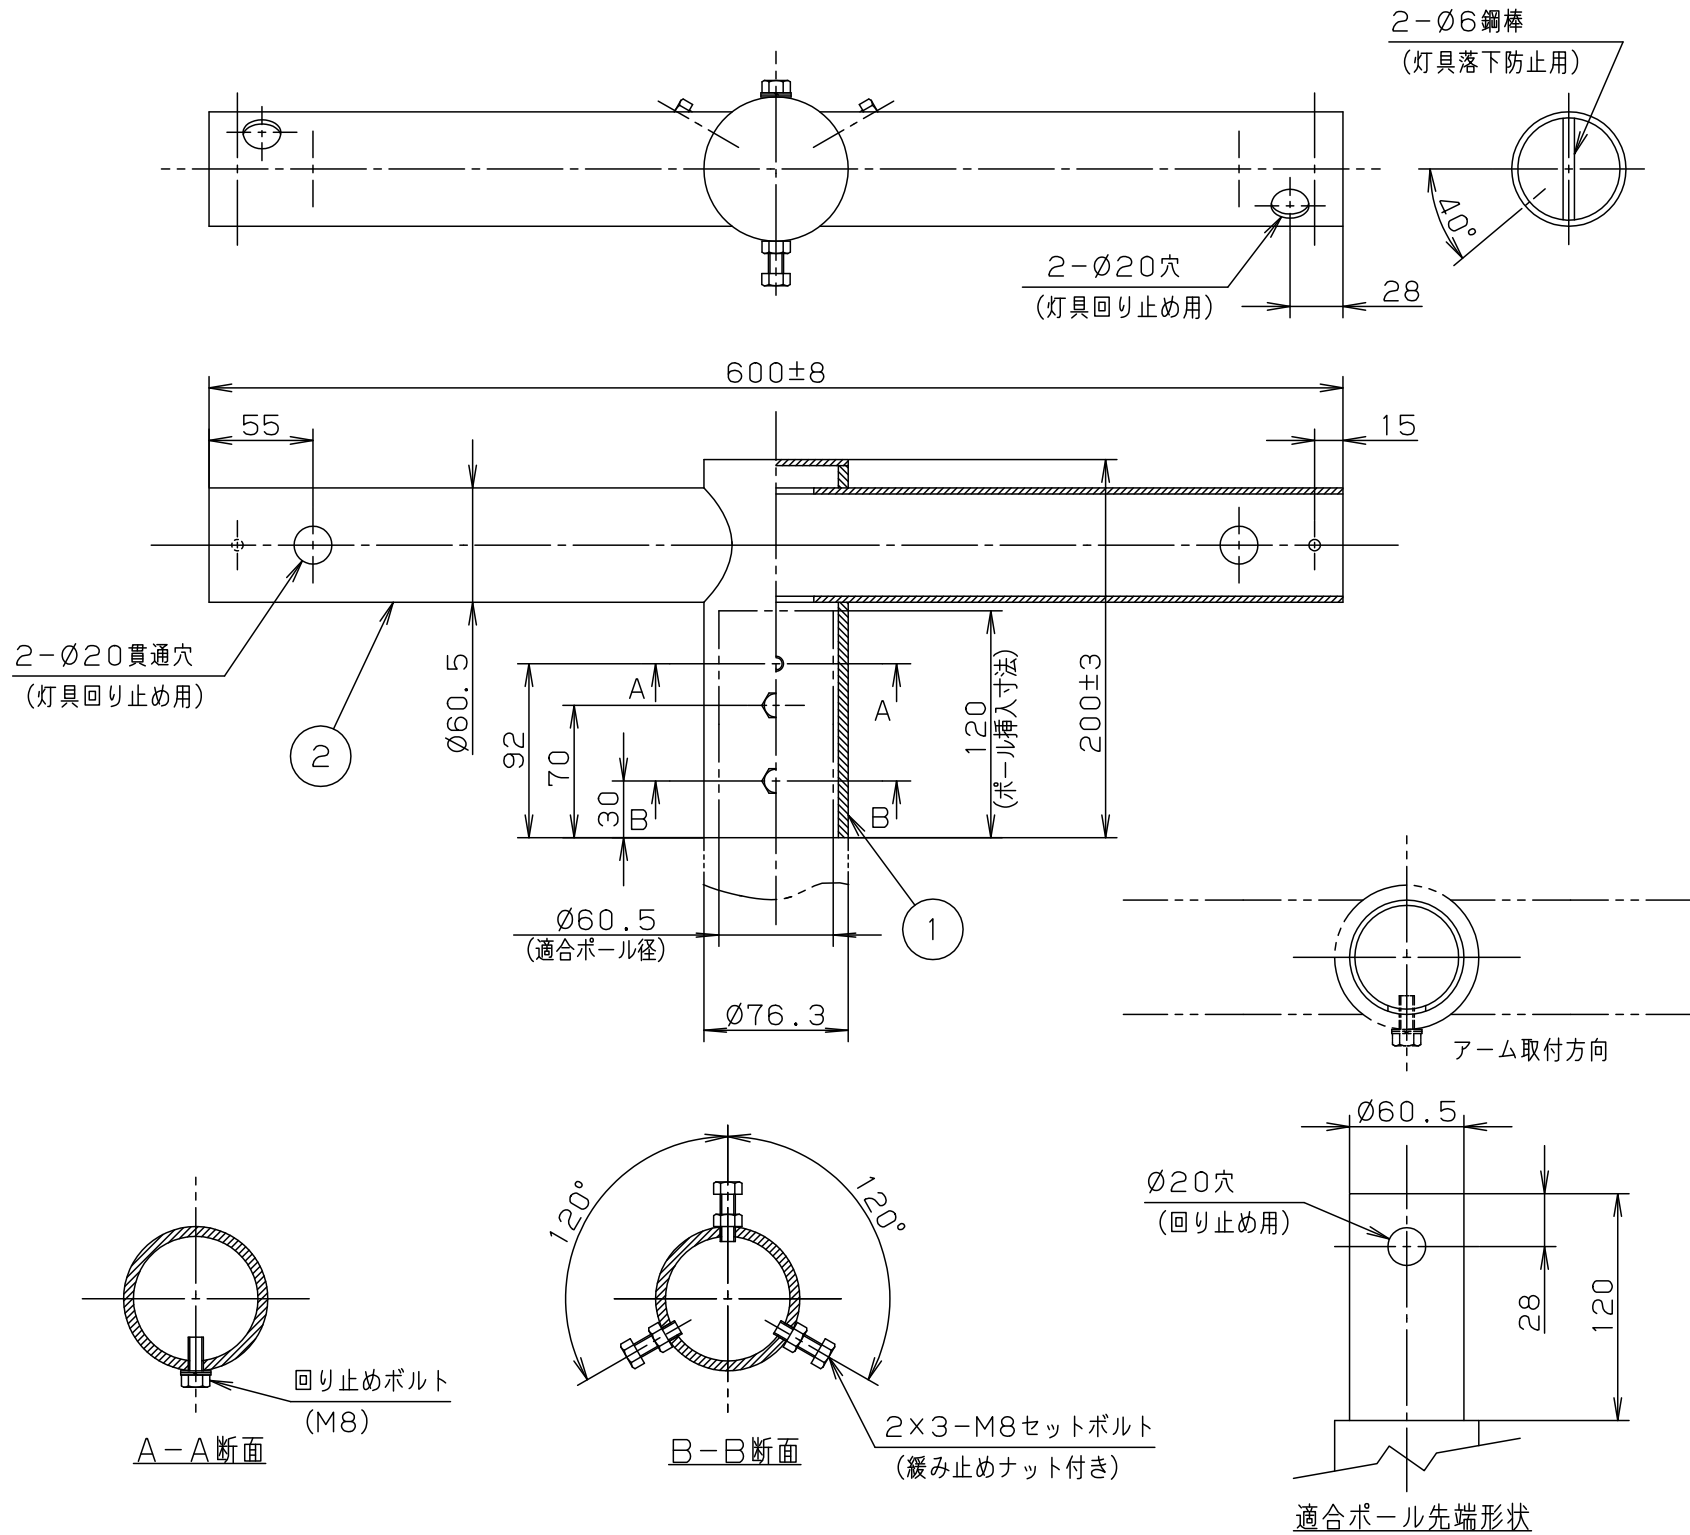

適合ポール

建電協仕様標準ポール（直線用）
（回り止め用穴加工必要）

受圧面積	正面：0.047m ² 、側面：0.014m ²	
器具質量	4.5kg	
特記事項		
5		
4		
3		
2	アーム	鋼管 (t3.2) (STK400) 熔融亜鉛メッキ仕上 (HDZT77)
1	ポール受	鋼管 (t5.2) (STK400) 熔融亜鉛メッキ仕上 (HDZT77)
部番	部 品 名	材質・素材厚
品番	(アーム) DYDX7666	
図番	DYDX7666-K	林 田 島
単位：mm		第三角法

パナソニック株式会社