

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 天井取付専用です。壁面・傾斜天井には取付けないでください。指定外の取付は、火災・感電・落下の原因になります。



＜使用上のご注意＞

- ・非常時専用器具です。
常時点灯では使用しないでください。
- ・電源電圧はDC，AC100V専用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・この器具を御使用の際は、予備電源等の装置を別途御用意ください。
- ・電源線は、線径φ1.6，φ2.0の単線以外接続できません。
- ・LEDには光のパラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。




建築基準法型
非常用照明器具

LCLE-001

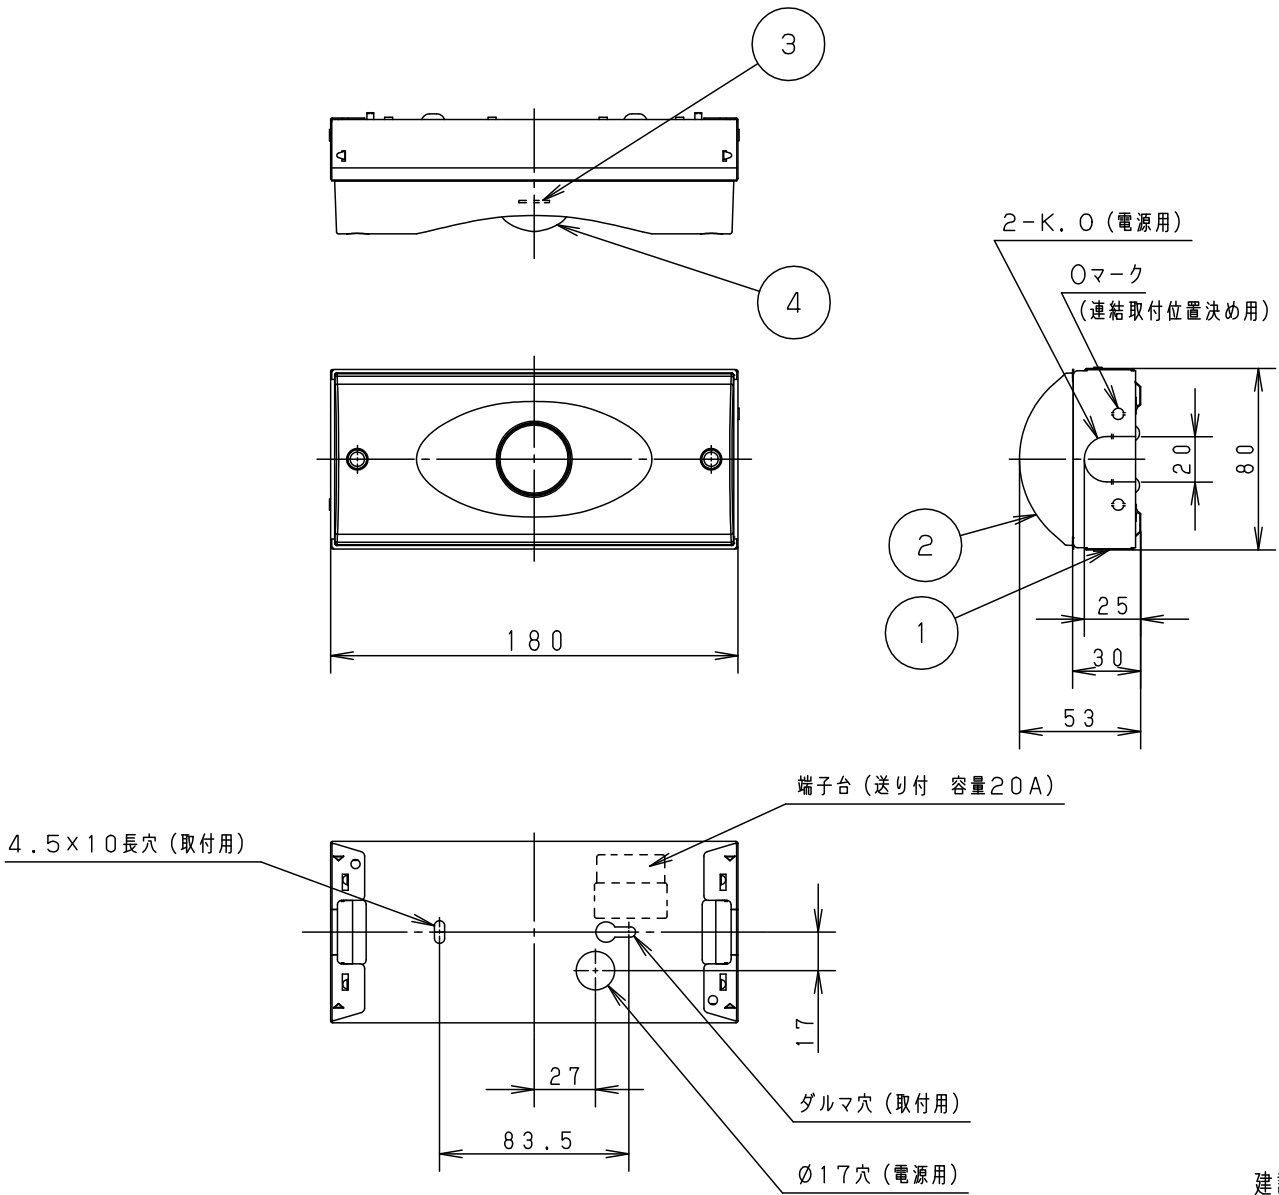

即時点灯性	・1秒以内に非常点灯する
高温動作	・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

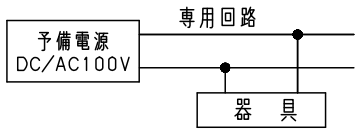

定格値		
定格電圧	DC100V	AC100V
入力電流	68mA	
消費電力	6.6W	
容量	－	6.8VA

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用 電源
LED モジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源 別置型

ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品番	予備電源別置型		
LED	常 時：消灯 非常時：LED点灯	4	レ ン ズ	ガラス	透明		図番	NNLG01509	
		3	LEDモジュール		JIS C 8154:2015 適合				
器具質量		2	カ バ ー	アルミダイカスト	白色粉体塗装	NNLG01509-K4		入 溝 川 谷	
特記事項		1	本 体	鋼板（t0.4）	高反射白色粉体塗装	単位：mm	第三角法		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			