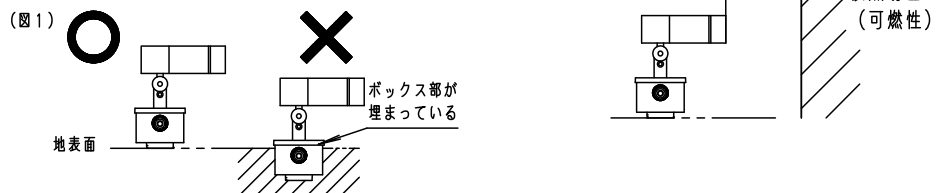



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- ・一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
 - ・耐風速60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
 - ・周囲温度は、-20℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
 - ・火災・LED短寿命の原因となります。
 - ・必ず適合スパイク、または適合据置プレートと組み合わせて使用してください。指定以外の取り付けは浸水の原因となります。
 - ・据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けしないでください。器具落下の原因となります。
 - ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
 - ・草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
 - ・冠水するそののある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。
 - ・スパイクの円板部より深く、土中に埋め込まないでください。
 - ・照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。（図1）
 - ・除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
 - ・上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
 - ・堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
 - ・器具と被照射物は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。（図2）
-



〔使用上のご注意〕

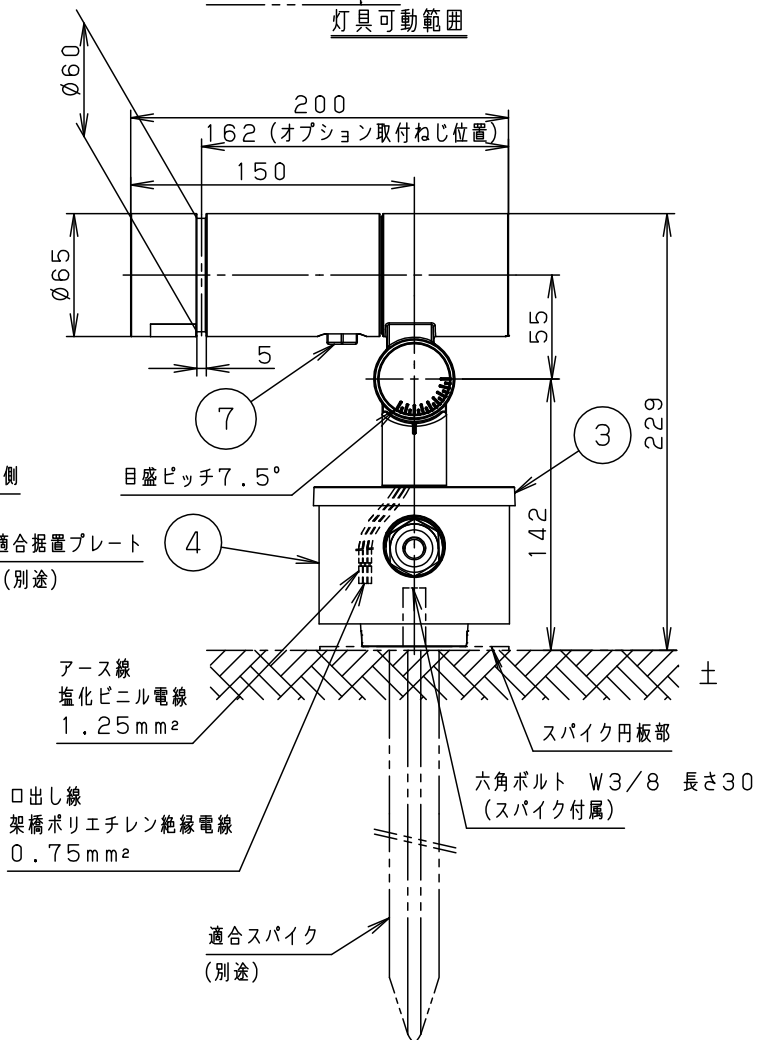
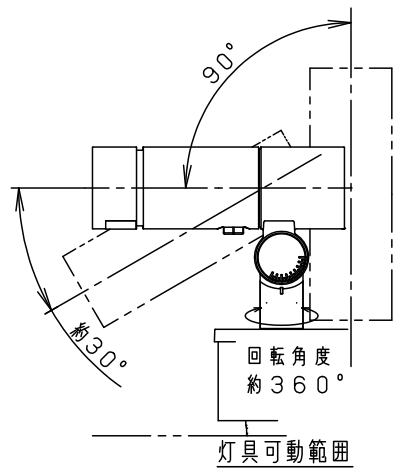
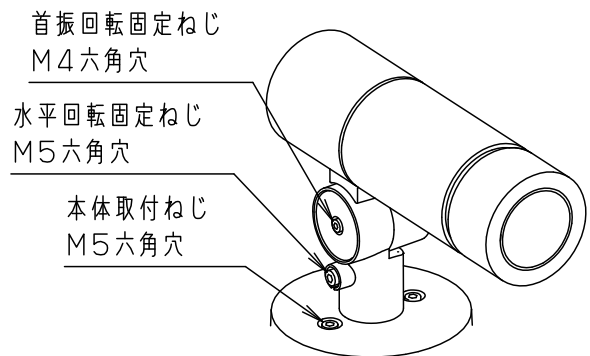
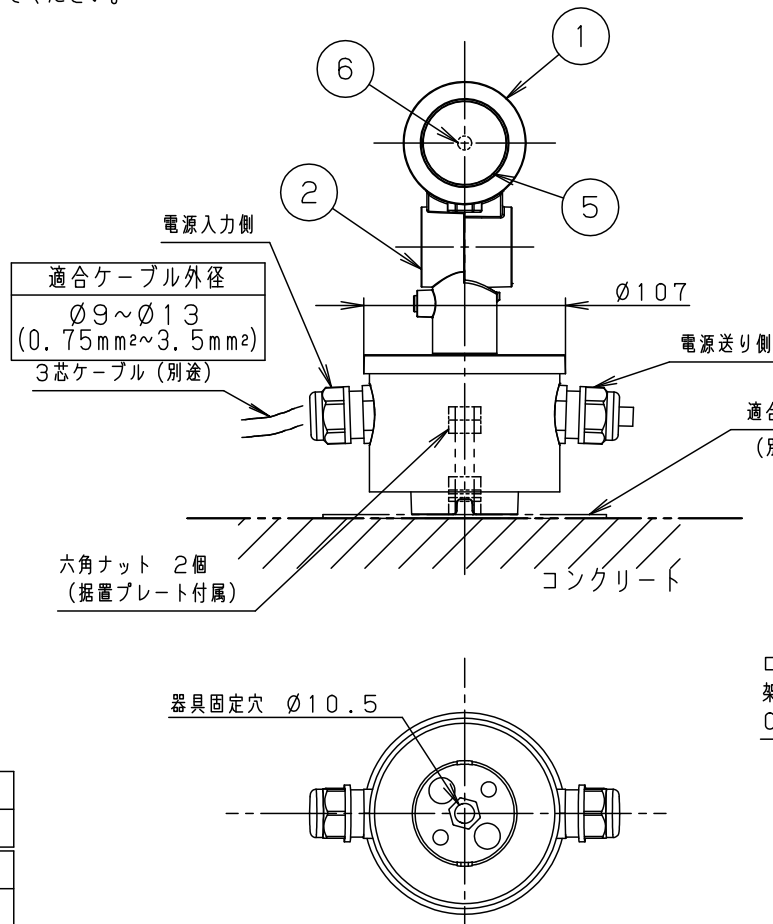
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
 - ・ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - ・器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であることを確認した上で、設置計画をしてください。
 - ・施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
 - ・密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・照射方向調整後、首振回転固定ねじと水平回転固定ねじを確実に締付けてください。
 - ・白色の壁などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。
 - ・色ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
 - ・必ず組み合わせる適合スパイク、又は適合措置プレートのご承認図もあわせてご確認ください。
 - ・適合スパイクを硬い土中に打ち込んでください。
 - ・照明器具が重いたため、傾く可能性があります。
 - ・始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
 - ・弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。
- 電 源 入 力 側
- 

最大接続灯数（1回路当り）		
弊社製配線器具		AC100V
リモコンブレーカCL型	20A	88台
リモコン漏電ブレーカCLE型	20A	
カンタッチブレーカBKF型	20A	
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型	20A	
コンパクトブレーカ	20A	
コンパクト漏電ブレーカ	20A	
HBブレーカ	20A	
小型漏電ブレーカ	20A	

[施工上のご注意]

- ・錆びの発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分の値は 0.3 kg/m^3 以下としてください。
- ・電源線（別途）とケーブル保護端末処理は必ず防水処理を行ってください。

必ず防水処理を行ってください。		受圧面積	
		正面：0.017m ²	
		側面：0.023m ²	
適合オプション（別売）		適合据置プレート（別売）	
YYY95060（スヌート）		YYY36004	
YYY95061（スラッシュフード）			
YYY95065（スプレッドレンズ）		適合スパイク（別売）	
YYY95066（ディフューズレンズ）		YYY97173K	

[illegible]

定格電圧	: AC100V
周波数	: 50Hz/60Hz
入力電流	: 0.175A
消費電力	: 17.1W
器具光束	: 1165lm
LED	: 電球色(3000K, Ra84)
配光	: 広角(37°)
器具質量	: 1.7kg

特記事項：

SmartArchi

品番	：	YYY32134LE1
図番	：	YYY32134-K1
尺度	：	1：4
	作成	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社