








承諾

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は取付ける天井内が、一般屋内と同等の雰囲気をご想定した軒下用ダウンライトです。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所
 - ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
 - ・振動のある場所
 - ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所
 - ・腐食性ガスの発生する場所
 - ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所
- 傾斜天井（0°～30°）埋込み専用器具です。指定外角度、補強のない天井には
取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図1）
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に
被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・
押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 器具は、
下図のよ

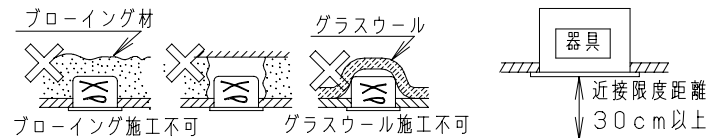

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器体に表示している傾斜天井上方向の矢印が、傾斜天井上方向に向くよう本灯具を設置してください。
- 指定外の取付は、落下等の原因となります。
- 適合LED電源ユニットはリード線に張力が加わらないように設置してください。
- 火災・感電・落下及び不点・故障の原因となります。

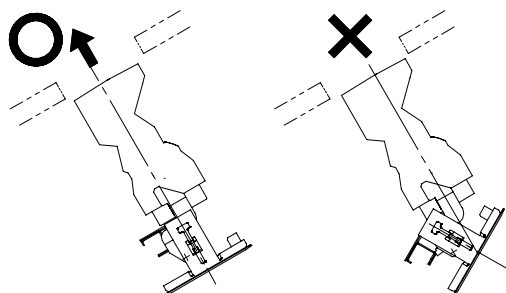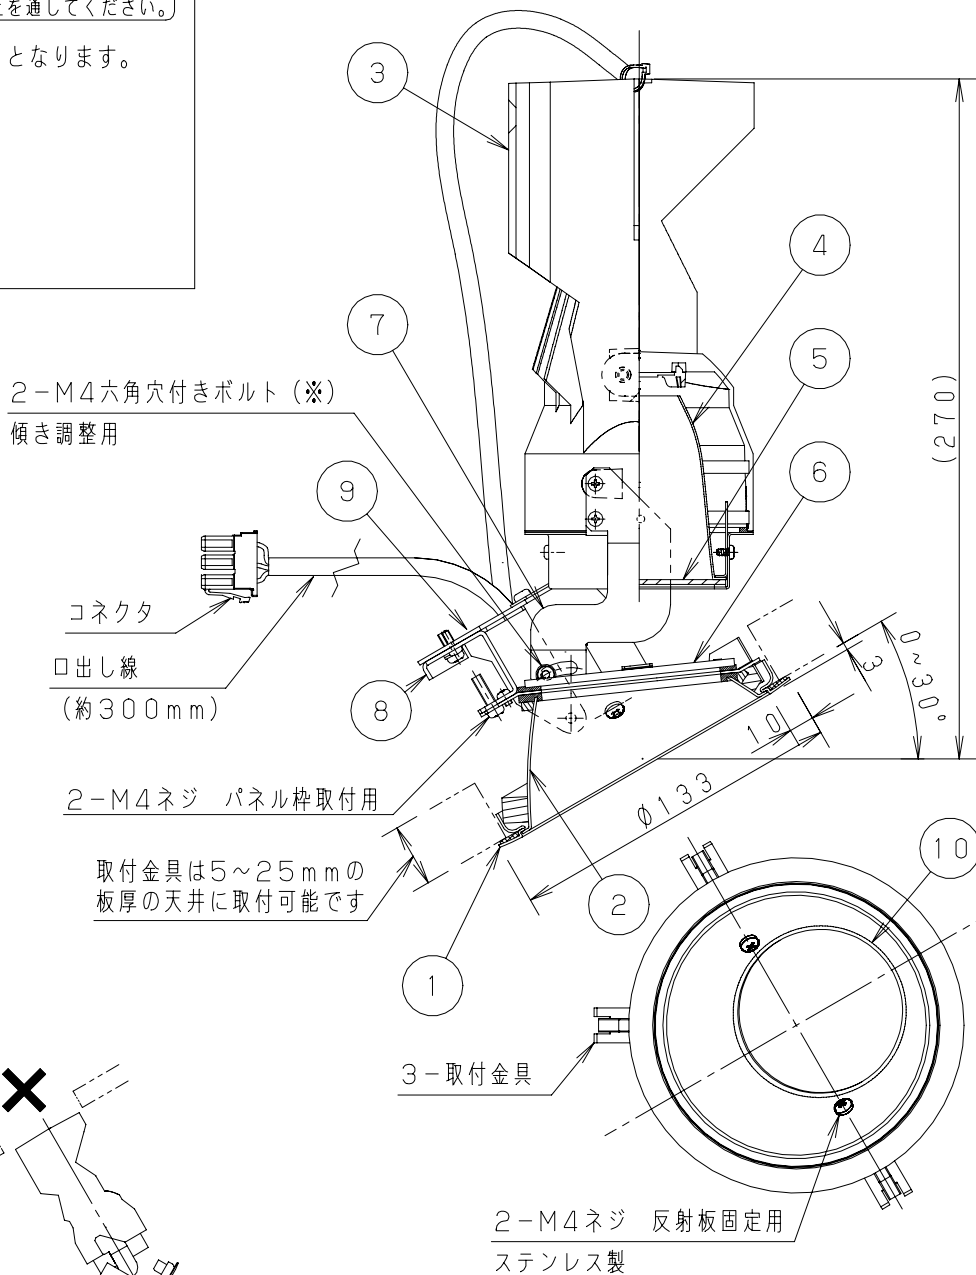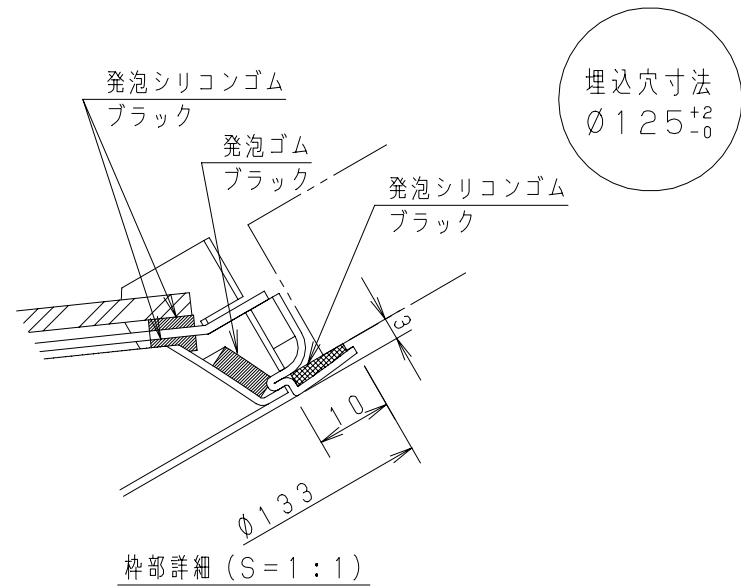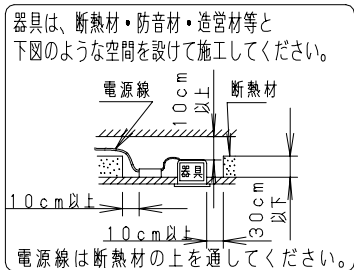

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
1	枠	アルミ板 (t1.0)	ホワイトつや消し塗装
2	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上げ クリアアクリル2回塗装
3	LED本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装
4	反射板	アルミ板 (t0.8)	銀色鏡面鏡面仕上げ
5	灯具パネル	アクリル (t2)	透明片面マット
6	パネル	アクリル (t3)	透 明
7	アーム	鋼板 (t1.6)	ブラックつや消し塗装
8	回転板	鋼板 (t1.6)	ブラックつや消し塗装
9	フレーム	鋼板 (t1.6)	ブラックつや消し塗装
10	パネル枠	ステンレス鋼板 (t1.2)	ブラックつや消し塗装

本器具の使用環境	取付部位	軒下（傾斜天井0～30°）
	特殊条件	—
	水環境	軒下部：防雨（IP23） 天井裏部：非防水（IP20）
	温度環境	常温（5～35℃）
	風環境	40m/s以下
	震動環境	一般

L E D : 白色 (4000K)、温白色 (3500K)
電球色 (3000K、2700K)・Ra85

器具質量：1.4kg

来歴：
△ K1 2023.01.24 施工時のご注意追加（安井）

品名	PAV12545UVWP/D/W/**
	光源色
	40:4000K 30:3000K
	35:3500K 27:2700K
	50:5000K (加工対応)

(例) PAV12545UVWP/D/W/40 (4000Kの場合)

特記事項：

- ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
- ・配光：約26°（1/2ビーム角）
- ・LED電源ユニット別途

ホワイト マンセル N9.5		
発注品番: PAXD500Y		
品 名: PAV12545UVWP/D/W/**		
図 名: LED450 (350・250) 形 傾斜天井用ダウンライト (軒下用)		
図 番: T3CJ29425-K1		
尺 度: 1:3	検 印 	作 成 
作成日: 2022.10.28		

パナソニック株式会社

單位 mm 第三角法 JIS A-3 ()