


グリーン購入法適合

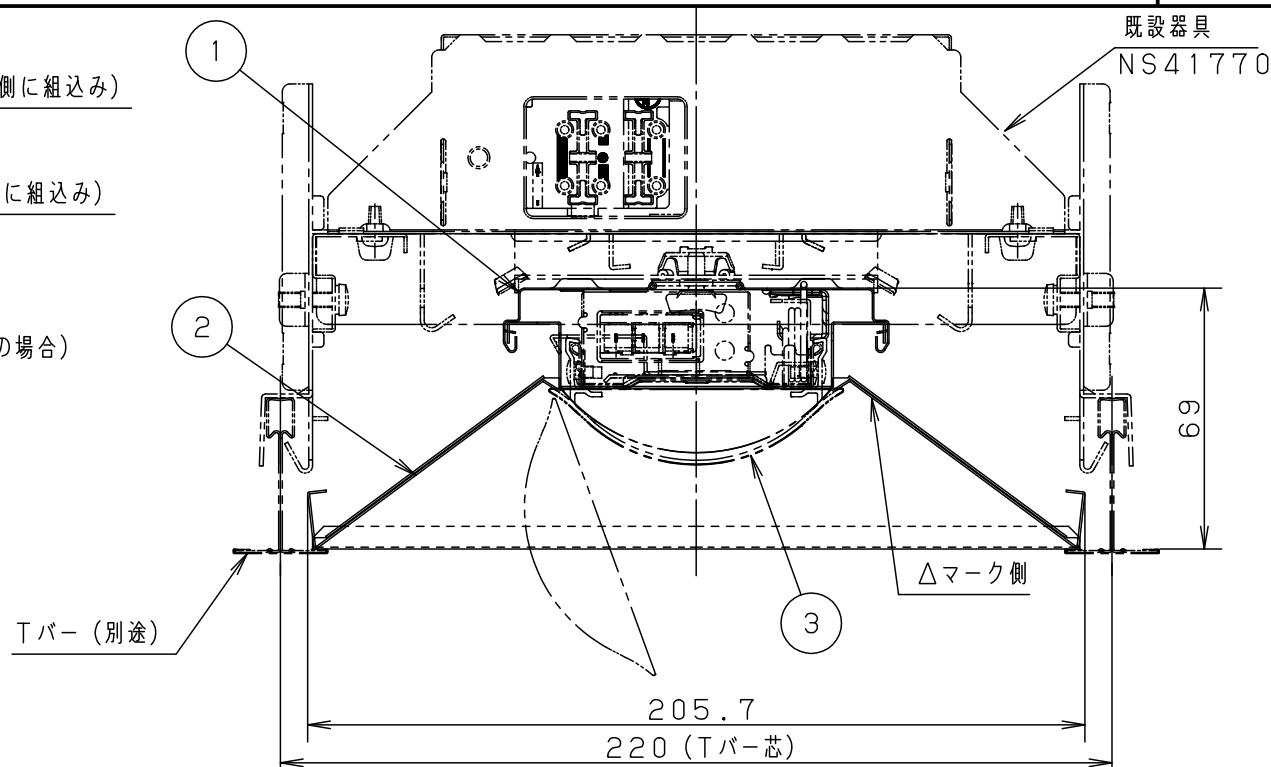

・本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

・一般オフィス使用時には10000lmライトバーは明るすぎることから、使用は推奨しておりません。

ご使用の場合はご相談ください。

- ・LED素子にはバラストがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋外でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、化粧品などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるさしみが発生する場合がありますが故障や異常ではありません。静かな環境や密閉取付でご使用の場合、さしみが気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
 - この器具は天井から送り配線はできません。
- ・P i P i T 調光タイプ/W i L i A 無線調光タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバー天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ・P i P i T 調光/W i L i A 無線調光/ウィズリモは、照明器具を5〜6m程度の高天井に設置した場合や密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることや
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - 三相電源を使用する場合は、必ず接地線を器具の端子台のN側に接続してください。
 - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

特記事項


6			
5			
4			
3	ライトバー		(別 途 手 配)
2	反 射 板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装
1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考

品番	NSEK47822J (クイックアップ)		
図番	NSEK47822J-K13	田 石 森 村 川 脇	
	単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社


明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
3200lmタイプ	20A
5200lmタイプ	13A※
2500lmタイプ	20A
4000lmタイプ	14A
2000lmタイプ	20A

※アレンジ調色・高演色の場合：11A

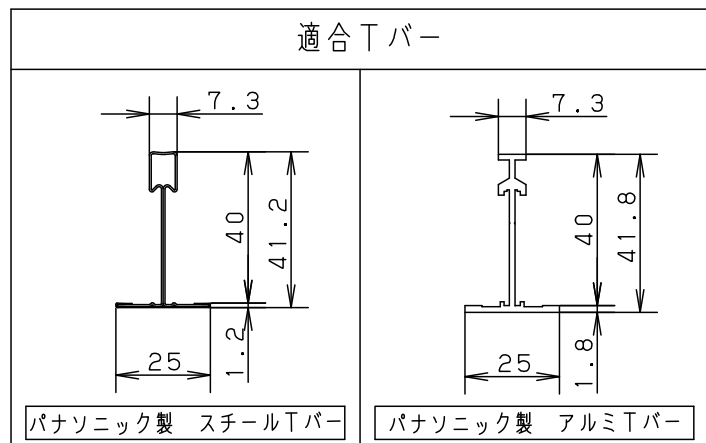

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製「Dシリーズ専用本体とライトバー」の組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ご使用になるライトバーによっては、耐熱チューブを同梱してあります。この場合はライトバーの施工説明書に従い耐熱チューブを使用し、電源線の接続をしてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、図面に記載の当社製Tバーに適合しております。他のTバーには取り付けないでください。落下の原因となります。
- Tバー芯間隔は図面表記の寸法±1.5であることを確認してください。間隔が広すぎると落下の原因となります。
- この器具はシステム天井用リニューアル専用器具です。下記器具との組合せ以外では使用しないで下さい。落下の原因となります。
- 
- 



品番	タイプ
NS41770 NS41770F	一般型

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
省エネタイプ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4600HNT LA9	6780lm・36.3W・186.7lm/W	AC 100～ 242V	3.1kg
			4000K	NNL4600HWT LA9	6410lm・36.3W・176.5lm/W		
			3500K	NNL4600HVT LA9	6310lm・36.3W・173.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600HNT LE9	6780lm・36.3W・186.7lm/W		
			4000K	NNL4600HWT LE9	6410lm・36.3W・176.5lm/W		
			3500K	NNL4600HVT LE9	6310lm・36.3W・173.8lm/W		
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4500HNP LA9	5000lm・26.3W・190.1lm/W		
			4000K	NNL4500HWP LA9	4740lm・26.3W・180.2lm/W		
			3500K	NNL4500HVP LA9	4660lm・26.3W・177.1lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500HNP LE9	5000lm・26.3W・190.1lm/W		
			4000K	NNL4500HWP LE9	4740lm・26.3W・180.2lm/W		
			3500K	NNL4500HVP LE9	4660lm・26.3W・177.1lm/W		
一般タイプ	6900lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4600ENT RX9	6780lm・43.7W・155.1lm/W		
			4000K	NNL4600EWT RX9	6420lm・43.7W・146.9lm/W		
			3500K	NNL4600EVT RX9	6310lm・43.7W・144.3lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4600ENT RZ9	6780lm・43.5W・155.8lm/W		
			4000K	NNL4600EWT RZ9	6420lm・43.5W・147.5lm/W		
			3500K	NNL4600EVT RZ9	6310lm・43.5W・145.0lm/W		
		Wiズリモ	5000K	NNL4600ENT RC9	6780lm・43.2W・156.9lm/W		
			4000K	NNL4600EWT RC9	6420lm・43.2W・148.6lm/W		
			3500K	NNL4600EVT RC9	6310lm・43.2W・146.0lm/W		
		調光	5000K	NNL4600ENT LR9	6780lm・43.1W・157.3lm/W		
			4000K	NNL4600EWT LR9	6420lm・43.1W・148.9lm/W		
			3500K	NNL4600EVT LR9	6310lm・43.1W・146.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600ENT LE9	6780lm・43.1W・157.3lm/W		
			4000K	NNL4600EWT LE9	6420lm・43.1W・148.9lm/W		
			3500K	NNL4600EVT LE9	6310lm・43.1W・146.4lm/W		
	3200lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4300ENT RX9	3140lm・21.2W・148.1lm/W		
			4000K	NNL4300EWT RX9	2990lm・21.2W・141.0lm/W		
			3500K	NNL4300EVT RX9	2980lm・21.2W・140.5lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4300ENT RZ9	3140lm・21.0W・149.5lm/W		
			4000K	NNL4300EWT RZ9	2990lm・21.0W・142.3lm/W		
			3500K	NNL4300EVT RZ9	2980lm・21.0W・141.9lm/W		
		Wiズリモ	5000K	NNL4300ENT RC9	3140lm・20.7W・151.6lm/W		
			4000K	NNL4300EWT RC9	2990lm・20.7W・144.4lm/W		
			3500K	NNL4300EVT RC9	2980lm・20.7W・143.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4300ENT LA9	3140lm・20.6W・152.4lm/W		
			4000K	NNL4300EWT LA9	2990lm・20.6W・145.1lm/W		
			3500K	NNL4300EVT LA9	2980lm・20.6W・144.6lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300ENT LE9	3140lm・20.6W・152.4lm/W		
			4000K	NNL4300EWT LE9	2990lm・20.6W・145.1lm/W		
			3500K	NNL4300EVT LE9	2980lm・20.6W・144.6lm/W		
	5200lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4500ENT RX9	5110lm・32.5W・157.2lm/W		
			4000K	NNL4500EWT RX9	4840lm・32.5W・148.9lm/W		
			3500K	NNL4500EVT RX9	4750lm・32.5W・146.1lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4500ENT RZ9	5110lm・32.3W・158.2lm/W		
			4000K	NNL4500EWT RZ9	4840lm・32.3W・149.8lm/W		
			3500K	NNL4500EVT RZ9	4750lm・32.3W・147.0lm/W		
		Wiズリモ	5000K	NNL4500ENT RC9	5110lm・32.0W・159.6lm/W		
			4000K	NNL4500EWT RC9	4840lm・32.0W・151.2lm/W		
			3500K	NNL4500EVT RC9	4750lm・32.0W・148.4lm/W		
		調光	5000K	NNL4500ENT LR9	5110lm・31.9W・160.1lm/W		
			4000K	NNL4500EWT LR9	4840lm・31.9W・151.7lm/W		
			3500K	NNL4500EVT LR9	4750lm・31.9W・148.9lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500ENT LE9	5110lm・31.9W・160.1lm/W		
			4000K	NNL4500EWT LE9	4840lm・31.9W・151.7lm/W		
			3500K	NNL4500EVT LE9	4750lm・31.9W・148.9lm/W		

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
一般タイプ	2500lm タイプ	PiPiIt 調光	5000K	NNL4200ENT RZ9	2460lm・16.7W・147.3lm/W	AC 100～ 242V	3.1kg
			4000K	NNL4200EWT RZ9	2340lm・16.7W・140.1lm/W		
			3500K	NNL4200EVT RZ9	2330lm・16.7W・139.5lm/W		
		調光	5000K	NNL4200ENT LA9	2460lm・16.3W・150.9lm/W		
			4000K	NNL4200EWT LA9	2340lm・16.3W・143.5lm/W		
			3500K	NNL4200EVT LA9	2330lm・16.3W・142.9lm/W		
		非調光	5000K	NNL4200ENT LE9	2460lm・16.3W・150.9lm/W		
			4000K	NNL4200EWT LE9	2340lm・16.3W・143.5lm/W		
			3500K	NNL4200EVT LE9	2330lm・16.3W・142.9lm/W		
	4000lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4400ENP RX9	3930lm・25.6W・153.5lm/W		
			4000K	NNL4400EWP RX9	3720lm・25.6W・145.3lm/W		
			3500K	NNL4400EVP RX9	3650lm・25.6W・142.5lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4400ENP RZ9	3930lm・25.4W・154.7lm/W		
			4000K	NNL4400EWP RZ9	3720lm・25.4W・146.4lm/W		
			3500K	NNL4400EVP RZ9	3650lm・25.4W・143.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4400ENP LA9	3930lm・25.0W・157.2lm/W		
			4000K	NNL4400EWP LA9	3720lm・25.0W・148.8lm/W		
			3500K	NNL4400EVP LA9	3650lm・25.0W・146.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400ENP LE9	3930lm・25.0W・157.2lm/W		
			4000K	NNL4400EWP LE9	3720lm・25.0W・148.8lm/W		
			3500K	NNL4400EVP LE9	3650lm・25.0W・146.0lm/W		
	2000lm タイプ	PiPiIt 調光	5000K	NNL4100ENT RZ9	1970lm・13.5W・145.9lm/W		
			4000K	NNL4100EWT RZ9	1870lm・13.5W・138.5lm/W		
			3500K	NNL4100EVT RZ9	1870lm・13.5W・138.5lm/W		
		調光	5000K	NNL4100ENT LA9	1970lm・13.1W・150.3lm/W		
			4000K	NNL4100EWT LA9	1870lm・13.1W・142.7lm/W		
			3500K	NNL4100EVT LA9	1870lm・13.1W・142.7lm/W		
		非調光	5000K	NNL4100ENT LE9	1970lm・13.1W・150.3lm/W		
			4000K	NNL4100EWT LE9	1870lm・13.1W・142.7lm/W		
			3500K	NNL4100EVT LE9	1870lm・13.1W・142.7lm/W		
スペース 省エネ タイプ	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4503HNP LA9	4340lm・26.3W・165.0lm/W	AC 100～ 242V	3.5kg
			4000K	NNL4503HWP LA9	4110lm・26.3W・156.2lm/W		
		非調光	5000K	NNL4503HNP LE9	4340lm・26.3W・165.0lm/W		
			4000K	NNL4503HWP LE9	4110lm・26.3W・156.2lm/W		
	5200lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4500JNT RX9	4400lm・32.5W・135.3lm/W		
			4000K	NNL4500JNT RX9	4160lm・32.5W・128.0lm/W		
			3500K	NNL4500JNT RX9	4160lm・32.5W・128.0lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4500JNT RZ9	4400lm・32.3W・136.2lm/W		
			4000K	NNL4500JNT RZ9	4160lm・32.3W・128.7lm/W		
			3500K	NNL4500JNT RZ9	4160lm・32.3W・128.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4500JNT LR9	4400lm・31.9W・137.9lm/W		
			4000K	NNL4500JNT LR9	4160lm・31.9W・130.4lm/W		
			3500K	NNL4500JNT LR9	4160lm・31.9W・130.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500JNT LE9	4400lm・31.9W・137.9lm/W		
			4000K	NNL4500JNT LE9	4160lm・31.9W・130.4lm/W		
			3500K	NNL4500JNT LE9	4160lm・31.9W・130.4lm/W		
	4000lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4400JNP RX9	3380lm・25.6W・132.0lm/W		
			4000K	NNL4400JWP RX9	3200lm・25.6W・125.0lm/W		
			3500K	NNL4400JWP RX9	3200lm・25.6W・125.0lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4400JNP RZ9	3380lm・25.4W・133.0lm/W		
			4000K	NNL4400JWP RZ9	3200lm・25.4W・125.9lm/W		
			3500K	NNL4400JWP RZ9	3200lm・25.4W・125.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4400JNP LA9	3380lm・25.0W・135.2lm/W		
			4000K	NNL4400JWP LA9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		
			3500K	NNL4400JWP LA9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400JNP LE9	3380lm・25.0W・135.2lm/W		
			4000K	NNL4400JWP LE9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		
			3500K	NNL4400JWP LE9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
マルチ コン 省 エ ネ タイプ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4604HNT LA9	5820lm・36.3W・160.3lm/W	AC 100～ 242V	3.5kg
			4000K	NNL4604HWT LA9	5500lm・36.3W・151.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4604HNT LE9	5820lm・36.3W・160.3lm/W		
			4000K	NNL4604HWT LE9	5500lm・36.3W・151.5lm/W		
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4504HNP LA9	4410lm・26.3W・167.6lm/W		
			4000K	NNL4504HWP LA9	4180lm・26.3W・158.9lm/W		
		非調光	5000K	NNL4504HNP LE9	4410lm・26.3W・167.6lm/W		
			4000K	NNL4504HWP LE9	4180lm・26.3W・158.9lm/W		
マルチ コン フ ォ ー ト 一 般 タイプ	6900lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4600KNT RX9	5890lm・43.7W・134.7lm/W	AC 100～ 242V	3.5kg
			4000K	NNL4600KWT RX9	5580lm・43.7W・127.6lm/W		
		PiPiT 調光	5000K	NNL4600KNT RZ9	5890lm・43.5W・135.4lm/W		
			4000K	NNL4600KWT RZ9	5580lm・43.5W・128.2lm/W		
		調光	5000K	NNL4600KNT LR9	5890lm・43.1W・136.6lm/W		
			4000K	NNL4600KWT LR9	5580lm・43.1W・129.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600KNT LE9	5890lm・43.1W・136.6lm/W		
			4000K	NNL4600KWT LE9	5580lm・43.1W・129.4lm/W		
	3200lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4300KNT RX9	2970lm・21.2W・140.0lm/W		
			4000K	NNL4300KWT RX9	2830lm・21.2W・133.4lm/W		
		PiPiT 調光	5000K	NNL4300KNT RZ9	2970lm・21.0W・141.4lm/W		
			4000K	NNL4300KWT RZ9	2830lm・21.0W・134.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4300KNT LA9	2970lm・20.6W・144.1lm/W		
			4000K	NNL4300KWT LA9	2830lm・20.6W・137.3lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300KNT LE9	2970lm・20.6W・144.1lm/W		
			4000K	NNL4300KWT LE9	2830lm・20.6W・137.3lm/W		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
マルチ コンフ オート 一般 タイプ	5200lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4500KNT RX9	4470lm・32.5W・137.5lm/W	AC 100~ 242V	3.5kg
			4000K	NNL4500KWT RX9	4230lm・32.5W・130.1lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4500KNT RZ9	4470lm・32.3W・138.3lm/W		
			4000K	NNL4500KWT RZ9	4230lm・32.3W・130.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4500KNT LR9	4470lm・31.9W・140.1lm/W		
			4000K	NNL4500KWT LR9	4230lm・31.9W・132.6lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500KNT LE9	4470lm・31.9W・140.1lm/W		
			4000K	NNL4500KWT LE9	4230lm・31.9W・132.6lm/W		
			4000K	NNL4500KWT LE9	4230lm・31.9W・132.6lm/W		
	4000lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4400KNP RX9	3440lm・25.6W・134.3lm/W		
			4000K	NNL4400KWP RX9	3250lm・25.6W・126.9lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4400KNP RZ9	3440lm・25.4W・135.4lm/W		
			4000K	NNL4400KWP RZ9	3250lm・25.4W・127.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4400KNP LA9	3440lm・25.0W・137.6lm/W		
			4000K	NNL4400KWP LA9	3250lm・25.0W・130.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400KNP LE9	3440lm・25.0W・137.6lm/W		
			4000K	NNL4400KWP LE9	3250lm・25.0W・130.0lm/W		
			4000K	NNL4400KWP LE9	3250lm・25.0W・130.0lm/W		
コン 省エ ネ タ イ プ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4605HNT LA9	6250lm・36.3W・172.1lm/W		
			4000K	NNL4605HWT LA9	5910lm・36.3W・162.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4605HNT LE9	6250lm・36.3W・172.1lm/W		
			4000K	NNL4605HWT LE9	5910lm・36.3W・162.8lm/W		
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4505HNP LA9	4740lm・26.3W・180.2lm/W		
			4000K	NNL4505HWP LA9	4490lm・26.3W・170.7lm/W		
		非調光	5000K	NNL4505HNP LE9	4740lm・26.3W・180.2lm/W		
			4000K	NNL4505HWP LE9	4490lm・26.3W・170.7lm/W		
	6900lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4600LNT RX9	6330lm・43.7W・144.8lm/W		
			4000K	NNL4600LWT RX9	5990lm・43.7W・137.0lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4600LNT RZ9	6330lm・43.5W・145.5lm/W		
			4000K	NNL4600LWT RZ9	5990lm・43.5W・137.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4600LNT LR9	6330lm・43.1W・146.8lm/W		
			4000K	NNL4600LWT LR9	5990lm・43.1W・138.9lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600LNT LE9	6330lm・43.1W・146.8lm/W		
			4000K	NNL4600LWT LE9	5990lm・43.1W・138.9lm/W		
コン フ オ ト 一 般 タ イ プ	3200lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4300LNT RX9	3190lm・21.2W・150.4lm/W	AC 100~ 242V	3.1kg
			4000K	NNL4300LWT RX9	3040lm・21.2W・143.3lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4300LNT RZ9	3190lm・21.0W・151.9lm/W		
			4000K	NNL4300LWT RZ9	3040lm・21.0W・144.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4300LNT LA9	3190lm・20.6W・154.8lm/W		
			4000K	NNL4300LWT LA9	3040lm・20.6W・147.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300LNT LE9	3190lm・20.6W・154.8lm/W		
			4000K	NNL4300LWT LE9	3040lm・20.6W・147.5lm/W		
	5200lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4500LNT RX9	4800lm・32.5W・147.6lm/W		
			4000K	NNL4500LWT RX9	4540lm・32.5W・139.6lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4500LNT RZ9	4800lm・32.3W・148.6lm/W		
			4000K	NNL4500LWT RZ9	4540lm・32.3W・140.5lm/W		
		調光	5000K	NNL4500LNT LR9	4800lm・31.9W・150.4lm/W		
			4000K	NNL4500LWT LR9	4540lm・31.9W・142.3lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500LNT LE9	4800lm・31.9W・150.4lm/W		
			4000K	NNL4500LWT LE9	4540lm・31.9W・142.3lm/W		
	4000lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4400LNP RX9	3690lm・25.6W・144.1lm/W		
			4000K	NNL4400LWP RX9	3500lm・25.6W・136.7lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4400LNP RZ9	3690lm・25.4W・145.2lm/W		
			4000K	NNL4400LWP RZ9	3500lm・25.4W・137.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4400LNP LA9	3690lm・25.0W・147.6lm/W		
			4000K	NNL4400LWP LA9	3500lm・25.0W・140.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400LWP LE9	3690lm・25.0W・147.6lm/W		
			4000K	NNL4400LWP LE9	3500lm・25.0W・140.0lm/W		

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)	
アレ ン ジ 調 色 タ イ プ	6900lm タイプ	調光・ 調色	6500K ± 2700K	NNL4600EXJ DK9	6780lm・45.2W・150.0lm/W	AC 100~ 242V	3.2kg	
	5200lm タイプ			NNL4500EXJ DK9	5110lm・35.5W・143.9lm/W			
	3200lm タイプ			NNL4300EXJ DK9	3140lm・21.6W・145.3lm/W			
	6900lm タイプ	WILIA 無線調光	6500K ± 2700K	NNL4600EXJ RK9	6780lm・46.0W・147.3lm/W			
	3200lm タイプ			NNL4300EXJ RK9	3140lm・22.4W・140.1lm/W			
映 光 色 タ イ プ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4600DNT LR9	6230lm・43.1W・144.5lm/W	AC 100~ 242V	3.1kg	
		非調光	5000K	NNL4600DNT LE9	6230lm・43.1W・144.5lm/W			
			4000K	NNL4600DWT LE9	6110lm・43.1W・141.7lm/W			
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4500DNT LR9	4690lm・31.9W・147.0lm/W			
		非調光	5000K	NNL4500DNT LE9	4690lm・31.9W・147.0lm/W			
			4000K	NNL4500DWT LE9	4600lm・31.9W・144.2lm/W			
	3200lm タイプ	調光	5000K	NNL4300DNT LA9	3080lm・20.6W・149.5lm/W			
		非調光	5000K	NNL4300DNT LE9	3080lm・20.6W・149.5lm/W			
			4000K	NNL4300DWT LE9	3020lm・20.6W・146.6lm/W			
			D A 調 光 タ イ プ	6900lm タイプ	調光			5000K
4000K	NNL4600EWT DD9	6420lm・43.1W・148.9lm/W						
5200lm タイプ	調光	5000K		NNL4500ENT DD9	5110lm・31.9W・160.1lm/W			
		4000K		NNL4500EWT DD9	4840lm・31.9W・151.7lm/W			
3200lm タイプ	調光	5000K		NNL4300ENT DD9	3140lm・20.6W・152.4lm/W			
		4000K		NNL4300EWT DD9	2990lm・20.6W・145.1lm/W			

特記事項			
5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NSEK47822J (クイックアップ) (2/2)		
図番	NSEK47822J-KF7		田 石 森 村 川 脇
単位：mm		第三角法	

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL4600HNT-Kなど) をご確認ください。
注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。