


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 周囲温度は-20℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 火災・LED短寿命の原因となります。
- 取付方向の制限はありません。ただし踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けないでください。
- 火災・感電・落下の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所には使用しないでください。浸水による感電の原因となります。
- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 取付けに不備があると落下の原因となります。
- スパイクと組み合わせて使用する場合は、スパイク取付面より深く土中に埋めないでください。
- 除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを取外す、枠を取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
- 堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
- 密閉された空間では使用しないでください。
- 発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 器具上向き取付の場合は、垂直から-5°以内に設置すると、パネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、使用不可です。

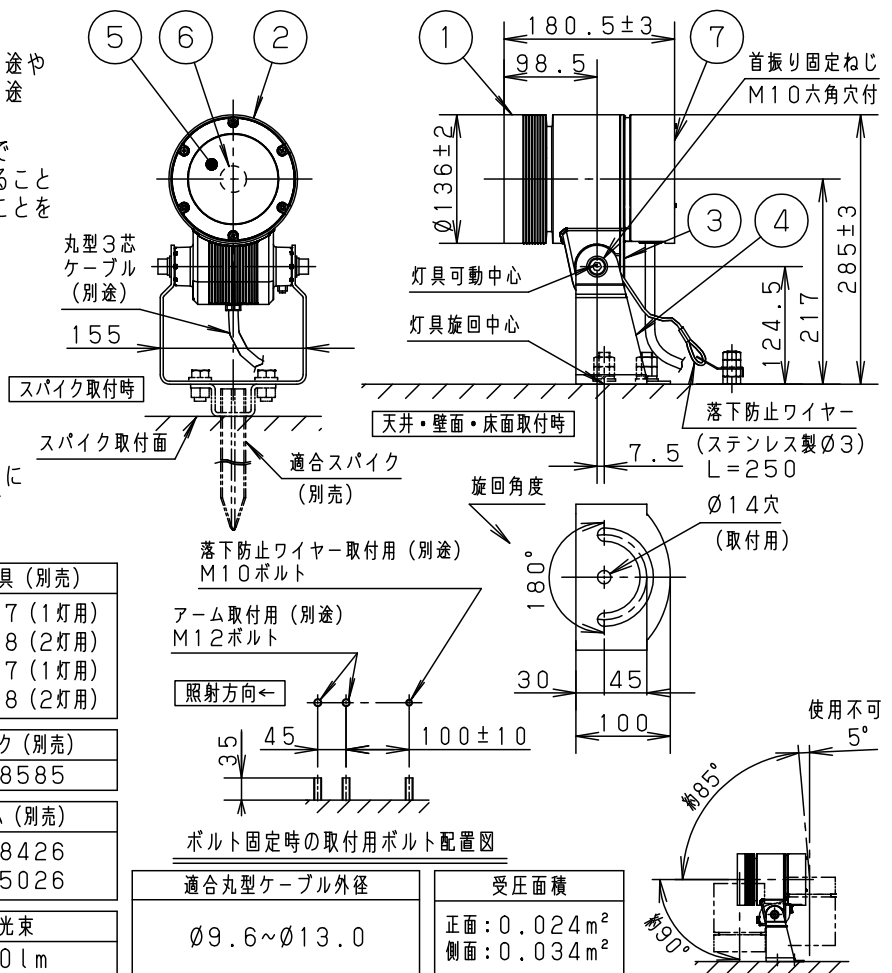

適合オプション（別売）			適合取付金具（別売）	
NYK50000（スマート）			NNY28587（1灯用）	
NYK50001（ガード）			NNY28588（2灯用）	
NYK50002（ディフューズレンズ）			DYDX5087（1灯用）	
NYK50003（スプレッドレンズ）			DYDX5088（2灯用）	
定格電圧	消費電力	入力電流	適合スパイク（別売）	
100V	17.3W	0.18A	NNY28585	
200V	17.2W	0.09A	適合アーム（別売）	
242V	17.2W	0.08A	NNY28426	
			DYDX5026	
			器具光束	
			1340lm	

		7	カバー	ASA樹脂	グレー	
LED	昼白色（5000K、Ra85）彩光色	6	LEDユニット		LEDユニット×1	
配光	拡散タイプ（54°）	5	パネル	強化ガラス（t4）	透明	品番（ライトアップ）
器具質量	3.7Kg	4	アーム	鋼板（t3.2）Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	防雨型（寸法図）
特記事項		3	ボックス蓋	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	NYT1024SKLE9
		2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	鶴田
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装	米谷
※本図は2枚1組です		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社




〔使用上のご注意〕


- 周囲温度により光束が変化します。
- 始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。

最大接続灯数（1回路当り）

弊社製配線器具	AC100V	AC200V	AC242V
リモコンブレーカCL型	20A	88台	160台
リモコン漏電ブレーカCLE型	20A		
カンタッチブレーカBKF型	20A		
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型	20A		
コンパクトブレーカ	20A		
コンパクト漏電ブレーカ	20A		
HBブレーカ	20A		
小型漏電ブレーカ	20A	200台	200台

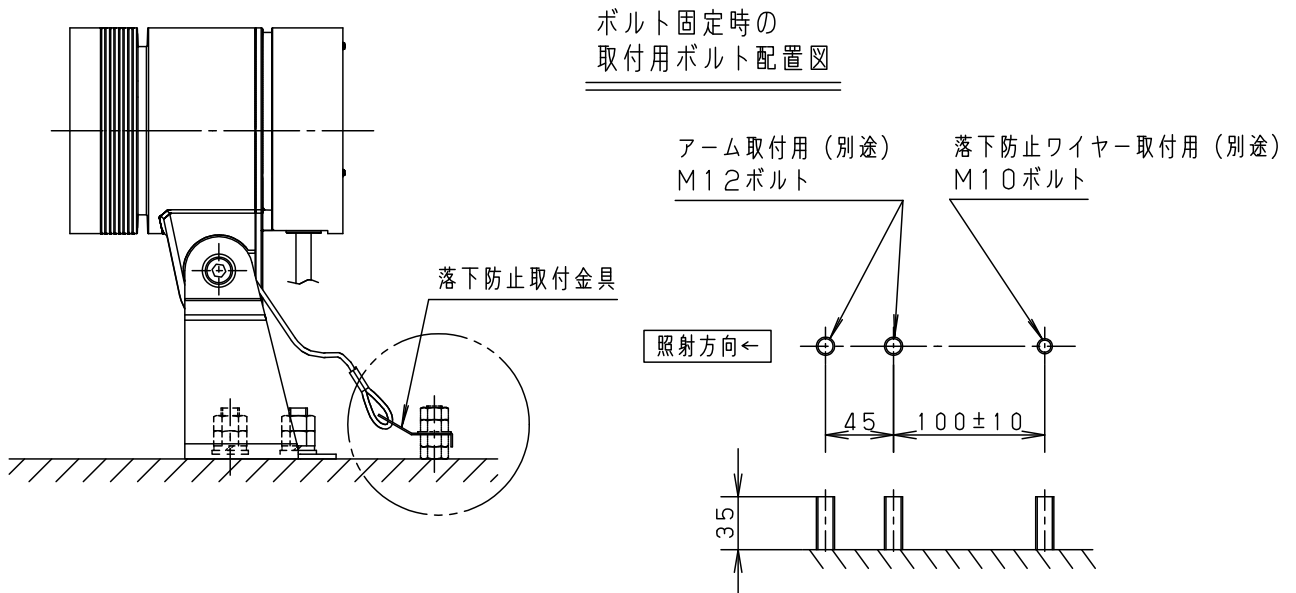

落下防止取付金具部

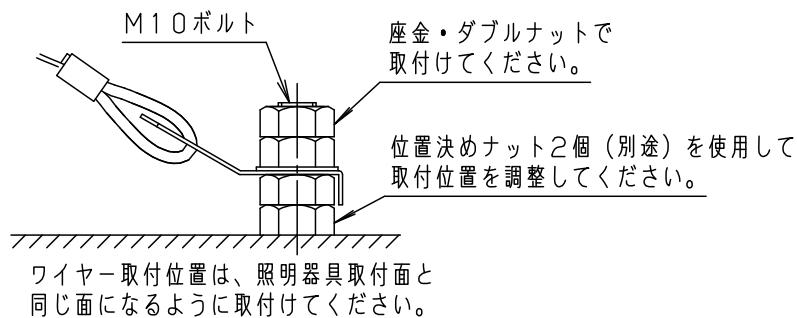

特記事項

※本図は2枚1組です

5				品番（ライトアップ）
4				防雨型（仕様・定格）
3				NYT1024SKLE9
2				鶴田 米谷
1				
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

