





品 名	品 番			
	灯 具	質 量	電源ユニット	質 量
モールライトXYG1031WLE9	NYG1031W	7.5kg	NNY28561KLE9	970g

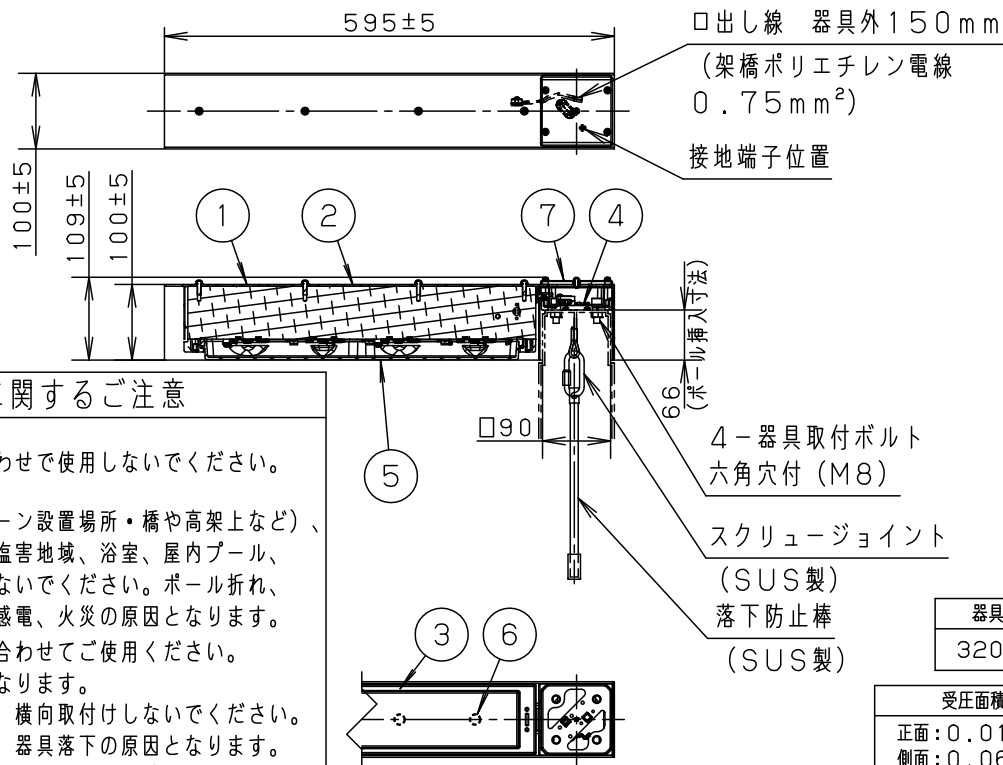

- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組み合わせで使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つらが落ちると危険が生じるような
場所には設置しないでください。
つらがでることがある場合は、つらの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ1.6、2.0mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



定格 *NNY28561KLE9接続時			
定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	31.0W	32.2W	33.1W
入力電流	0.31A	0.17A	0.15A

品番・品名	
適合電源ユニット	NNY28561KLE9
適合ポール先端形状	4-M8ナット (灯具取付用) □90 (灯具取付用) □100 ø76.3 t2.8 ø89.1 (ø114.3) (注) 既存の□90ポールには取り付けできません (注) ポール下部柱の内径ø105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。 * ポールアダプタ DYDX2009との組み合わせが必要です。 (注) ø114.3のときはアダプタとポールの間に段差ができます。
お奨めポール	DYDX (H) 2300H DYDX (H) 2301H
適合オプション	NYK (H) 20020 グレ้า配慮ルーバ NYK (H) 20021 カットルーバ (後方) NYK (H) 20022 カットルーバ (片側)

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

		7	天板	ステンレス鋼板 (t1.0)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装		
LED	白色 (4000K Ra85)	6	LED		4 個	保護等級: IP23	
配 光	ワイド配光	5	カバー	ポリカーボネート	透 明	品 番 (モールドライト)	
器 具 質 量	8.5kg	4	取付台	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	防 雨 型	
特記事項		3	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	XYG1031WLE9	
		2	本体	アルミ押出材	グレーアクリル塗装	河 野 平 井	
		1	アーム	鋼板 (t2.3) Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	