


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
WiLIA無線調光	埋込XLX400MENJ RX9	NNLK41710	NNL4000ENJ RX9	入力電流	0.582A	0.294A	0.245A	9170 lm・56.6W・162.0lm/W
				消費電力	56.6W	56.6W	56.6W	
PiPi調光	埋込XLX400MENJ RZ9		NNL4000ENJ RZ9	入力電流	0.580A	0.293A	0.245A	
				消費電力	56.4W	56.4W	56.4W	
調光	埋込XLX400MENJ LR9	NNL4000ENJ LR9	NNL4000ENJ LR9	入力電流	0.575A	0.289A	0.242A	9170 lm・56.0W・163.7lm/W
				消費電力	56.0W	56.0W	56.0W	
非調光	埋込XLX400MENJ LE9	NNL4000ENJ LE9	NNL4000ENJ LE9	入力電流	0.575A	0.289A	0.242A	9170 lm・56.0W・163.7lm/W
				消費電力	56.0W	56.0W	56.0W	

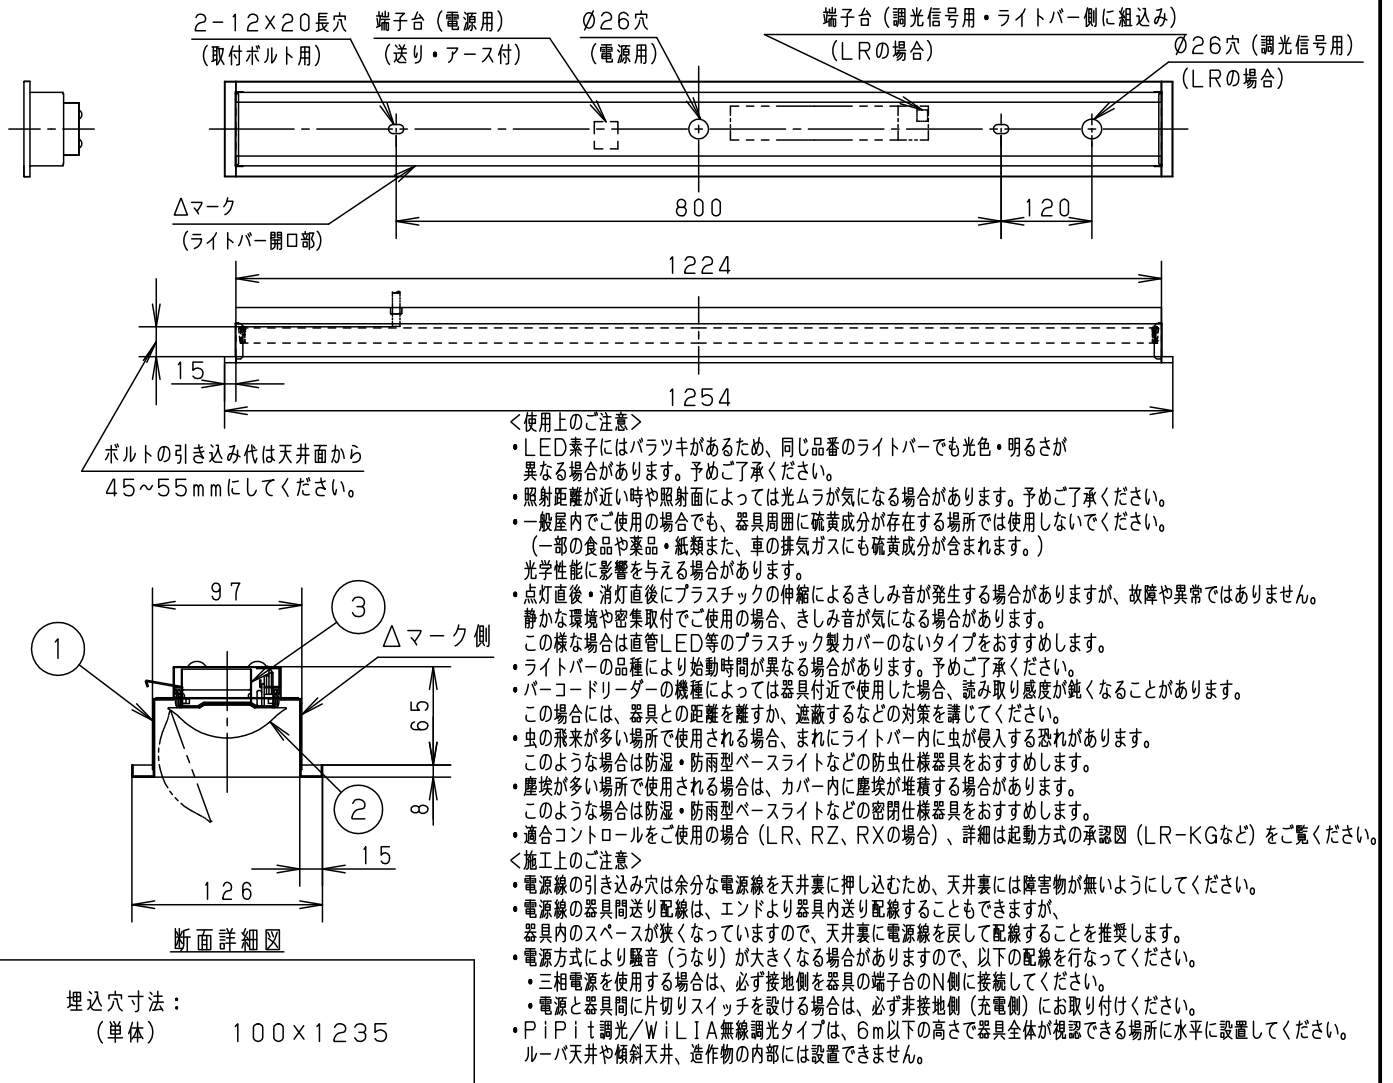

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品名
LED 昼白色 (5000K)	4				一般タイプ
器具質量 2.8kg (組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組込み	明るさ:10000lmタイプ 埋込XLX400MENJ
特記事項	2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	田村
	1	本体	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	
					パナソニック株式会社

