


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

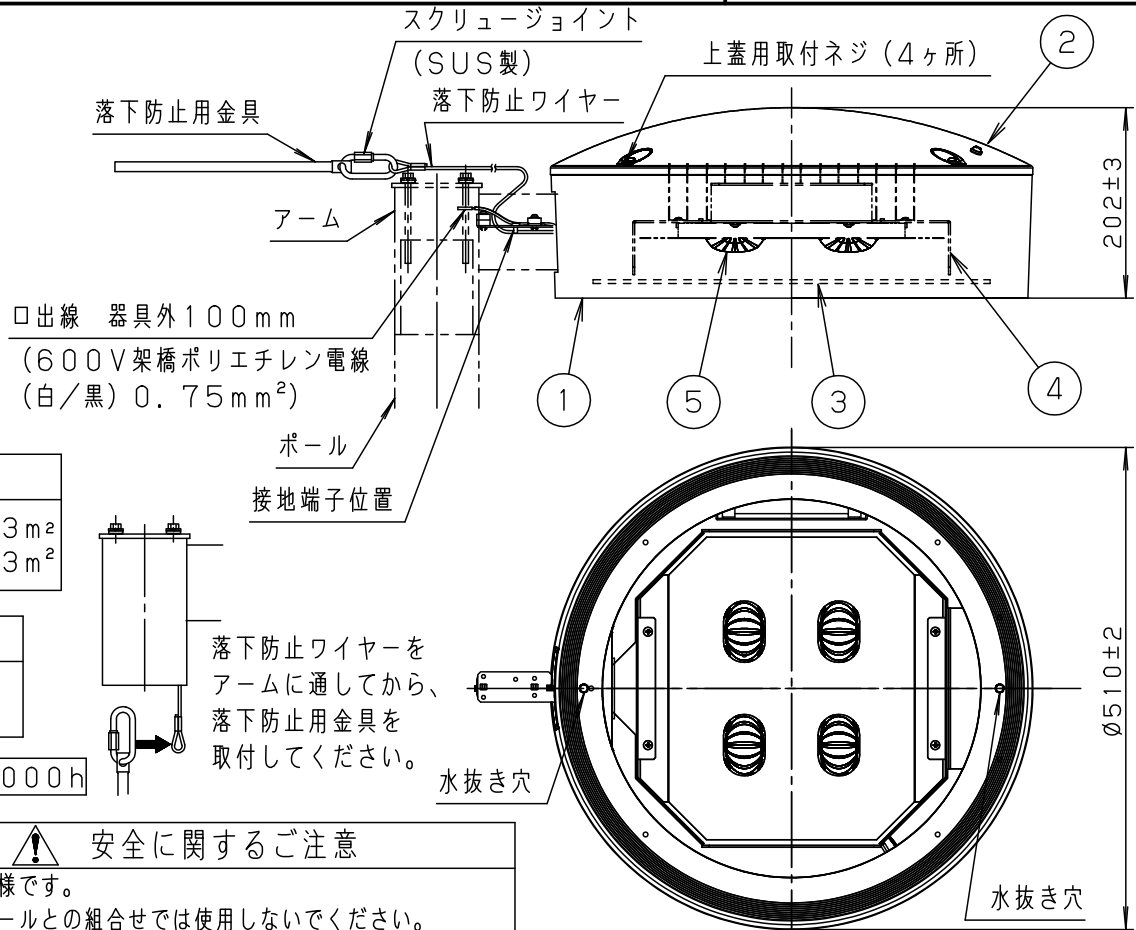

受圧面積

正面：0.093m²
側面：0.093m²

器具光束

3100lm

光源寿命 60,000h




安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 横向取付専用器具です。上向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具の落下原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。
つらができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な
点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



品番・品名	
適合アーム	DYDX (H) 2030
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	DYDX (H) 2309H トクポールXDYD2319H
適合 オプション	YK (H) 34050 後方カット遮光板

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
入力電流	0.31A	0.16A	0.14A
消費電力	30W		

LED		5	LED		LEDユニット×4搭載	品番 (モールライト)	
LED	温白色 (3500K Ra85)	4	放熱板	アルミ (t2.0)	脱脂	防雨型	
器具質量	11.1Kg	3	下面ガラス	強化ガラス (t4)	透明	NNY22351LE9	
特記事項		2	上蓋	アルミ板 (t1.5)	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	河野	平井
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

