




⚠ 安全に関するご注意


- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所
(例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等)で
使用しないでください。器具落下、火災、感電、短寿命の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けしないでください。
火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。フローリング施工不可 グラスウール施工不可
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 口出し線を切断したり、構成部品(コネクタ等)の交換を
しないでください。火災、感電及び不点・故障の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上(近接限度距離)離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
(ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等)
では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません(一般屋内用)ので、
天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。(図1)
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。(図2)

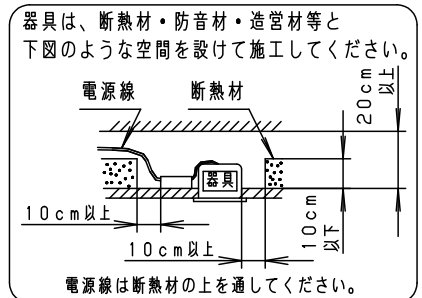




埋込穴寸法
 $\phi 150^{+3}_{-0}$

(使用上のご注意)

- ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。(取付金具が天井にくい込み、防水性能が損なわれます。)
- ・照射距離に近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせで、約1~100%の調光ができます。調光器との
組み合わせについては別紙「XNW2560WN-KG*」をご参照下さい。
- ・防水性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が
1.0~2.5mmあきますのでご了承ください。
- ・周囲温度は-10~35℃でご使用ください。
- ・突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を
確認の上、配線してください。



起動方式LJ9の場合

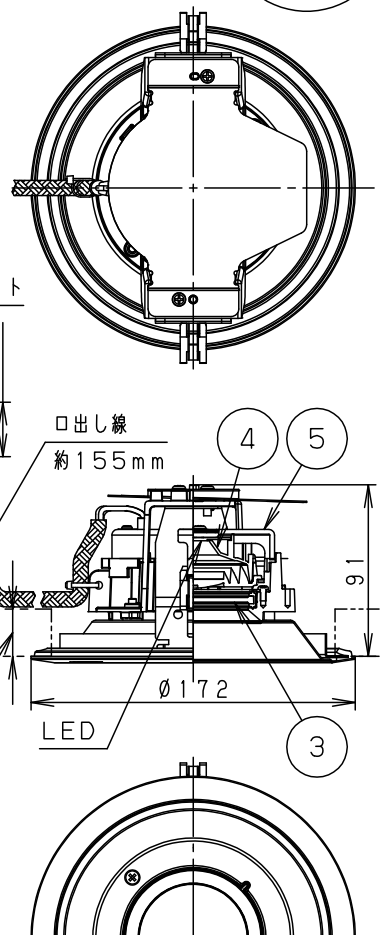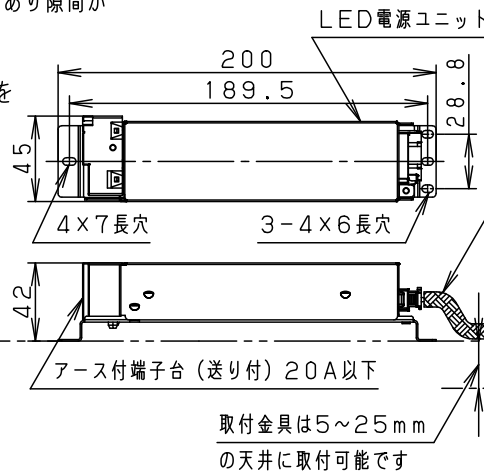

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNW1061WLLE9	NDW27608W	NNK10015NLE9	100V	0.077A	7.6W
調光	XNW1061WLLJ9	NDW27608W	NNK10015NLJ9	200V	0.042A	7.6W
				242V	0.037A	7.6W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束 900lm

LED	電球色(3000K Ra85)	5	本体	FM材(t2.5) (塗装アルミ合金)	白色	品名 防雨型 ダウンライト XNW1061WL
配光	拡散タイプ	4	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
器具質量	1.0kg (灯具:0.7kg、電源:0.3kg)	3	パネル	アクリル	透明	
特記事項		2	補助枠	亜鉛鋼板(t0.6)		生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠・補助反射板	亜鉛鋼板(t0.6)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	