


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品名	品番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポール XY4788AK	上部柱 YD4625A	下部柱 YD4627AK	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	86×85×380 (幅) (高さ) (全長) 以下 2台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

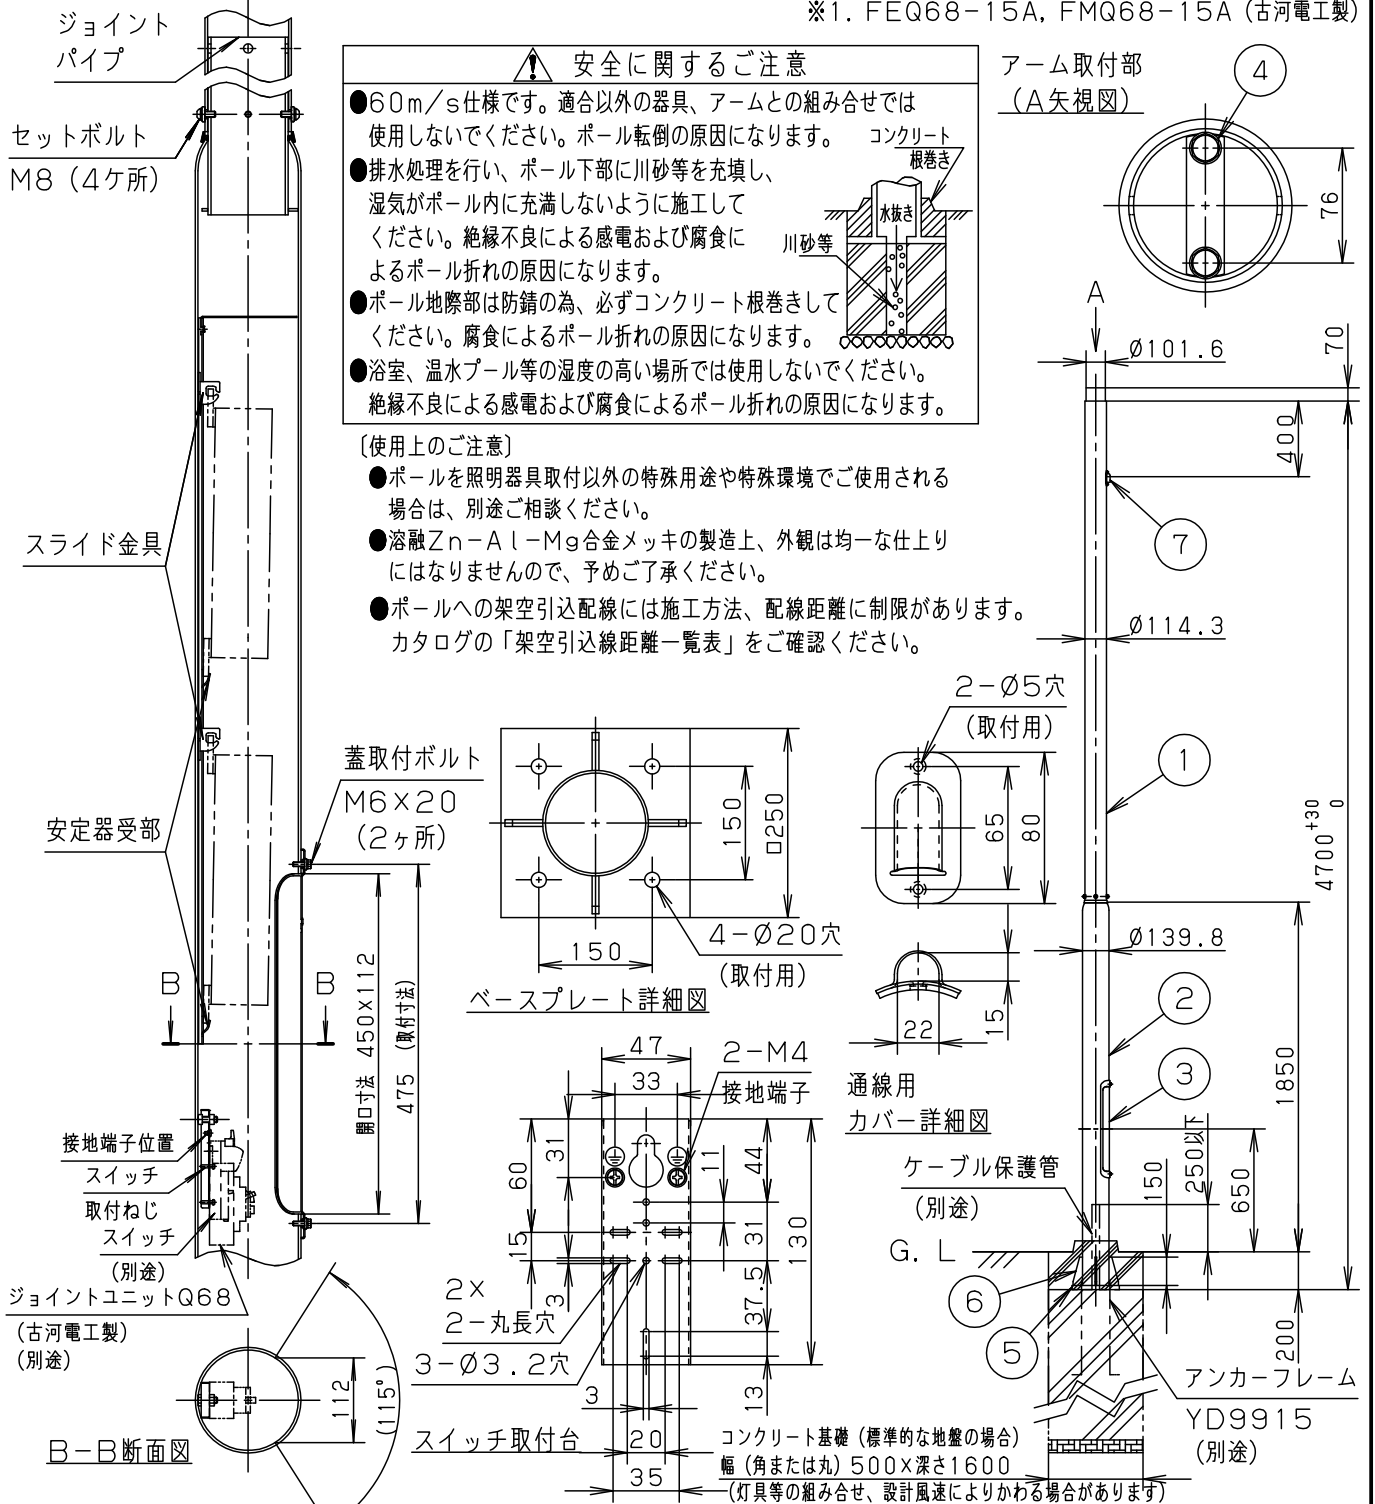

(安定器取付方法)
1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚のをせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1	4	六角ボルト	ステンレス鋼	M10×100	品名
器具質量 64.5Kg	3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	トクポール XY4788AK
特記事項	2	下部柱	鋼管 (t3.5) (STK500)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
	1	上部柱	鋼管 (t3.5) (STK400)	別表参照	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

