



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

| 品 名                | 品 番         |        |               |        |          |       |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------|----------|-------|
|                    | 灯 具         | 1 台の質量 | 電源ユニット        | 1 台の質量 | アーム      | 質量    |
| モールライトXYG2127LKLE9 | NYG2122LK×2 | 4.3kg  | NNY28548LE9x2 | 970g   | NYD20002 | 6.8kg |

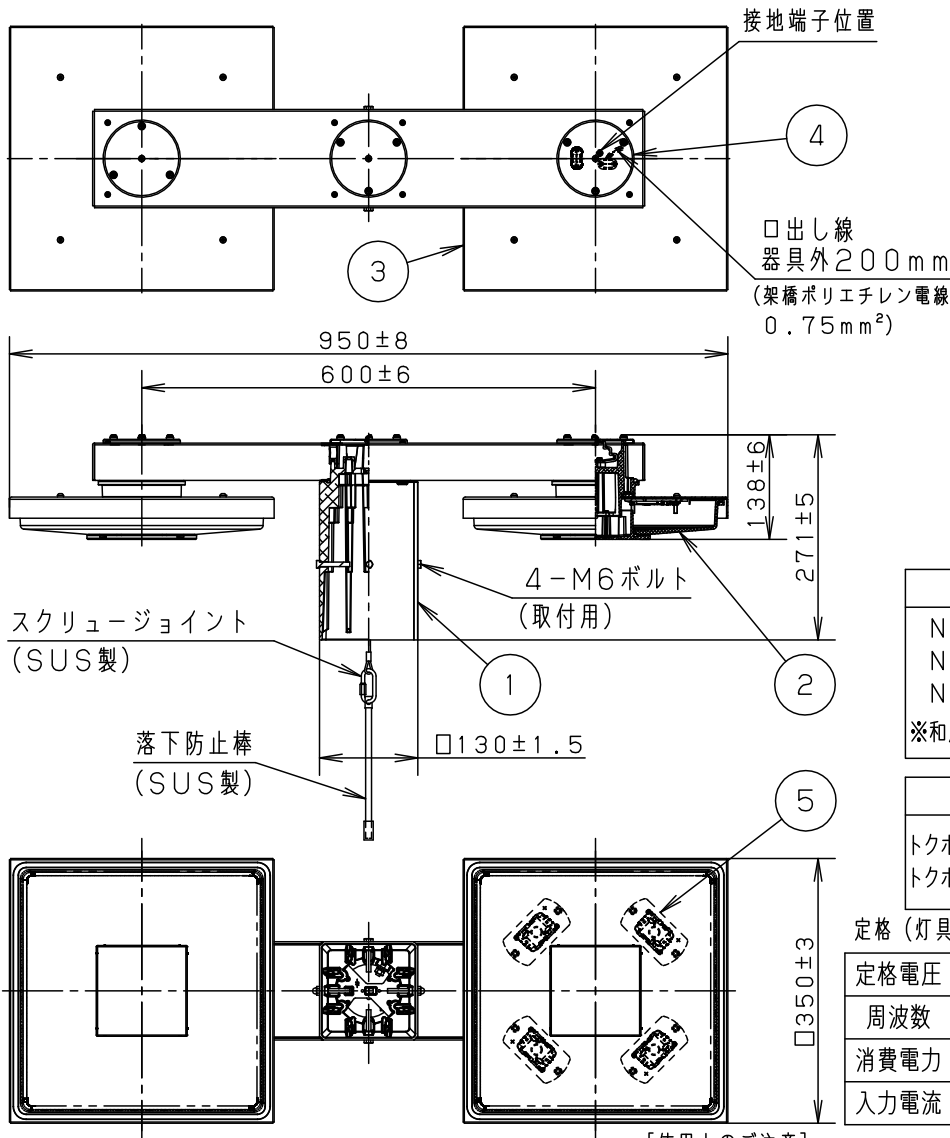

落下防止ワイヤー・落下防止棒は  
ポール内部に収納してください。  
\*器具1台当り3500lm

器具光束

7000lm

適合オプション

NYK20006 (遮光板)  
NYK20010 (カバー)  
NYK20013 (和風カバー)

※和風カバーは他オプションと組合せての取付不可

適合ポール

トクポール (街路灯用4.5m) Ø76・Ø101タイプ  
トクポール (街路灯用) □90タイプ

定格 (灯具1台当り) \*NNY28548LE9接続時


|      |             |        |        |
|------|-------------|--------|--------|
| 定格電圧 | 100V        | 200V   | 242V   |
| 周波数  | 50Hz/60Hz共用 |        |        |
| 消費電力 | 49W         | 50W    | 51W    |
| 入力電流 | 0.492A      | 0.258A | 0.224A |

### 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。  
適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。  
器具落下の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。  
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。  
つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。  
つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は-20~35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はØ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。  
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



光源寿命：60000h

保護等級：IP23 (灯具のみ)

|      |                  |    |       |                          |                        |                                         |
|------|------------------|----|-------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|      |                  | 5  | LED   | 8個                       |                        | 品番 (モールライト)                             |
| LED  | 電球色 (3000K Ra80) | 4  | 天板    | ステンレス鋼板<br>(t1.0)        | オフブラックレザーサテン<br>アクリル塗装 |                                         |
| 器具質量 | 17.4kg           | 3  | 笠     | 鋼板 (t1.6)<br>Zn-Al系合金メッキ | オフブラックレザーサテン<br>アクリル塗装 | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
| 特記事項 |                  | 2  | グローブ  | アクリル                     | 透明 (拡散剤入り)             |                                         |
|      |                  | 1  | アーム   | アルミダイカスト                 | オフブラックレザーサテン<br>アクリル塗装 |                                         |
|      |                  | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚                   | 備 考                    |                                         |
|      |                  |    |       |                          |                        | パナソニック株式会社                              |

