
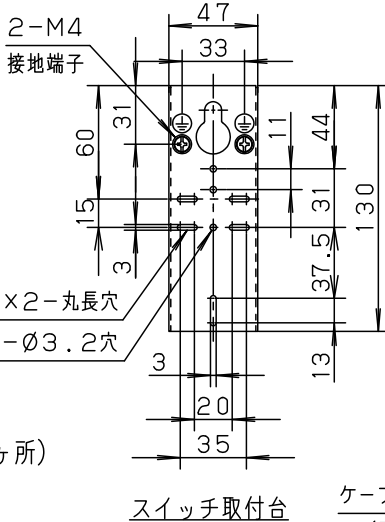


⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

〔使用上のご注意〕


- ポールを特殊環境や塩害地域、照明器具取付以外の用途でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 国土交通省仕様としてご使用の場合の基礎寸法は「電気設備工事標準図」より□600または○700×深さ1300となります。

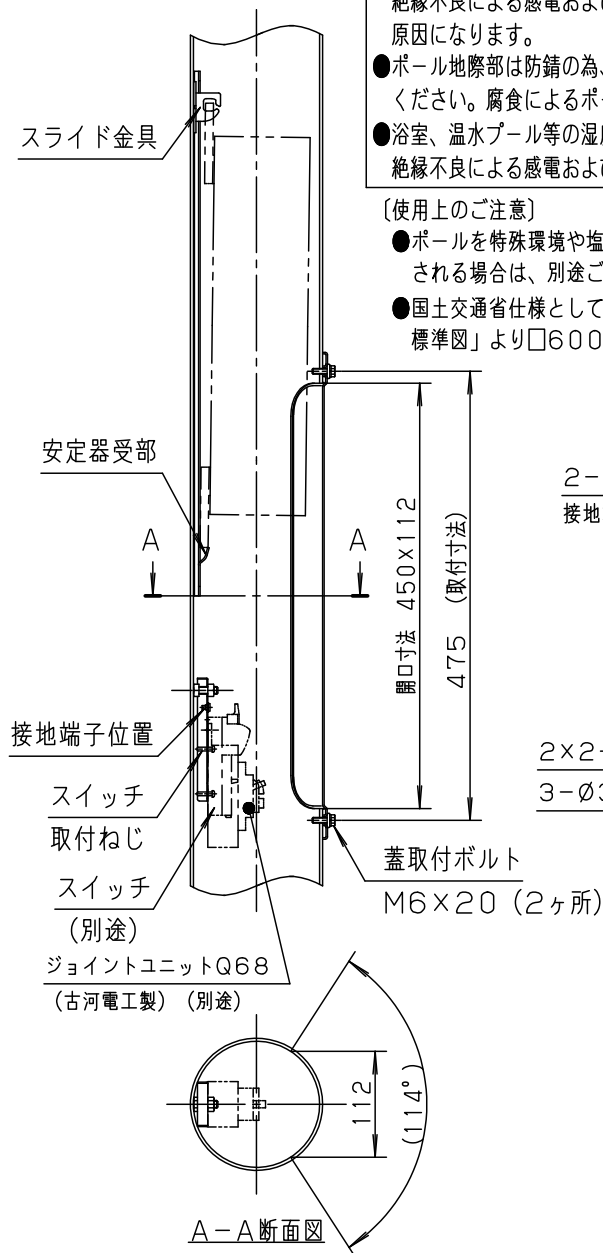

ケーブル保護管 (別途)

G. L

2-100x60穴 (電源用)

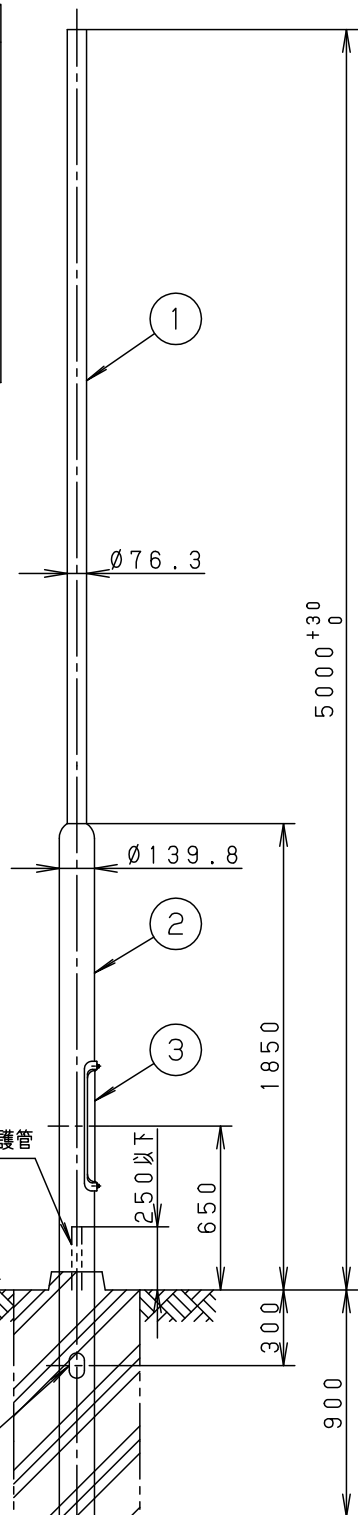

(安定器取付方法)

- 1、安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 2、上方にスライドさせる。
- 3、安定器受部に安定器の下脚をのせる。

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)

幅 (角または丸) 500×深さ1100

(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

ポール内蔵可能安定器	
108×111×470 (幅) (高さ) (全長) 以下 1台	
ポール内蔵可能スイッチ	15A 2P用 1個 または ジョイントユニットQ68 ※1
器具質量	47Kg
特記事項	

品番 (ポール)	5	4	3	2	1
YD5070K			蓋	下部柱	上部柱
			鋼板 (t1.6)	鋼管 (t3.2) (STK400)	鋼管 (t2.8) (STK400)
			錆止塗装	錆止塗装	錆止塗装
生産終了品					
本器具は製造できません					
パナソニック株式会社					

