

⚠ 安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ポールを特殊環境や塩害地域、照明器具取付以外の用途でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 組合せにより60m/s仕様になるものもあります。カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。

スライド金具

安定器受部

蓋取付ボルト
M6×20 (2ヶ所)

開口寸法 450×112
475 (取付寸法)

接地端子位置

スイッチ

取付ねじ

スイッチ

(別途)

ジョイントユニットQ68

(古河電工製)

(別途)

A-A断面図

(安定器取付方法)

- 1、安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 2、上方にスライドさせる。
- 3、安定器受部に安定器の下脚をのせる。

ポール内蔵可能安定器

86× 85×420 以下 2台
(幅) (高さ) (全長)


ポール内蔵可能
スイッチ

15A 2P用 1個 または
ジョイントユニットQ68 ※1

器具質量

51.5Kg

特記事項

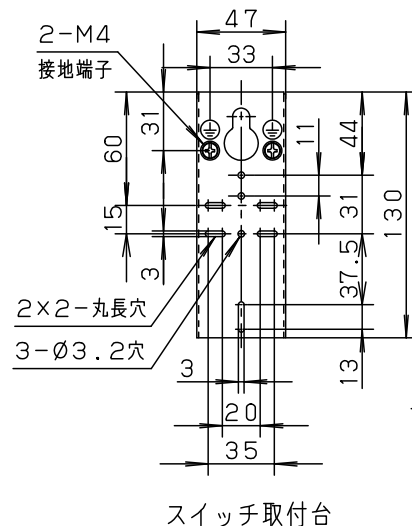

ケーブル保護管
(別途)

G. L

2-100×60穴
(電源用)

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)

幅 (角または丸) 500×深さ1300

(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

品番 (ポール)	YD5080K
部品名	1 上部柱
材質・素材厚	鋼管 (t3.2) (STK400)
備考	錆止塗装
部品名	2 下部柱
材質・素材厚	鋼管 (t2.8) (STK400)
備考	錆止塗装
部品名	3 蓋
材質・素材厚	鋼板 (t1.6)
備考	錆止塗装
部番	5
部番	4

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

