
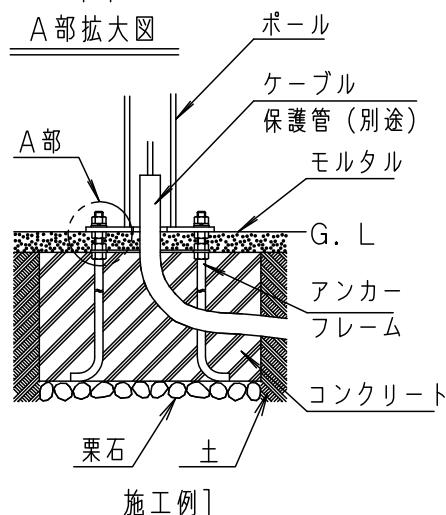
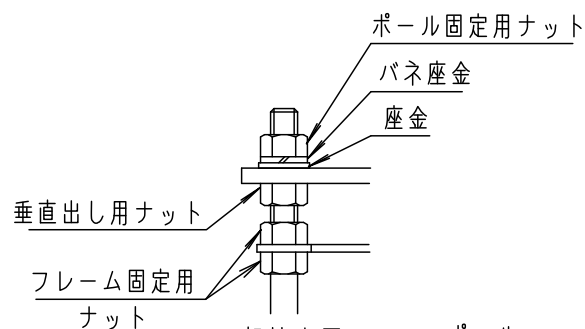


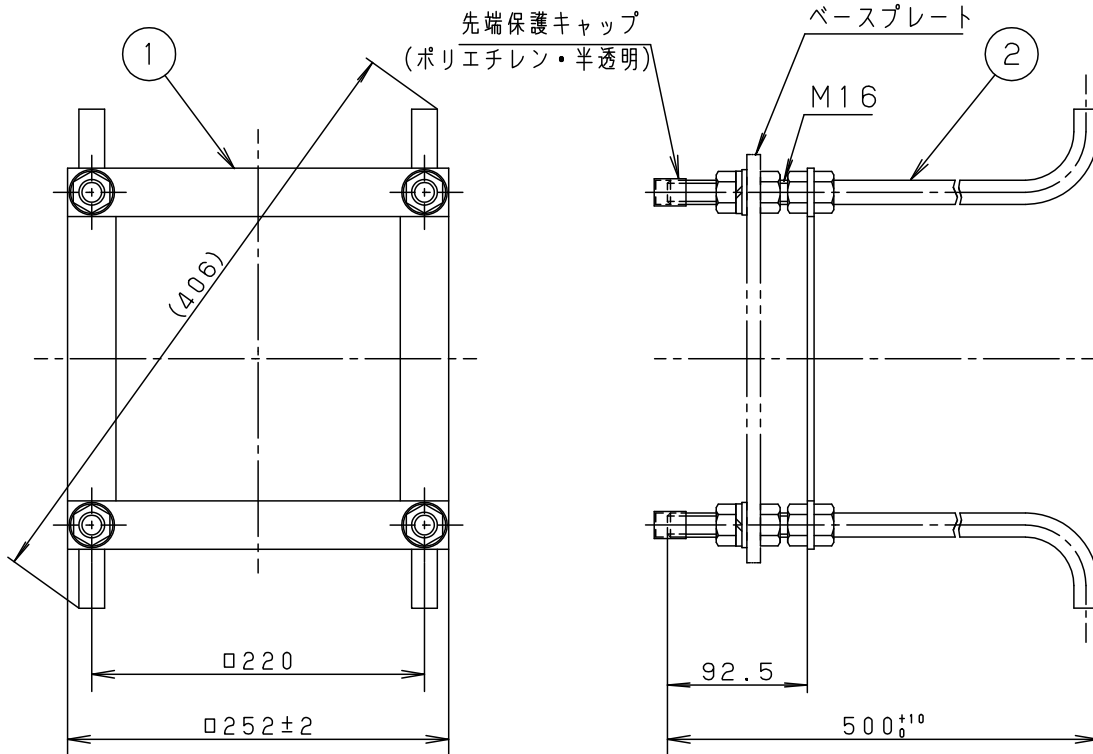

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず、ポールに適合したアンカーフレームをご使用ください。適合外のアンカーフレームを使用されますとポール転倒の原因となります。
- アンカーボルト1本当りの引抜力が2.9t以下でご使用ください。コンクリートの強度 $F_c = 18 \text{ N/mm}^2$ の場合) ポール倒壊の原因となります。

使用上のご注意]

- 地上部に出ているアンカーボルトのネジ部にコンクリートが付かないようにガムテープ等で保護してください。
- 地上部に出るアンカーボルトのネジ部長さはご使用のポール長さに合わせて設定してください。
- コンクリート基礎の大きさは、ポールにより異なります。ポールの承認図をご確認ください。

		5				品 番 (アンカーフレーム)
		4				
器具質量	4. 6 K g	3				Y D 9 9 2 2
特記事項		2	アンカーボルト	鋼棒 (φ16)	熔融亜鉛メッキ	生産終了品 本器具は製造できません
		1	フ レ ー ム	鋼板 (t4. 5)	熔融亜鉛メッキ	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社