
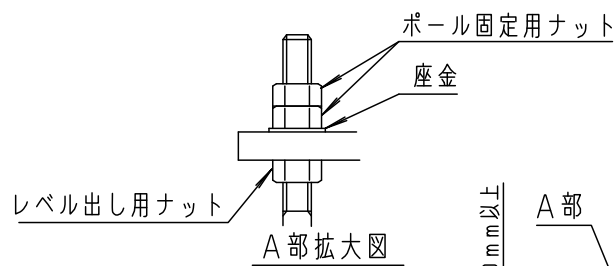


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

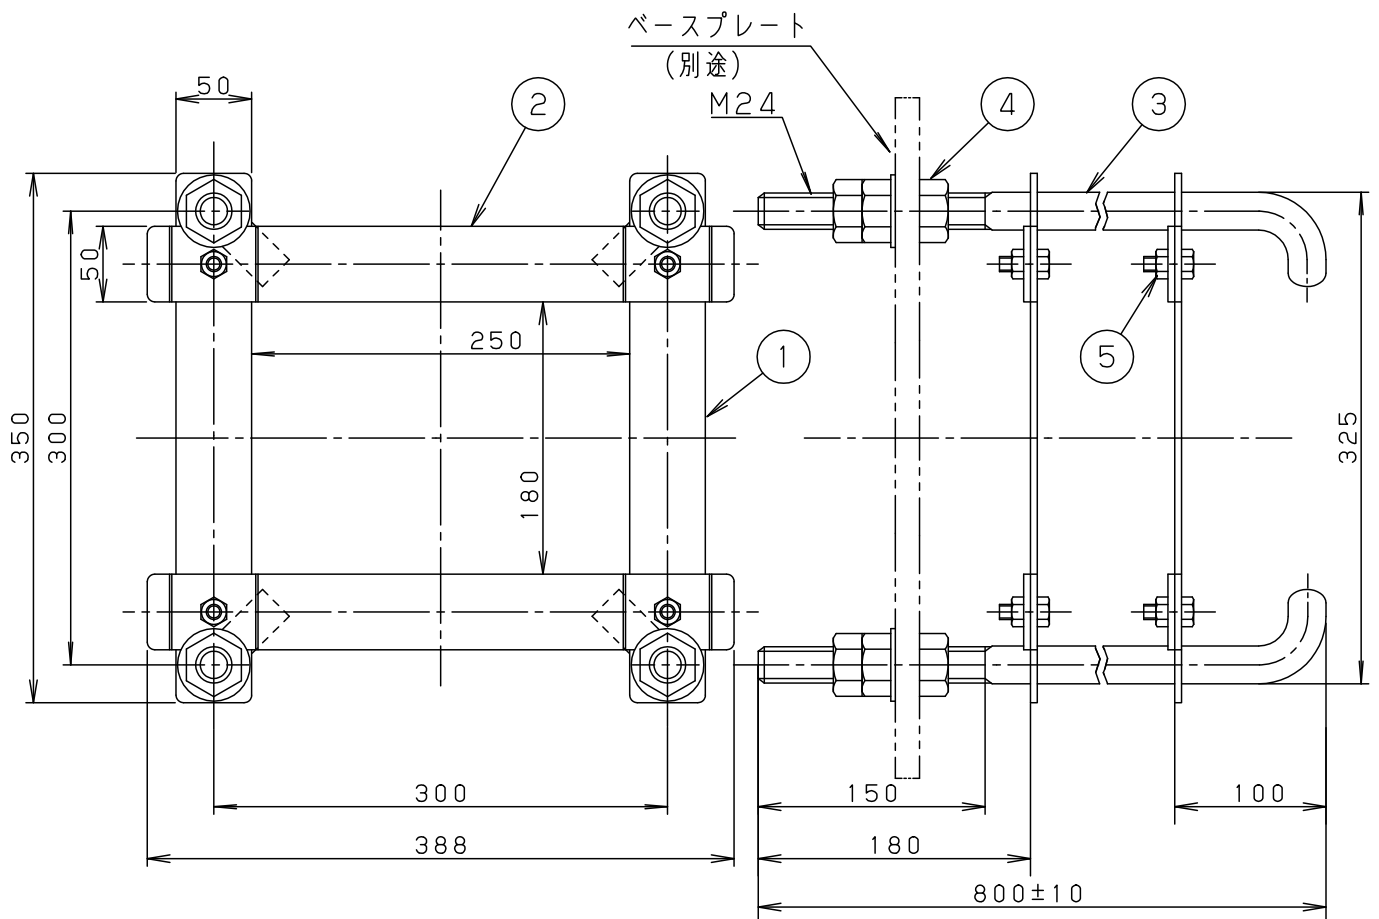


⚠ 安全に関するご注意

- 必ず、ポールに適合したアンカーフレームをご使用ください。適合外のアンカーフレームを使用されますとポール転倒の原因となります。
- アンカーボルト1本当たりの引抜力が6.5t以下でご使用ください。
(コンクリートの強度 $F_c = 18 \text{ N/mm}^2$ の場合)
ポール倒壊の原因となります。

使用上のご注意

- 地上部に出るアンカーボルトのネジ部は80mm以上出してください。
- コンクリート基礎の大きさは、ポールにより異なります。
ポールの承認図をご確認ください。

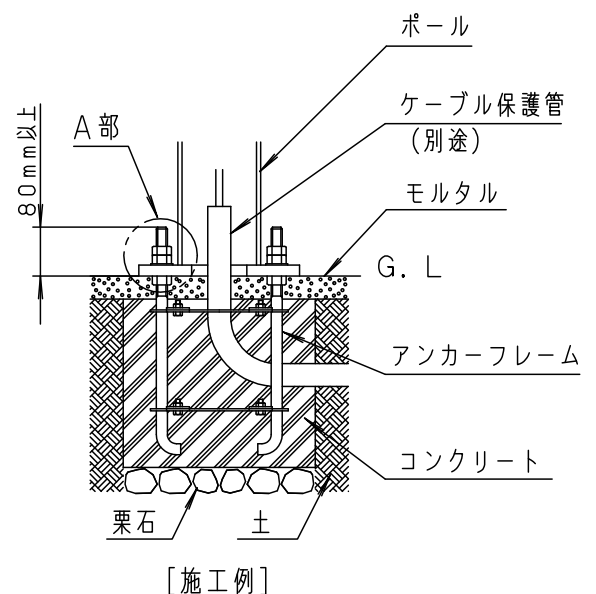

		5	ナ ッ ト	鋼材 (M10)	亜鉛メッキ仕上	品番 (アンカーフレーム)
		4	ナ ッ ト	鋼材 (M24)	溶融亜鉛メッキ	
器具質量	19kg	3	アンカーボルト	鋼棒 (φ25)	ネジ部のみ溶融亜鉛メッキ	YD9930P
特記事項		2	フレームB	鋼板 (t4.5)	黒皮	生産終了品 本器具は製造できません
		1	フレームA	鋼板 (t4.5)	黒皮	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

生産終了品

本器具は製造できません

