


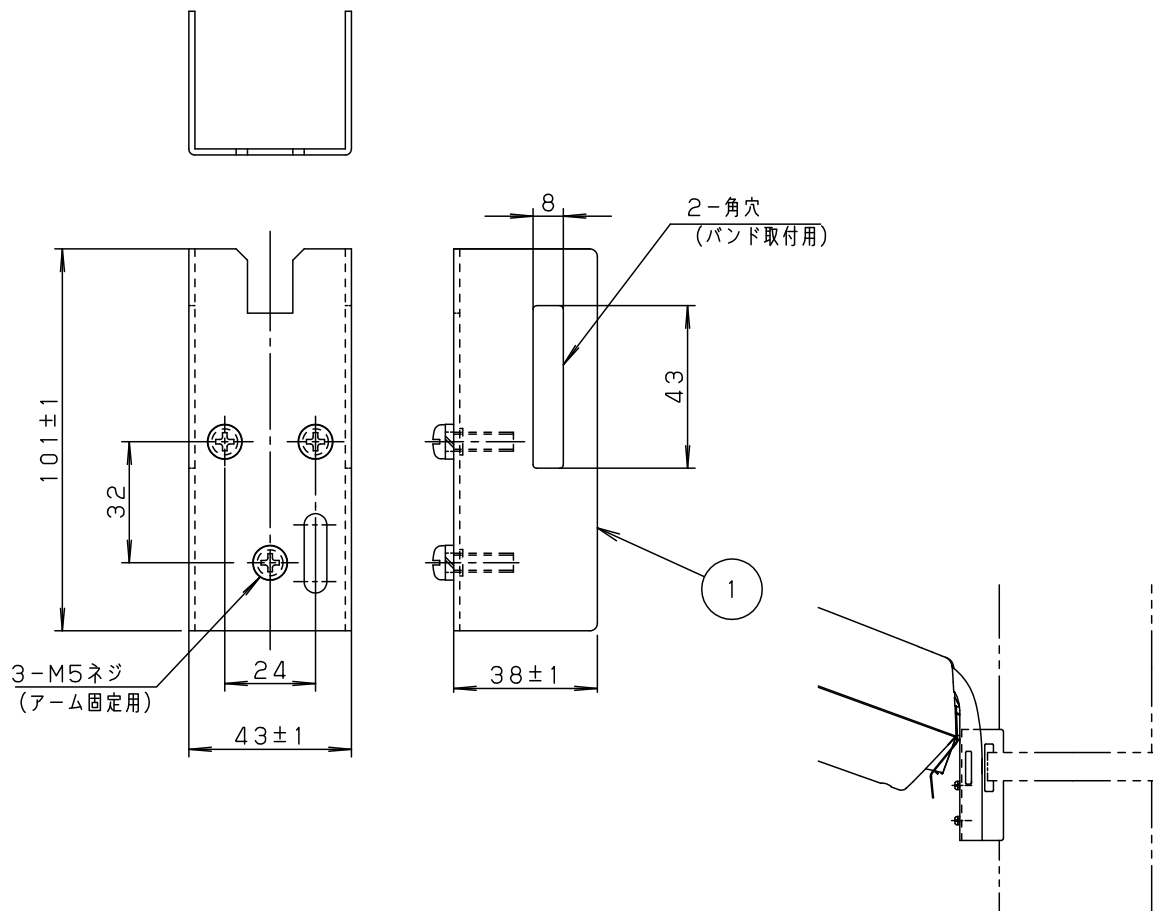

灯具取付状態

⚠ 安全に関するご注意

- 器具との組合せで質量の耐える場所に確実に取付けてください。
取付けに不備がありますと落下の原因となります。
- 必ず適合器具と組合せてご使用ください。
適合外の器具と組合せてご使用されますと落下の原因となります。

使用上のご注意

- 防犯灯取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 取付場所により、下表の取付付属品が必要です。
別途手配願います。
- 取付金具の切断端面部に初期赤錆が発生しますが、
耐食性に問題ありません。
詳しくは別紙承認図『Zn-Al系合金メッキの特性について』
(図番：T4AA20120-K*)をご覧ください。

取付場所	取付バンド
Ø60.4~Ø114.3 鋼管取付用	YK23097
Ø190~Ø350 電力柱取付用	YK22815

器具質量	0.16Kg	5				品番 (取付付属品) YK23098
		4				
		3				
		2				生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		1	取付金具	鋼板 (t1.6)	Zn-Al系合金メッキ	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

