


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。





安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



〔使用上のご注意〕

- 一般屋外仕様です。
ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、K27 (275g/m²) です。
- LED街路灯専用です。
それ以外の器具取付の場合は、灯具承認図の取付方法及びポール強度をご確認の上、ご使用ください。

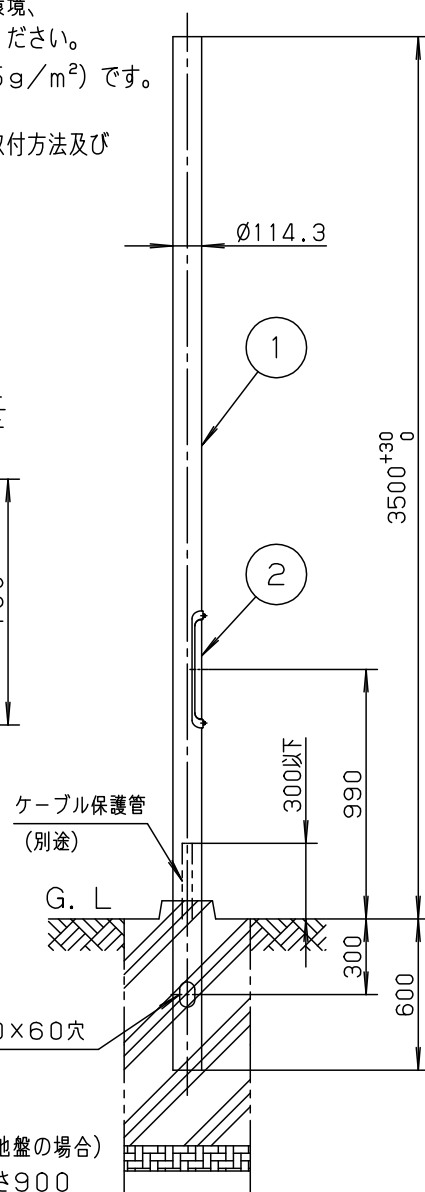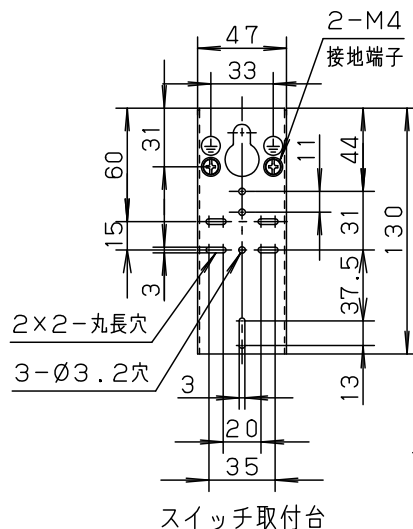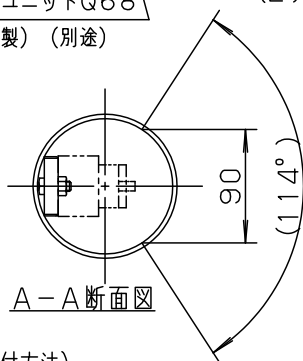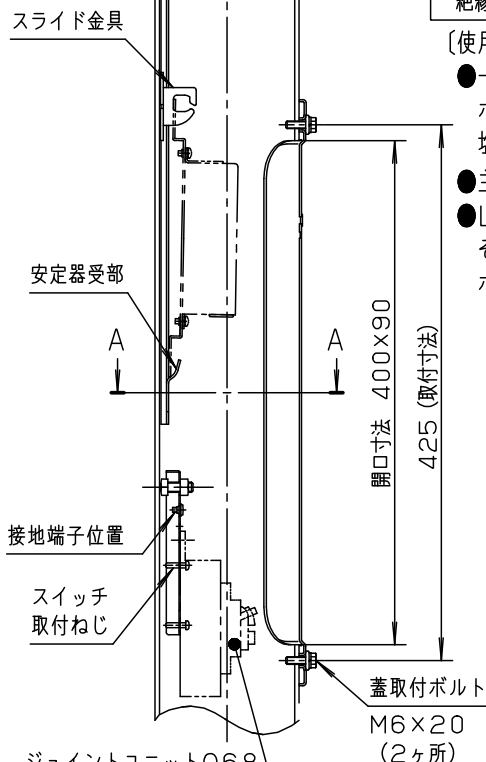

(LED電源取付方法)

1. LED電源の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部にLED電源の下脚をのせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1

ポール内蔵可能
ジョイントユニットQ68 (FEQ68-15A, FMQ68-15A) (古河電工製) 1個

LED電源
NNY28561K 1個

器具質量 42.6Kg

特記事項

5				品番 (ポール)
4				
3				NNY28912
2	蓋	Zn-Al系合金メッキ銅板 (t1.6)	前処理後コーヒーブラウンポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
1	ポール	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ銅管 (t3.5) (STK400)	コーヒーブラウンポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

