


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。




安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



〔使用上のご注意〕


- 一般屋外仕様です。
ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、K27 (275g/m²) です。
- LED街路灯専用です。
それ以外の器具取付の場合は、灯具承認図の取付方法及びポール強度をご確認の上、ご使用ください。

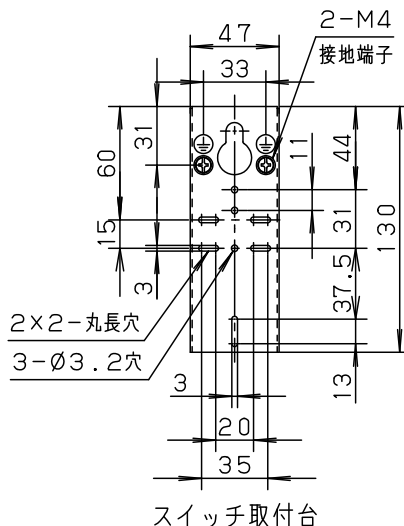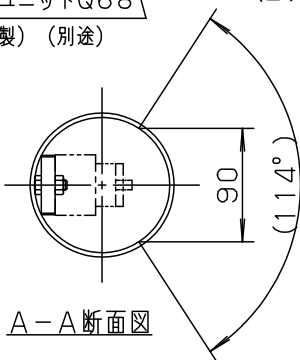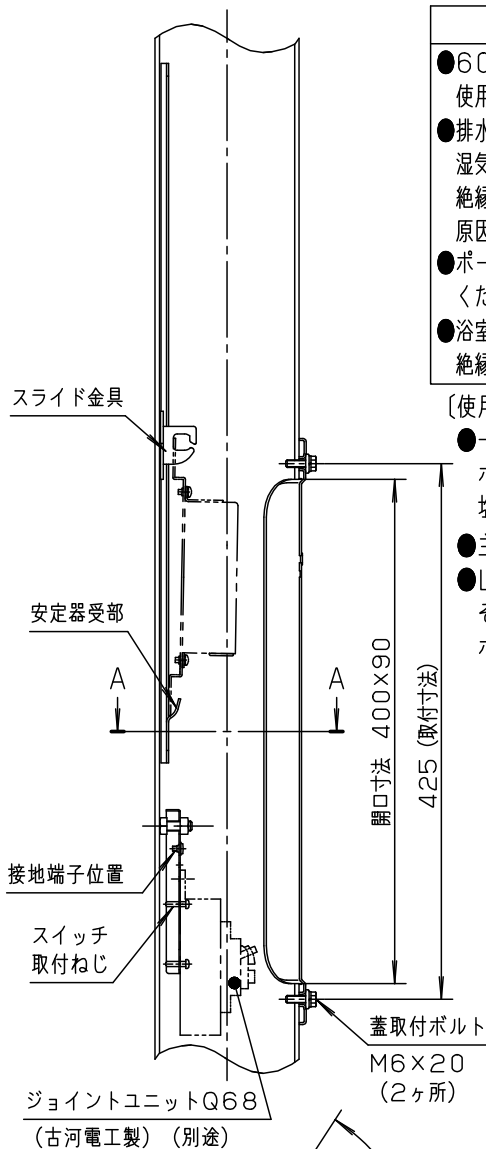

ケーブル保護管
(別途)

G. L

2-100×60穴
(電源用)

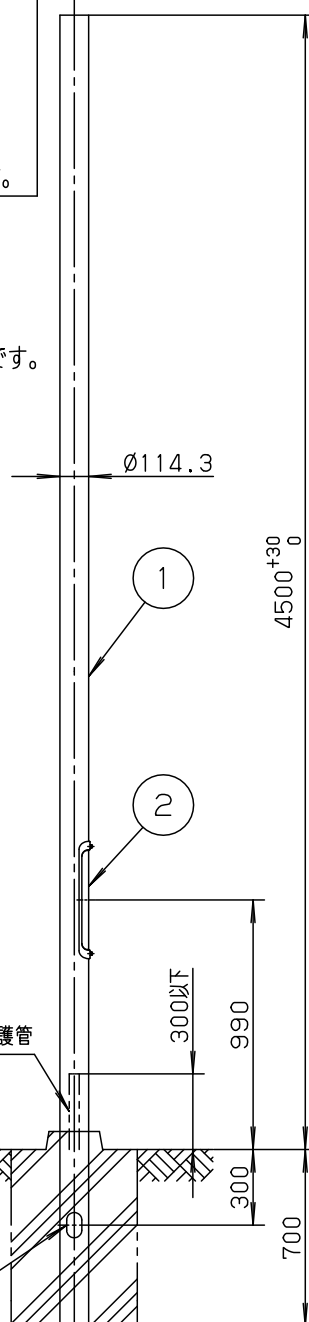

(LED電源取付方法)

1. LED電源の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部にLED電源の下脚をのせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1

ポール内蔵可能
ジョイントユニットQ68
(FEQ68-15A, FMQ68-15A)
(古河電工製) 1個

LED電源
NNY28562K, 63K 1個

器具質量 54.0Kg

特記事項

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)

幅 (角または丸) 500×深さ1100

(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

5				品 番 (ポール)
4				
3				NNY28913
2	蓋	Zn-Al系合金メッキ 銅板 (t1.6)	前処理後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
1	ポ　ー　ル	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ 銅管 (t3.5) (STK400)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備　　考	パナソニック株式会社

