


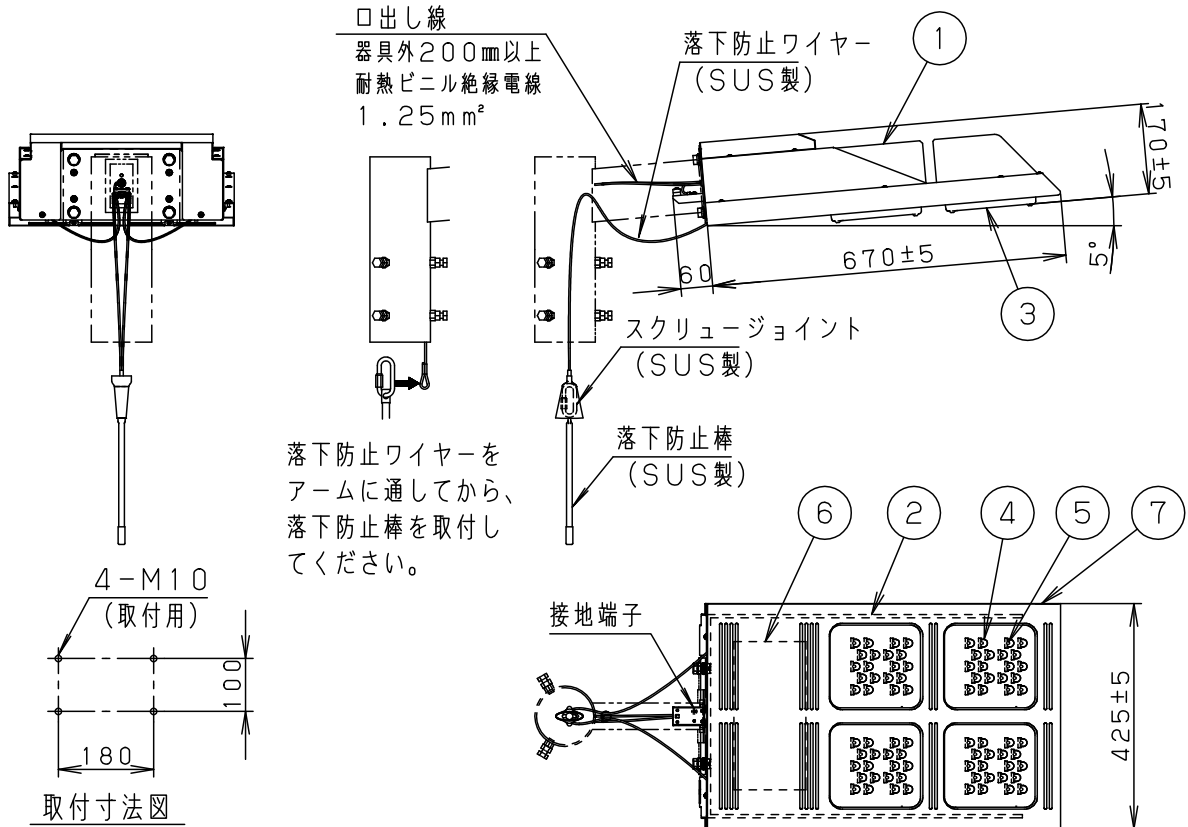

(使用上のご注意)

- 本商品では適合アーム・ポールを組み合わせて、ご使用ください。
 - テニスコート以外の特殊用途や特殊環境、海岸隣接地でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 - 電源線はφ2、3.5mm以下をご使用ください。
 - 点灯直後にパネル内部が結露することがありますが、使用中に解消します。ご了承ください。
 - 電源線は600Vビニルキャプタイヤケーブル又は600V二種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものをご使用ください。
- (仕上り外径：丸形線φ9.6～13
平形線6.2×9.4～7×15)

定格・初期光束補正機能付(85%)		
定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	2.40A	1.99A
消費電力	475W	475W
周波数	50Hz/60Hz共用	

適合アーム	適合ポール
DYDX (H) 4051	DYDX (H) 4600H DYDX (H) 4601H
DYDX (H) 4052	
DYDX (H) 4053	
DYDX (H) 4054	

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所(クレーン設置場所・橋や高架上等)、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。
- 器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付しないでください。器具の落下および感電、火災の原因となります。
- 草木で灯具が覆われるような場所では使用しない。火災の原因となります。
- クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

		7	枠	鋼板 Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	品番(テニスコート器具) 防雨型・防塵型 NNY24615KLF2
		6	電源ボックス	アルミ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
器具光束	59000lm	5	LEDユニット		4 個	透 明 耐候塗装
LED	昼白色(5000K Ra70)	4	レ ン ズ	アクリル樹脂	透 明	
器具質量	24.5kg	3	パ ネ ル	ポリカーボネート(t3)	透 明 耐候塗装	鈴 木 北 村
特記事項		2	フ レ ーム	鋼板(t6.0)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	
		1	本 体	アルミ	アルマイト仕上げ	パナソニック株式会社
部 番			部 品 名	材質・素材厚	備 考	