


⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具との組合せでは使用しないでください。
ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行ない、湿気がポール内に充滿しない
ように施工してください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの
原因になります。




〔適合本体〕

YKX42305

YKX42320

YKX42321

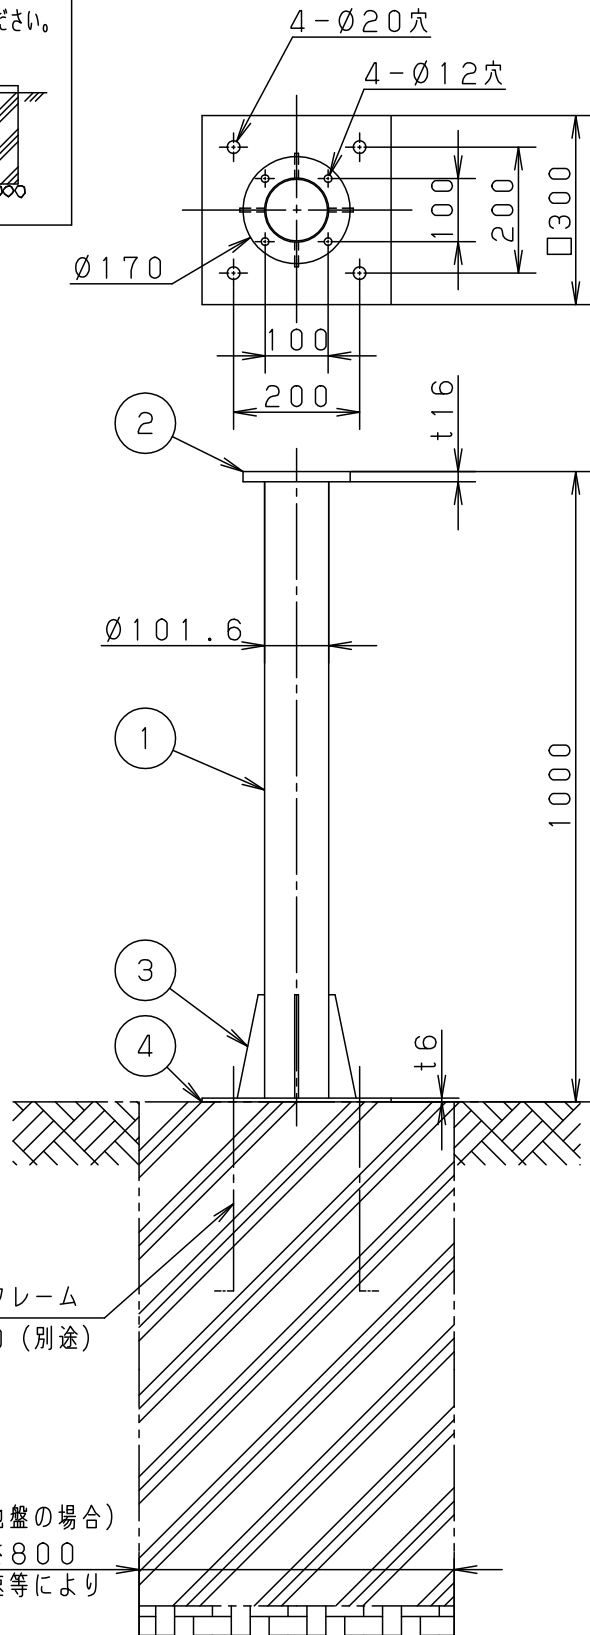

M16アンカーフレーム
DYDX2920 (別途)

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)
幅 (角または丸) 500×深さ800
(器具等の組み合わせ設計風速等により
かわる場合があります)

器具質量	15kg	5				品番 YKX50002
		4	ベースプレート	鋼板 (t6.0)	錆止下地処理	
		3	ベースリブ	鋼板 (t6.0)	錆止下地処理	鈴木 北村
		2	取付板	鋼板 (t16.0)	錆止下地処理	
		1	ポール	鋼管 (t3.2) (STK400)	錆止下地処理	
特記事項		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

