

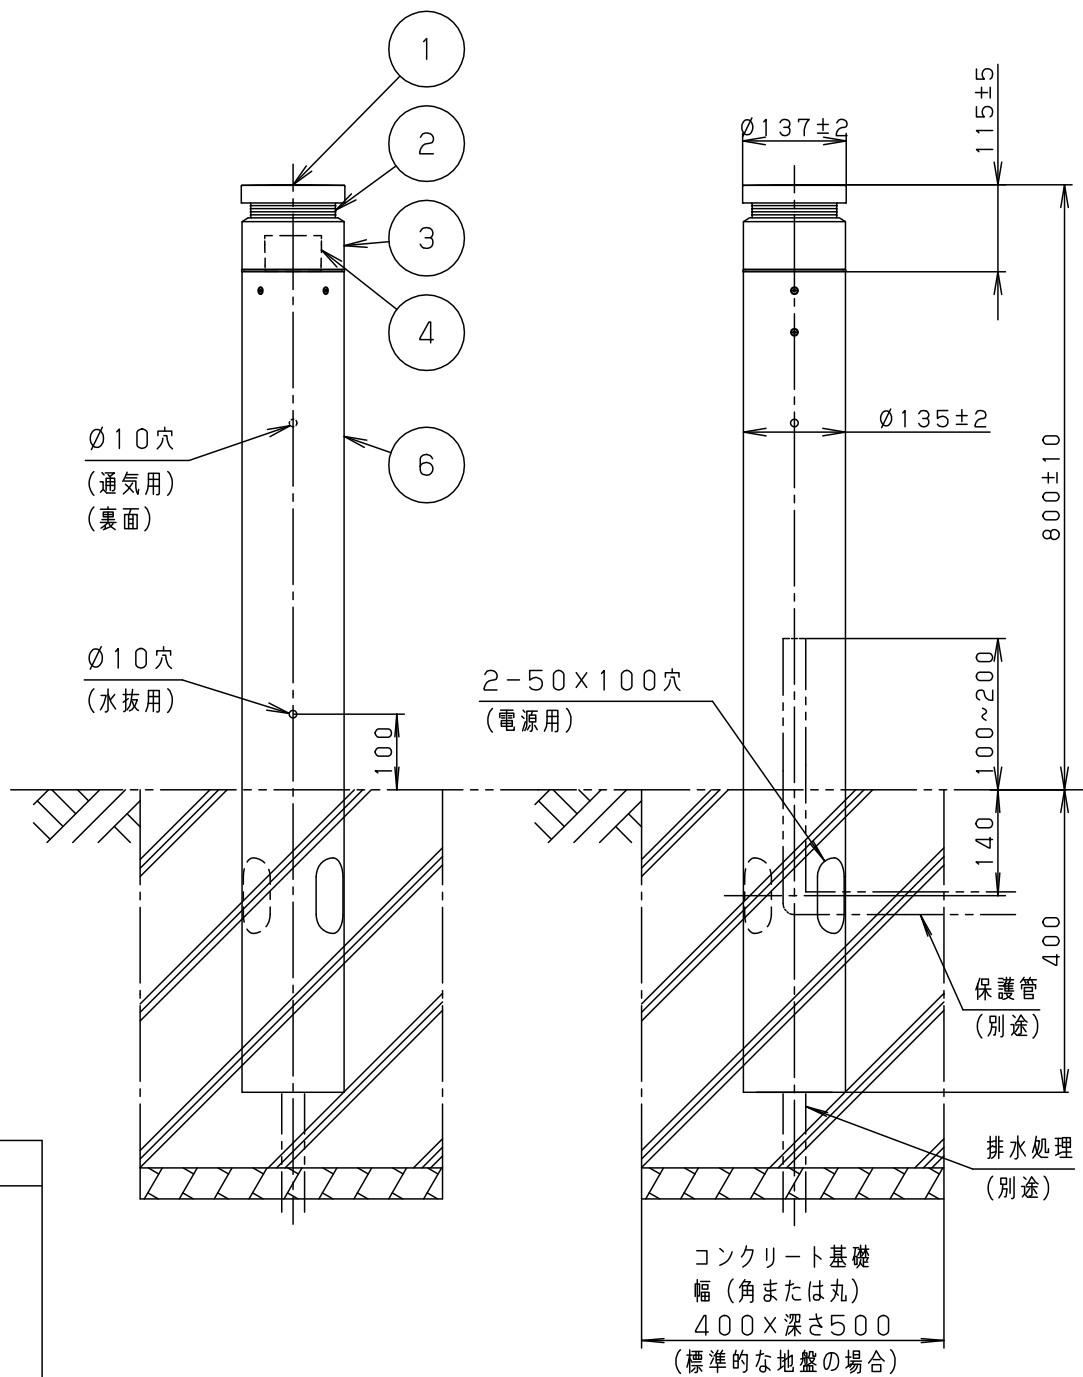


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

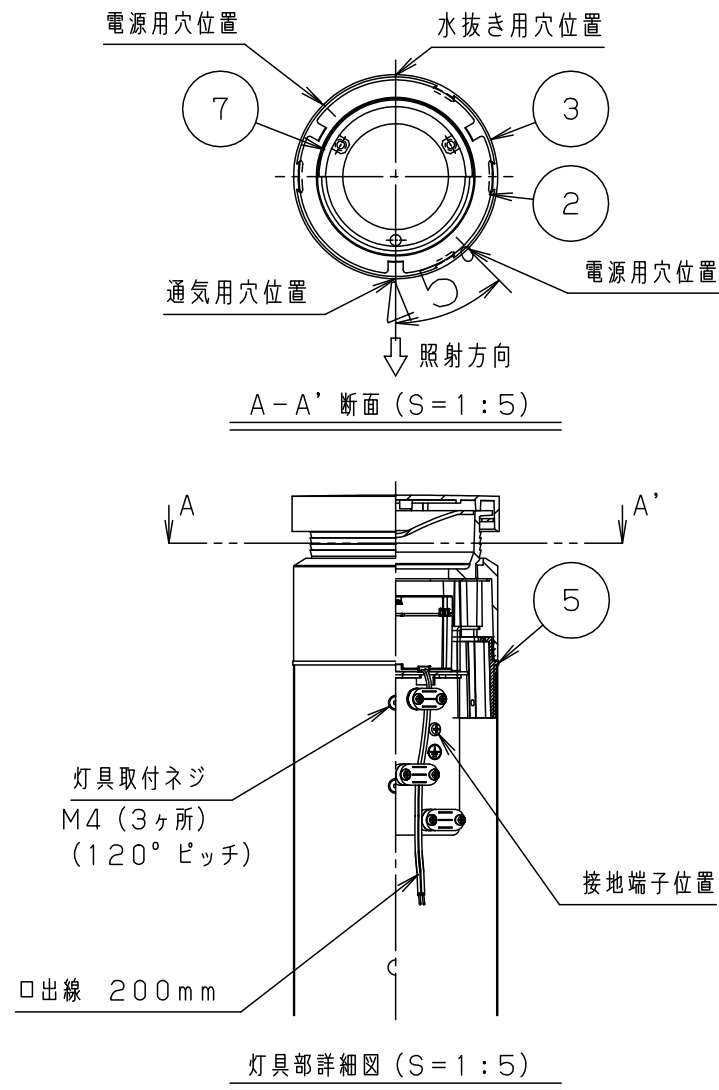

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- 水抜き穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。



使用上のご注意]

- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取り外すか、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz 共用
入力電流	0.17A
入力電力	10.4W
器具光束	112lm

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	上カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	グローブ	ポリカーボネート	プリズム 乳白
3	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
4	LEDユニット		電球色
5	下本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
6	ポール	ステンレス鋼板 (t0.8)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
7	遮光板	アルミ	クールホワイト アクリル塗装

LED：電球色 (3000K、Ra85)

W・数：10.4W×1

器具質量：4.2kg

ミディアムグレーメタリック

防雨型

ローポールライト

特記事項：

SmartArchi

品番：YYY76130ZLE1

図番：YYY76130Z-K2

尺度：1:10

作成

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

()