


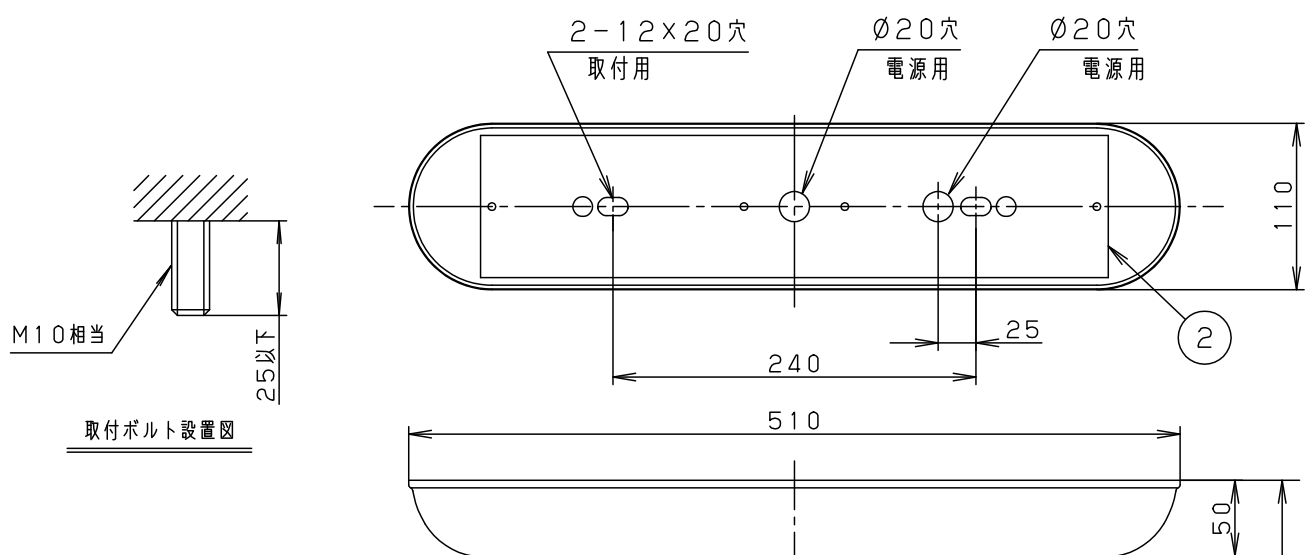


取付ボルト設置図

安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。
傾斜天井には使用しないでください。
落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行ってください。
落下の原因となります。
※別途、振れ止め金具FP01550C00-Qを手配ください。
- 吊具の許容質量は15kgです。
重量物の吊下げは落下の原因となります。

ご注意)

- ・既設誘導灯をLED誘導灯にリニューアルする場合にご使用ください。
- ・LED誘導灯用の吊具です。
取付可能な器具の品番を必ずご確認ください。
- ・この吊具には、電源線(0.75mm²)が2本とアース線(1.25mm²)が1本同梱されています。
- ・パイプ内に直接電源線を引き込まれる場合、電源線のねじれ等により器具が傾くおそれがありますので、同梱の電源線を使用するか線の乱れを抑えてください。
- ・両端加工品のため、現場での吊具全長加工はできません。
- ・平成11年の消防法施行規則第28条の3改正に伴い、誘導灯の設置高さ制限が廃止されました。
標準品の全長で対応できない場合は、別途加工対応となります。
寸法指定型の加工図面をご参照ください。

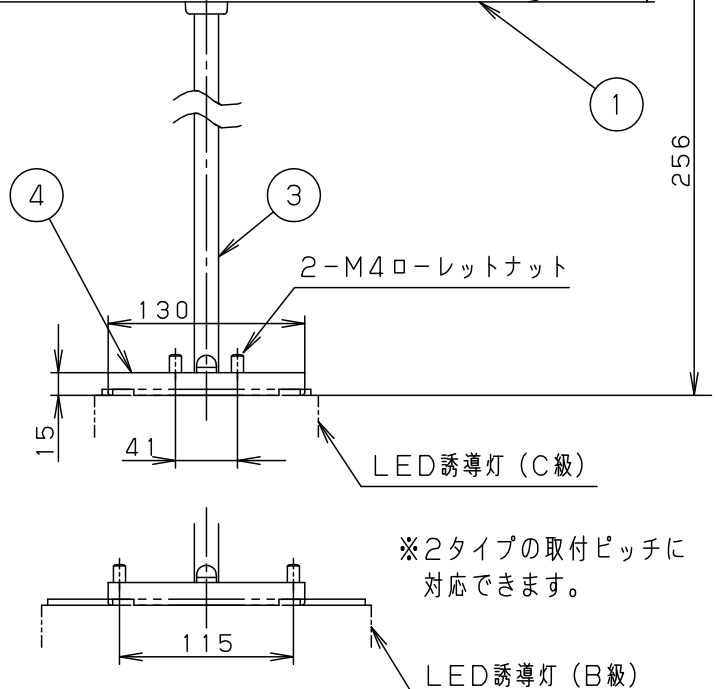

取付可能対象器具

FA10312C	FA10316C	FA10318C
FA10322C	FA10326C	FA10328C
FA20312C	FA20316C	FA20318C
FA20322C	FA20326C	FA20328C
FA40312C	FA40316C	FA40318C
FA40322C	FA40326C	FA40328C
FA20380C	FA20390C	

※2タイプの取付ピッチに対応できます。

LED誘導灯(B級)

ホワイト マンセル N9.5					品番 250mmタイプ LED誘導灯用吊具 (B級・C級用) FP22325C
適合ランプ	5				
W・数	4	パイプカバー	鋼板(t0.6)	ホワイト 全つや有り ポリエステル粉体塗装	
器具質量	1.1kg	パイプ	鋼管(Ø16、t1.6)	ホワイト 全つや有り ポリエステル粉体塗装	
特記事項	2	取付台	亜鉛鋼板(t1.2)		河野 陣内
	1	キャノピー	鋼板(t0.5)	ホワイト 全つや有り ポリエステル粉体塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

