

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 壁埋込専用器具です。
指定以外の取付はしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 点滅形誘導音装置付誘導灯です。
別表1の適合信号装置と組み合わせて使用してください。
守られないと正しい避難誘導ができません。
- 点滅動作および誘導音鳴動を停止させる場合は、
2種又は3種の蓄積型煙感知器をご使用ください。



<使用上のご注意>

- ・この器具は、常時連続点灯して使用してください。
常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。
- ・この器具をご使用の場合は、別紙結線図（FA20337-KB）の
配線方法を必ず参照願います。
- ・電線は下記を使用してください。
また、信号装置からの線長は電圧降下10%以内としてください。
電源線：φ1.6又はφ2.0の単線
信号線：φ0.9又はφ1.2のCPEV線
- ・誘導音点滅ランプ用蓄電池の自己点検機能は有しておりません。
カセット式ランプ用蓄電池と同時に必ず交換してください。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・コンクリート壁に取付ける場合は別売の取付ボックスをご用意願います。
- ・取付ボックスを使用しない場合の埋込穴寸法および寸法公差は
284±1×464±1です。それ以上になりますと埋込穴が
本体からはみ出す場合がありますのでご注意願います。
- ・木ネジで取付けられる場合は、野縁等で取付部の強度を確保してください。
- ・音声切替スイッチ、音量調整つまみは枠、カセット式ランプ、表示板を
はずして操作してください。




定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.074A
消費電力	3.9W

点滅光源	LED
点滅周期	2回/秒
音圧	90（出荷時）～70dB
音声	日本語⇄日本語/英語
誘導音信号 点滅信号	停止時：DC24V 動作時：0V
点滅・誘導音信号 入力電流	16mA

LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付
（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、
自動的に定格時間非常点灯し、カセット式ランプ用蓄電池の状況を
自己点検し、結果を充電モニター（緑）で表示させます。

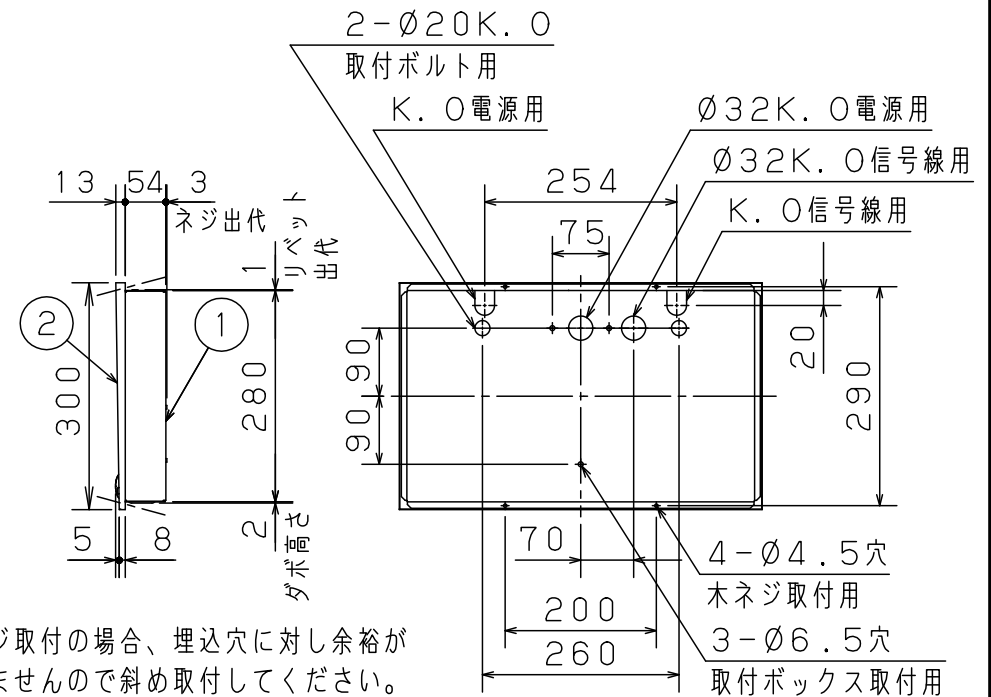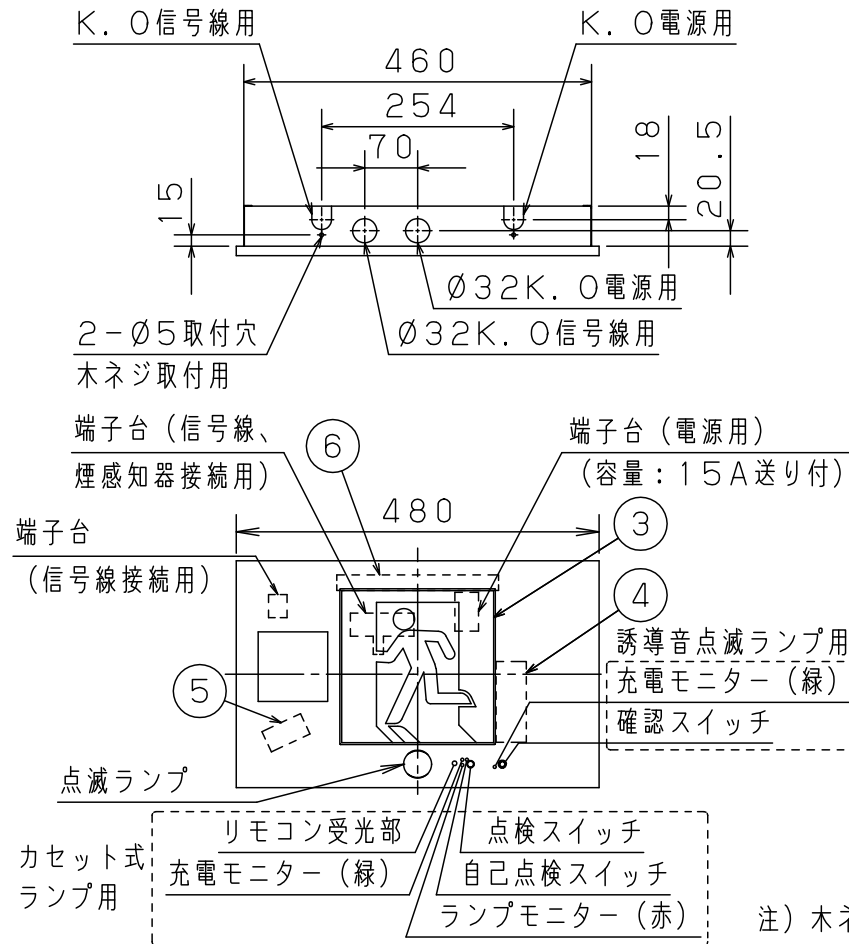

注）木ネジ取付の場合、埋込穴に対し余裕がありませんので斜め取付してください。

B級・BL形 点滅形誘導音装置付誘導灯

型式認定番号
1AM111-3548

誘導灯の区分	B級・BL形
表示面の寸法（m）	たて × よこ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ （カンデラ）	避難口：10以上
蓄電池の容量	20分間

適合品は下記の承認図をご覧ください。

<別表1>

		適合品番	
表示板		FK20000, FK20005, FK20006, FK20007, FK20008	
信号装置		FF90024K, FF90028K	
蓄積型 煙感知器	ヘッド	2種：BV454728	3種：BV455728
	ベース	露出型：BVK4010	埋込型：BVK4017
取付ボックス		FK21713	
リモコン		FSK90910K（チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。）	

クールホワイト	マンセル 10Y9/0.5	6	カセット式ランプ	ポリカーボネート	クールホワイト
適合ランプ	FK91220（LED内蔵）	5	誘導音点滅ランプ用蓄電池	7.4V1300mAh	FK765
W・数	常時・非常時：2W×1	4	カセット式ランプ用蓄電池	2.4V 700mAh	FK731
器具質量	3.7kg（表示板含）	3	表示板		（別売）
特記事項		2	枠	鋼板（t0.6）	クールホワイト
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.6）	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番	電池内蔵型 FA20305			単位：mm	第三角法	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
	図番	FA20305-K3				
パナソニック株式会社						