

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 電源穴・取付穴を通じて取付面裏側から水気・湿気が入る
可能性のある場合には防水シール材等でスキマを埋めてください。
防水が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
- 天井直付または吊具による吊り下げ専用器具です。
指定以外の取り付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。


<使用上のご注意>

- ・この器具をボックスカバーに直付される場合は下記の器具用カバーを
ご使用ください。その際別途化粧プレート（T4AC11101-K）を
ボックスカバーと天井面取付金具の間に取付けて使用してください。
（化粧プレートの形状違い等は別途ご相談ください。）
他のカバーはご使用できません。

他のカバー



器具用カバー

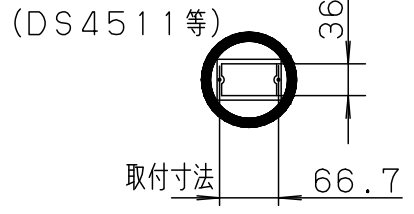


- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る
場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・この器具は2線配線専用です。
（一般電源と非常電源を兼用しています。）
- ・雨水のかかる恐れのある場所には、防水型の使用をお勧めします。
- ・この器具をご使用の場合は、別紙（FA40328-KG）の
説明書を必ず参照願います。

LED誘導灯コンパクトスクエア

・天井直付する場合は、天井面直付金具（同梱）を必ずご使用ください。

天井面直付金具


2-4.5x10穴 (ボックス・木ネジ取付用) 4.5x18穴 (ボックス・木ネジ取付用)

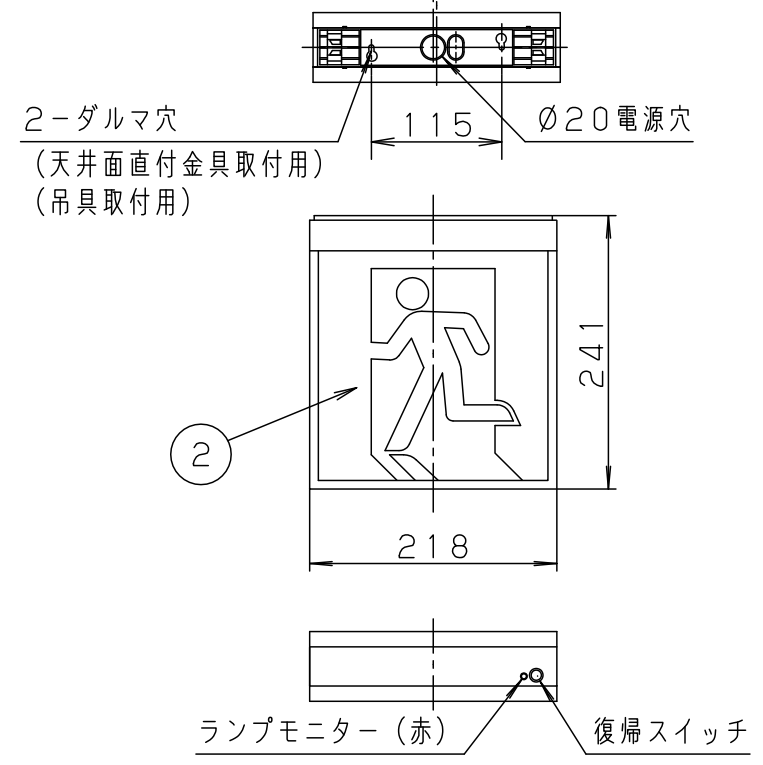

B級・BH形 避難口/通路誘導灯

型式認定番号
1CL221-3380

誘導灯の区分	B級・BH形
表示面の寸法 (m)	たて × よこ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口：20以上 通路：25以上

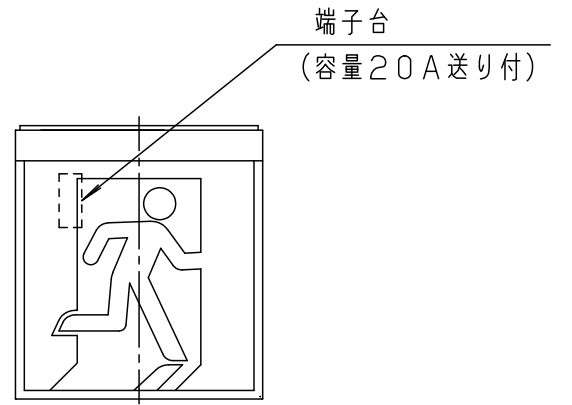

適合品は下記の承認図をご覧ください。

定 格 値			適 合 品 番	
定格電圧	AC100V	DC100V	表示板	FK20000, FK20005, FK20006, FK20007, FK20008, FK20016, FK20017, FK20018
入力電流	0.088A	0.018A	吊 具	FP01525P, FP01550P, FP01575P FP01625P, FP01650P, FP01675P FP22325, FP22350, FP22375
消費電力	4.6W	1.8W	L型金具	FK02788K

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6				品番	電源別置型 両面型 FA40328	
適合ランプ FK91220 (LED内蔵)	5					FA40328-K7	
W・数 常時・非常時：2W×2	4				図番	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません	
器具質量 1.9kg (表示板含)	3	カセット式ランプ	ポリカーボネート	クールホワイト		単位：mm	第三角法
特記事項	2	表示板		(別売)	パナソニック株式会社		
	1	本体	ポリカーボネート	クールホワイト			
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考			

⚠ 安全に関するご注意

1. 非常点灯（直流点灯）の連続点灯は2時間以内としてください。
2時間以上連続点灯すると、故障および非常点灯しない原因となります。
2. この器具の非常電源までの配線は ^(注2) 耐熱C種配線（F_c）としてください。
非常時に点灯しない原因となります。
3. 電源電圧は常時AC100±6V、非常時DC100V（変動範囲DC85V～145V）で使用してください。
使用電源に不備があると、火災・感電・故障及び非常点灯しない原因となります。
4. この器具の直流回路には極性がありますので、黒側に（+）、白側に（-）を接続してください。
（+）と（-）を逆に接続すると、故障及び非常点灯しない原因となります。

注1）・この器具は連続点灯専用器具で消灯できません。
常時の電源は誘導灯用専用回路とし、途中にはスイッチを設けないでください。

注2）・耐熱C種配線（F_c）とは、840℃30分の耐熱試験に耐える耐火措置をした配線をいいます。 施工場所や使用電線により、耐火措置の方法が異なります。


耐熱C種配線の例

電線の種類	工事種別	耐火処理
600V架橋ポリエチレン絶縁電線	金属管工事 合成樹脂管工事	耐火構造とした主要構造部に壁体等の表面から20mm以上の深さで埋設する。
600V2種ビニール絶縁電線		
耐火ケーブル（耐火電線）	ケーブル工事	露出又はシャフト、天井裏等にいんぺいする。（無処理）
MIケーブル		

- ・耐火電線は（平成9年消防庁告示第10号）に適合する電線であること。
- ・耐熱電線は（平成9年消防庁告示第11号）に適合する電線であること。
- （原則として認定品であること。）

結線図

図．一般電源と非常電源を兼用（この器具は2線配線専用です）

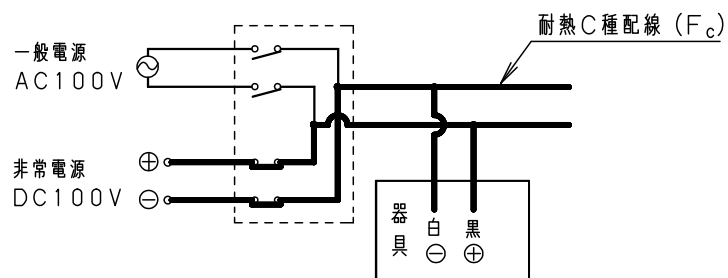

適合ランプ	5				品番
W・数	4				電源別置型
器具質量	3				説明書
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

