

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 電源穴・取付穴を通じて外部から水気・湿気が入る可能性のある場合には、
器具取付後、電源穴・取付穴のすきまを防水シール材等で埋めてください。
防水処理が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
- 天井、壁直付または吊具による吊り下げ専用器具です。
指定以外の取り付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞


- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・この器具は、常時連続点灯して使用してください。
常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

結線図

常時連続点灯する場合




常時消灯する場合の例

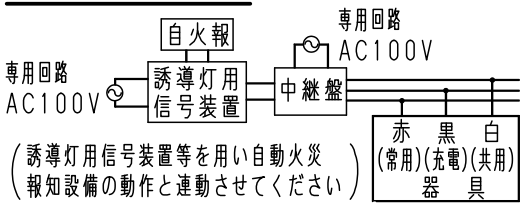

LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

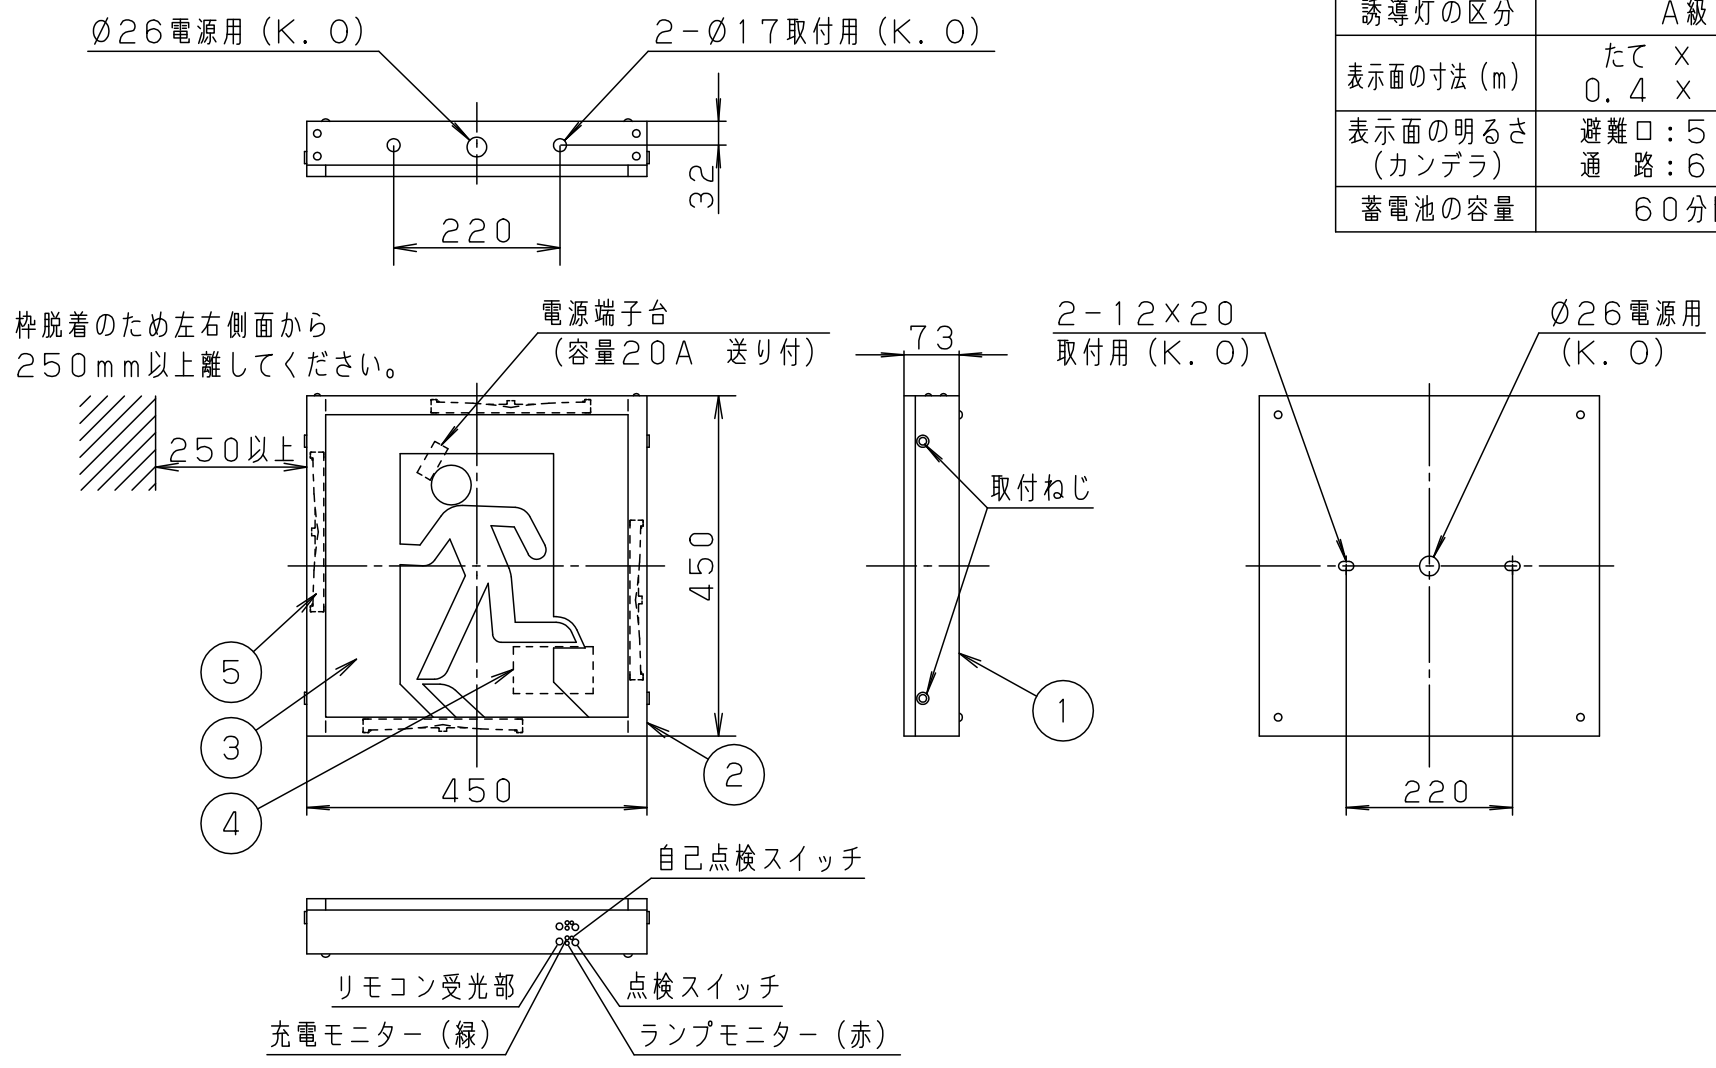

A級 避難口／通路誘導灯

型式認定番号
1AK131-3334

誘導灯の区分	A級
表示面の寸法 (mm)	たて × よこ 0.4 × 0.4
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口：50以上 通路：60以上
蓄電池の容量	60分間

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
表示板	FK04500J, FK04506, FK04507, FK04508, FK04516J, FK04517J, FK04518
吊具	FP02091K
リモコン	FSK90910K (チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。)

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6								
適合ランプ	FK92220 (LED内蔵)	5	ランプユニット			品番 図番	電池内蔵型 FA44316			生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
W・数	常時・非常時：2W×4	4	蓄電池	4.8V700mAh	FK737×2		FA44316-K9			
器具質量	8.7kg (表示板含)	3	表示板		(別売)					
特記事項		2	枠	鋼板 (t0.8)	クールホワイト					
		1	本体	鋼板 (t0.8)	クールホワイト	単位：mm		第三角法		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社				