


LED屋外ライン 施工補助説明書

1. 本体を取り付ける


- ・M10ボルト（別途）2か所で確実に固定する。

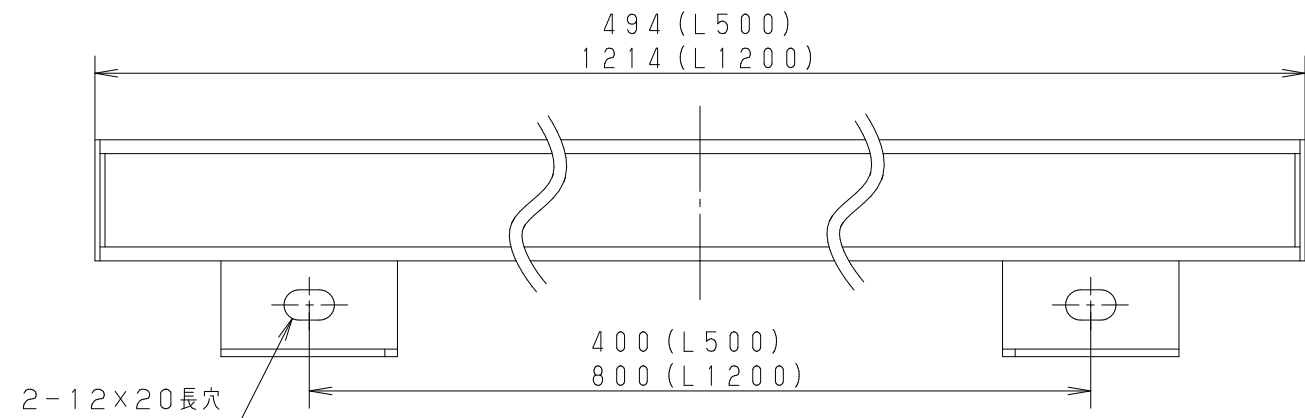

2. 電源入力ケーブル（別売）をコネクタに接続する

- ・入力ケーブル（別売 PA50003PS）が必要です。
- ・送り側コネクタに終端コネクタ（入力ケーブルに同梱）を接続する。

注）入力ケーブルの口出し線の接続はスリーブ等により確実にを行い、シースのない接続箇所からシースの部分まで全体を自己融着テープで巻いてから絶縁テープ等で処理し、十分に絶縁、防水対策を行ってください。

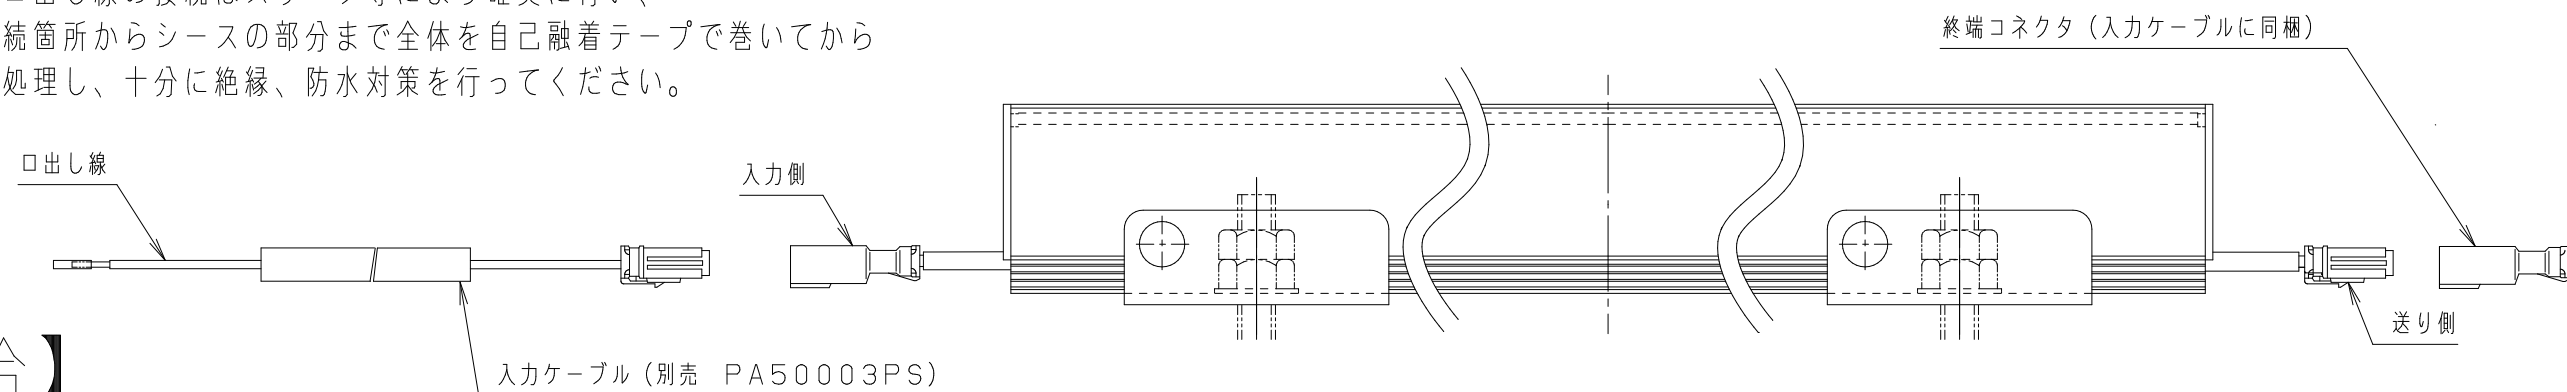

【連結の場合】

- ・上記送り側コネクタに連結する器具の入力側コネクタを接続する。
- ・器具間に隙間を設ける場合は中継ケーブル（別売 PA50004PS）が必要です。
- ・終端器具の送り側コネクタに終端コネクタ（入力ケーブルに同梱）を接続する。



3. 接続したコネクタ～ケーブルを器具内に収納する

- ・施工後、器具内の下部の収納スペースにコネクタと下記ケーブルの収納範囲を収納する。

- ・入力ケーブル（別売 PA50003PS）



- ・中継ケーブル（別売 PA50004PS）

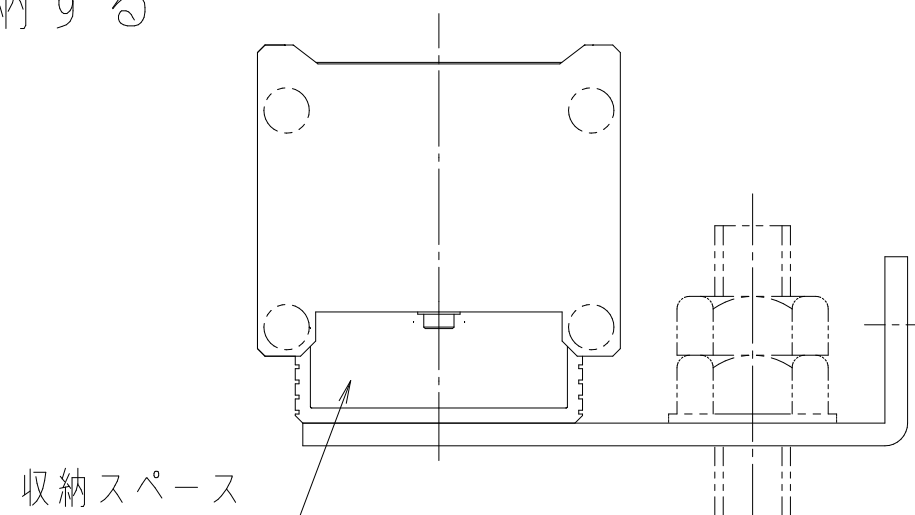

品 名： LED屋外ライン

図 名： 施工説明書

パナソニック株式会社