




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。下記のような場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - ・直射日光の当たる場所。
 - ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所。
 - ・振動のある場所。
 - ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所。
 - ・腐食性ガスの発生する場所。
 - ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井や補強のない天井には取付けないでください。
指定外取付は、火災・落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 逆置きや横置きにしないでください。造営材を焦がす原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

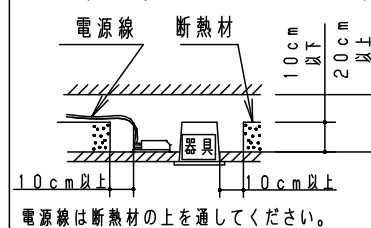

ブローイング材




ブローイング施工不可

グラスウール




グラスウール施工不可

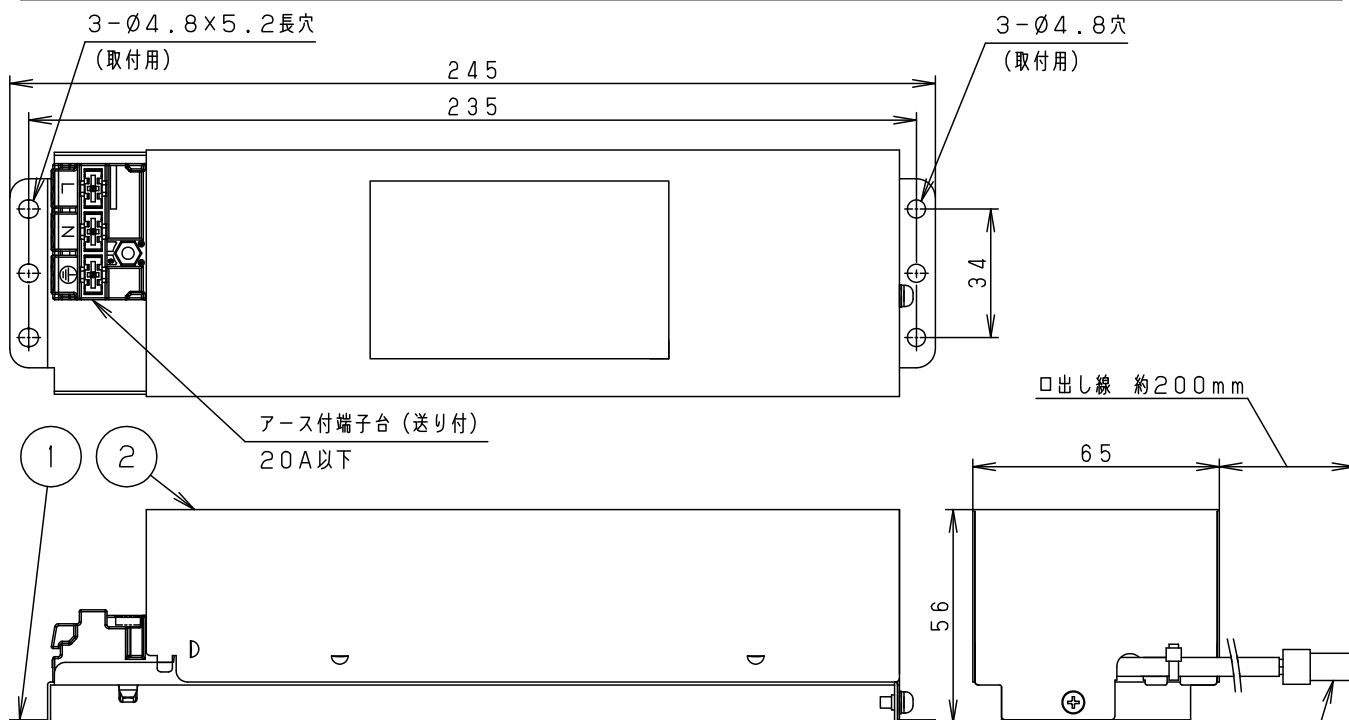

- (注) 1. このLED電源ユニットは、別売の専用灯具と組合わせてご使用ください。
専用の灯具はカタログ又は承認図などでご確認ください。
2. このLED電源ユニットを専用灯具の埋込穴から天井内へ通過させることが可能かどうかは、
組み合わせる灯具によって異なります。詳しくは専用灯具の承認図を参照ください。
3. 本LED電源ユニットの入力電力・電流・必要台数は、灯具によって異なります。
詳細は専用灯具のカタログ又は承認図などでご確認下さい。
4. 調光器と組合わせて使用しないで下さい。

入力電圧	AC100V～242V
周波数	50/60Hz
出力電流	1.05A

結線図



器具質量	0.5kg	5				品番 LED電源ユニット NNN86100K 生産終了品 本器具は製造できません
		4				
		3				
		2	カバ－	亜鉛鋼板 (t0.6)		
部番		1	本 体	亜鉛鋼板 (t1.0)		パナソニック株式会社
			部 品 名	材質・素材厚	備 考	