


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- [illegible]

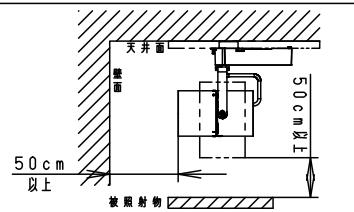

【器具取付、配線ダクト施工上のご注意】

- ・直付施工の配線ダクト取付専用器具です。
- ・埋込用フリューム（D ϕ 0260等）を使った埋込施工の配線ダクトには取付が出来ません。
- ・パイプ吊り施工された配線ダクトには取り付けないでください。
- ・地震発生時の器具の落下、破損の原因になります。
- ・2ヶ所固定の器具です。スポットベース（D ϕ 0214等）には、取り付けできません。
- ・器具取付レバーの回転範囲内に、干渉する構造物があると、器具取り付けが出来ません。
- ・配線ダクト周囲、天井の状況を十分確認頂き、器具取付を行ってください。

【事前にご了承いただきたい内容】

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、フリッカーが気になる場合、表示の明るさやカメラのシャッタースピードを調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯→点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりブレが気になる可能性があります。予めご了承ください。
- ・樹脂レンズには、製造工程で生じる微小な線が見えることがあります、樹膜の性能や品質には問題ありません。

【使用上のご注意】

- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を痛める原因になります。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取りつけできません。
- ・器具取付時は、必ず落下防止ワイヤーにより、落下防止を行ってください。

【調光制御に関して】

- ・当社適合調光器との組合せで、0～100%調光ができます。


- ・適合する調光器、調光装置との組合せ、ご確認頂きたい注意事項については、別紙 **NNQ32041-KG3** を、必ずご確認ください。

＜適合ダクト＞



ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211
アース付配線ダクト	DH0211EK

＜器具取付に必要な天井付近のスペース＞

- 器具中央のレバーの可動範囲内に干渉する構造物がある場合、器具取付が出来ません。ダクト中央から左右各75mm以内に、干渉する構造物がないことを確認して、取付を行ってください。

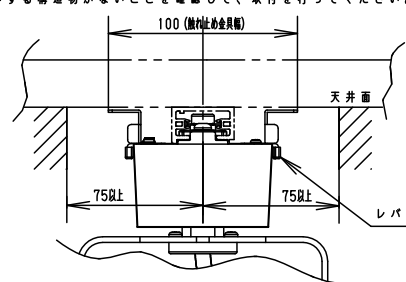

< 照射角度範圍 >

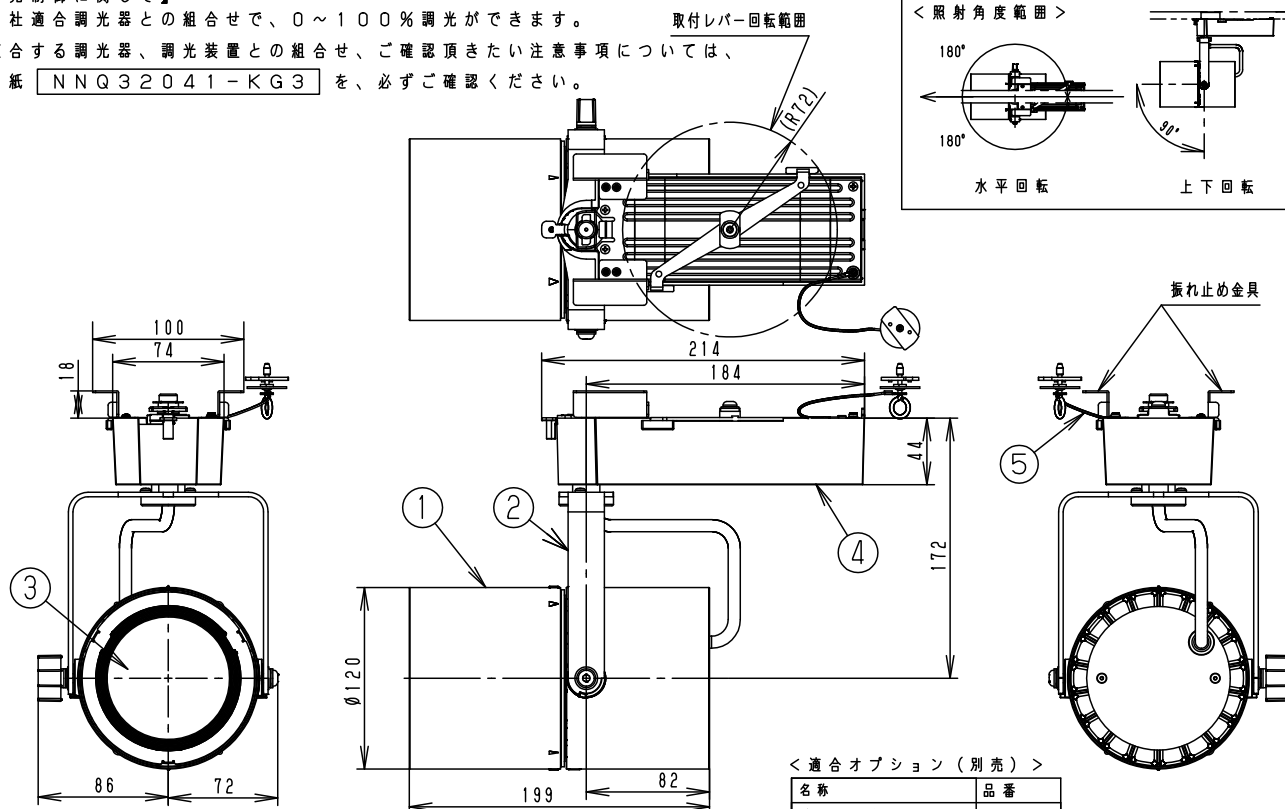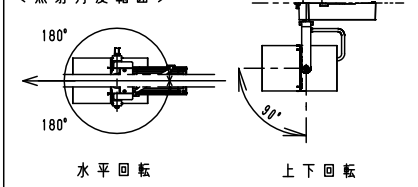

＜適合オプション（別売）＞

名 称	品 番
ディフュージョンフィルタ	NK30040
スプレッドフィルタ	NK30041

- ・オプションは、カラーフィルタを含めて、最大2枚まで装着できます。
 - ・カラーフィルタは消耗部品です。
- 定期的に点検（大きな変形や変色の有無）頂き、定期交換をしてください。

定格電圧	定格電力	入力電流	ディフュージョンフィルタ スプレッドフィルタ NK30040 NK30041					
100V	42.5W	0.43A	・ オプションは、カラーフィルタを含めて、最大2枚まで装着できます。 ・ カラーフィルタは消耗部品です。 定期的に点検（大きな変形や変色の有無）頂き、定期交換をしてください。					
器具光束 （lm）	狭角	1515	5	落下防止ワイヤー	ステンレス（φ1.2）	品番		
	中角	1735						
	広角	1852						
LED	温白色（3500K Ra95）		4	電源ボックス	アルミダイカスト	スノーホワイト	NNQ32046	
器具質量	3.3 kg		3	レンズ	アクリル	透明		
特記事項【直付施工ダクト取付専用】	2	アーム	アルミ（t＝3）	スノーホワイト	角	櫻井	東	
		1	本体	アルミダイカスト				スノーホワイト
		部番	部品名	材質・素材厚				備考

